



STIHL

100
JAHRE

KATALOG 2026 —

DE
Schutzgebühr 3,- €



100 JAHRE STIHL: IN DER NATUR ZU HAUSE

Wie lange muss man an einem Ort gewesen sein, um ihn wirklich zu kennen? 5 Jahre? 10 Jahre? Wir sind nun bereits seit 100 Jahren draußen in der Natur – dort, wo unser Großvater einst erkannte, dass die Säge zum Baum muss und nicht der Baum zur Säge. Damit revolutionierte er die Arbeit im Forst. Auch heute sind unsere weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig „draußen“, um zu verstehen, was Sie umtreibt – im Forst, im Garten- und Landschaftsbau, im heimischen Garten und darüber hinaus.

Seit nun 100 Jahren begleiten wir Profis ebenso wie anspruchsvolle Privatgärtnerinnen und -gärtner, sie vertrauen uns, setzen ihre Visionen und Projekte erfolgreich mit STIHL um und blicken zufrieden auf das Geschaffene. Das erfüllt uns als Familie und als Unternehmen mit Stolz. Und genau deshalb bleibt unser Blick in die Zukunft gerichtet: Ständig entwickeln wir uns weiter, um die Arbeit in und mit der Natur jeden Tag mit den passenden Innovationen ein klein wenig leichter oder schneller zu gestalten. Denn wir verstehen, was es heißt, draußen in der Natur zu sein.

Und das ist auch unser Versprechen für die kommenden 100 Jahre: Wir werden weiterhin dort sein, wo angepackt wird, wo es auf jeden Schnitt ankommt und auf Leistung und Qualität Verlass sein muss – wir bleiben an Ihrer Seite.

Ihre Familie Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Beiratsvorsitzender

Selina Stihl
Stellv. Beiratsvorsitzende

Karen Tebar
Stellv. Beiratsvorsitzende

SPITZENTECHNOLOGIE. SEIT 1926.

Innovativ, kraftvoll, durchdacht, allen Aufgaben gewachsen und einfach sowie sicher in der Anwendung – die Latte für STIHL Produkte liegt hoch. Seit 100 Jahren treibt uns unser Anspruch an, Spitzentechnologie und Qualität für die Arbeit in und mit der Natur zu entwickeln. Unsere Meilenstein-Produkte zeigen, dass STIHL Innovationen seit 1926 immer wieder aufs Neue wegweisend für die gesamte Branche waren und sind. Unsere Innovationskraft spiegelt sich jedoch nicht nur in mehreren Tausend Patenten und Patentanmeldungen wider, sondern auch in der Zufriedenheit unserer Kunden. Dies ist die eigentliche Messlatte.



Gleich nach der Firmengründung entwickelt Andreas Stihl seine erste **Ablängkettensäge** mit Elektromotor. Aufgrund ihres Gewichts musste sie noch zu zweit bedient werden.



Mit der Markteinführung der Benzin-Motorsäge **Contra** beginnt für STIHL ein neues Zeitalter. Als erste getriebelose Motorsäge revolutioniert sie die Waldarbeit und verschafft dem Unternehmen den weltweiten Durchbruch. Mit 12 kg und 6 PS ist sie leichter und effizienter als alle anderen Produkte auf dem Markt.



STIHL konzipierte den Motor der **STIHL 08** als universelle Motoreinheit mit einer Leistung von circa 3,0 PS. Somit wurde der Motor nicht nur in der handlichen und äußerst robusten Motorsäge für die Forst- und Landwirtschaft verbaut, sondern diente ab 1965 ebenfalls als Antriebsbasis eines Freischneiders, eines Trennschleifers und eines Erdbohrgeräts.



STIHL Motorsägen sind nicht nur robust, sondern auch vorbildlich in Sachen Sicherheit: Durch die **Kettenbremse Quickstop** kommt die Sägekette im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand.

1926

1959

1963

1972

NEUHEITEN ÜBERSICHT

AKKU-POWER

Innovative Ladelösungen

Ladesteuerung CM 10	17
---------------------	----

Akku-Systeme

Akkus AP 20 und AP 30	28
Schnellladegerät AL 1802 MO	29
Standardladegerät ALS 31	39

SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Gehölzschneider, Hochentaster und Schneidgarituren

Akku-Rettungssäge MSA 300 C-O R	62
AP Stroppadapter 2-in-1	65
Akku-Gehölzschneider GTA 30	67
Akku-Hochentaster HTA 30	69
Akku-Astscherer ASA 130	75
Akku-Astscherer ASA 140	75
Schneidklinge für ASA 130 / ASA 140	75
Gegenklinge für ASA 130 / ASA 140	75

Heckenscheren und Heckenschneider

Akku-Heckenschneider HLA 40	108
Akku-Heckenschneider HLA 150 B	109

Gesteinschneider und Trennschleifer

Akku-Trennschleifer TSA 350	125
Akku-Trennschleifer TSA 500 B	125
Akku-Trennschleifer TSA 300 Rettung	127
Akku-Druckwasserbehälter WSA 40	128
Akku-Pumpenkopf PKA 30	128
Radsatz für TSA 500 B	129
Diamant-Trennscheibe D-R80	131

MÄHEN UND PFLANZEN

Handgeführte Rasenmäher, Mähroboter, Aufsitzmäher und Rasenlüfter

Mähroboter iMOW® 3 EVO / 4 EVO	151
Doppelseitige Fixiernägel	154
Upgrade Kits 10 / 12 / 13 iMOW®	154
Sonnendach für iMOW® 3 EVO / 4 EVO	155

Motorsensen und Freischneider

Akku-Motorsense FSA 50	164
Akku-Motorsense FSA 250	171
Rückentragbare Benzin-Motorsense FR 410 C-E	176
Rückentragbare Benzin-Motorsense FR 460 TC-EFM	176
Universalschutz für Faden-Mähköpfe und Metallwerkzeuge	186

NEUHEITEN HIGHLIGHTS



ASII SYSTEM **GTA 30**

LEISTUNGSSTARK UND KOMFORTABEL – FÜR GRÖßERE AUFGABEN IN DER PRIVATEN GEHÖLZPFLEGE

Kompakter, leistungsstarker Gehölzschneider für private Gärten und DIY-Projekte. Sauberes Schnittbild, automatisches Nachspannen der Kette beim Anlösen des Kettenraddeckels, Light O1 Schiene mit Umlenkstern, gummierte Griffstellen, bequeme beidseitige Entsperrung für Links- und Rechtshänder, Pendelschutzhaube, LED-Ladezustandsanzeige, Aufhängeöse für Wandaufbewahrung. Set im Werkzeugkoffer mit 2 AS Akkus und AL 5-2 Doppel-Schnellladegerät. Produktdetails auf Seite 67.



APIII SYSTEM **MSA 300 C-O R**

FÜR RETTUNGSEINSÄTZE

Schnell einsatzbereit, wenn es darauf ankommt: Die sehr leistungsstarke Akku-Motorsäge MSA 300 C-O R wurde für den Rettungseinsatz entwickelt. Ihre kompakte Bauweise und die stufenlosen Schnitttiefebegrenzung sorgen für eine präzise Handhabung unter schwierigen Bedingungen. Die $\frac{3}{8}$ " RDR Hartmetall-Sägekette trennt zuverlässig eine Vielzahl von Materialien. Die erste Akku-Rettungssäge von STIHL ermöglicht es ohne Abgas präzise Schnitte zu führen. Produktdetails auf Seite 62.



AKII SYSTEM **SGA 60**

MACHT PFLANZENSCHUTZ UND -PFLEGE EFFEKTIV UND KOMFORTABEL

Rückentragbares Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger. Komfortables Gurtsystem, kraftvolle Membranpumpe mit 4,5 bar Arbeitsdruck. 5 unterschiedliche Düsen, große Einfüllöffnung, Einfüllsieb, Filter im Tank, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Sprühlanze. Produktdetails auf Seite 199.



AKII SYSTEM **SEA 50 L**

KOMPAKT UND KRAFTVOLL – FÜR DIE MOBILE REINIGUNG RUND UM HAUS, HOBBY UND HANDWERK

Tragbarer Akku-Sauger zur Reinigung nasser und trockener Flächen. Hohe Saugleistung. Zertifiziert für Staubklasse L. Zubehör im Gehäuse integriert für schnellen, einfachen Wechsel zwischen Universal- und Fugendüse. Drehbar gelagerter, 1,8 m langer Ziehharmonika-Saugschlauch, 2-teiliges Saugrohr. Produktdetails auf Seite 230.



APIII SYSTEM **SBA 140 B**

MACHT DIE BEEREN-ERNT BEQUEM UND EFFIZIENT

Für die effiziente, professionelle Ernte von Beeren und Kleinfrüchten. Flexible, einfache Handhabung und Bedienung. Leicht, robust, ausgewogene Balance. HMI ADVANCE PLUS Modul mit integriertem STIHL Smart Connector. Langlebiger EC-Motor, drei Drehzahlstufen, zwei gegenläufige Ernterechen, Rundumgriff, Schultergurt. Produktdetails auf Seite 201.



AKIII SYSTEM **FSA 50**

MÄH- UND AUSPUTZARBEITEN IM PRIVATEN BEREICH FLEXIBEL, BEQUEM UND EFFIZIENT ERLEDIGEN

Leichte, leistungsstarke Akku-Motorsense zum Trimmen kleinerer Rasenflächen, für Ausputzarbeiten und zum Rasenkantenschneiden im heimischen Garten. Vielfältige Einstellmöglichkeiten, wie verstellbarer Bügelgriff, Teleskopschaft und stufenlose Drehzahlregelung. Flexibler Abstandsbügel für nahezu restloses Trimmen rund um Hindernisse, von außen befüllbarer Faden-Mähkopf AutoCut C 3-2. Produktdetails auf Seite 164.



APIII SYSTEM **TSA 350**

DIE KOMPAKTE LÖSUNG FÜR BIS ZU 125 MM SCHNITTTIEFE

Kompakter, leichter und leistungsstarker Akku-Trennschleifer für den professionellen Einsatz. Präzise Führung, ergonomische Handgriffe, verstellbarer Magnesiumschutz, Auslaufbremse, STIHL Magnetic Filter, Wasseranschluss. LED-Zustandsanzeige. Produktdetails auf Seite 125.



APIII SYSTEM **TSA 500 B**

GROSSE KRAFT FÜR GROßE HERAUSFORDERUNGEN

Sehr leistungsstarker Akku-Trennschleifer für den professionellen Einsatz. 3 Arbeitsmodi, ergonomische Handgriffe, HMI ADVANCE PLUS Modul mit integriertem Smart Connector, verstellbarer Magnesiumschutz, Auslaufbremse, STIHL Magnetic Filter, Wasseranschluss. LED-Zustandsanzeige. Produktdetails auf Seite 125.



ASIII SYSTEM **SGA 30**

GEZIELTER SCHUTZ UND PFLEGE LEICHT GEMACHT. IDEAL FÜR KLEINE BIS MITTELGROSSE GÄRTEN

Akku-Spritzgerät zum bequemen Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Dünger im privaten Umfeld. Stufenlose Druckeinstellung (1,5 bis 2,5 bar), Ladezustandsanzeige, 5 l Fassungsvermögen, Füllstandsanzeige, Druckablassventil und teleskopierbare Sprühlanze mit verstellbarer Düse. Softgrip Traggriff, Traggurt. Produktdetails auf Seite 197.



ASIII SYSTEM **WSA 40**

AUTOMATISCHE UND GLEICHMÄßIGE MOBILE WASSERVERSORGUNG FÜR STIHL TRENNSCHEIFER

Zur mobilen Wasserversorgung von Akku- und Benzin-Trennschleifern. Stufenlose Druckeinstellung (1,5 bis 2,5 bar), Ladezustandsanzeige, 10 l Fassungsvermögen, Füllstandsanzeige, Druckablassventil, 4 m Wasserschlange. Produktdetails auf Seite 128.



ASIII SYSTEM **PKA 30**

AUTOMATISCHES PUMPEN UND EXAKTES DOSIEREN VON WASSER UND SPRITZMITTELN

Pumpenkopf mit stufenloser Druckeinstellung (1,5 bis 2,5 bar) und Ladezustandsanzeige. Automatisches Pumpen für eine exakte Dosierung der Flüssigkeit. Kompatibel mit Spritzgerät STIHL SG 21 und STIHL SG 31 sowie STIHL Druckwasserbehälter zur Wasserversorgung von STIHL Akku- und Benzin-Trennschleifern. Produktdetails auf den Seiten 128 und 197.

BEI UNS WIRD SERVICE GROß GESCHRIEBEN. STIHL SERVICEPAKETE.



DAMIT IHRE GERÄTE IMMER EINSATZBEREIT SIND, WENN SIE SIE BRAUCHEN

Um die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte dauerhaft über viele Jahre zu bewahren, bringen Sie Ihre STIHL Geräte regelmäßig zum Service und profitieren Sie von den STIHL Servicepaketen. Der teilnehmende STIHL Fachhandel sorgt dafür, dass Ihre Geräte stets einsatzbereit sind – kompetent, zuverlässig und schnell!



TERMINANFRAGE ÜBER STIHL CONNECTED

Nutzen Sie STIHL connected um einen Termin für das gewünschte Servicepaket bei Ihrem Fachhandel anzufragen.

SERVICEPAKETE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

STIHL CHECK SICHERHEITSPRÜFUNG

Damit Ihre Geräte weiterhin betriebs-sicher funktionieren. Im Rahmen des STIHL Checks prüft Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel die Funktions-fähigkeit Ihrer Geräte und entfernt grobe Schmutzrückstände. Bei Bedarf kann optional als Serviceleistung die Sicht- und Funktionsprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinzugebucht werden.

STIHL PRO INSPEKTION PRÄVENTIVE WARTUNG

Für gewerbliche Kunden empfohlen: So einfach kommen Sie als Arbeitgeber ihren arbeitsschutzrechtlichen Sorgfaltspflichten für die Benutzung von Arbeitsmitteln nach. Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel prüft als unabhängiger Experte die betriebssichere Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und tauscht Wartungs- und Verbrauchsteile vorbeugend aus. Die Sicht- und Funktionsprüfung wird nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchgeführt und ist in der STIHL Pro Inspektion enthalten. Zusätzlich werden Ihre Geräte gereinigt und gepflegt.



STIHL CHECK^①

Sicherheitsüberprüfung mit Grobreinigung

Dokumentation und Serviceplakette



Nachweis in digitaler Maschinenakte in STIHL connected



OPTIONALE LEISTUNGEN^②

Sicherheitsüberprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Schneidwerkzeug-Service

Wintereinlagerung

Hol- und Bringdienst



STIHL PRO INSPEKTION^①

Austausch Originalteile: Verschleißteile^②

Austausch Originalteile: Wartungsteile^②

Kalibrierung und Softwareupdates

Intensivreinigung und Schmierung

Sicherheitsüberprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Dokumentation und Serviceplakette



Nachweis in digitaler Maschinenakte in STIHL connected



OPTIONALE LEISTUNGEN^②

Schneidwerkzeug-Service

Wintereinlagerung

Hol- und Bringdienst

Motorüberholung / -Reinigung

① Preise auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel

② Modellabhängig

AKKU- POWER

POWER FÜR
HÖCHSTE
ANSPRÜCHE

TECHNIK-HIGHLIGHTS



CONSTANT POWER

Einer der größten Vorteile unserer Akkus ist die gleichbleibend starke Leistung über die gesamte Akkulaufzeit hinweg. In der Regel nimmt die Leistung mit der Laufzeit ab. Nicht so bei STIHL. Unsere Akkuleistung bleibt konstant.



POWER BOOST

Maximale Leistungssteigerung. Dank der intelligenten Elektronik kommunizieren STIHL Geräte und Akkus miteinander. Sind Gerät und Akku mit der POWER BOOST Funktion ausgestattet, stellt der Akku bei Bedarf zeitlich begrenzt zusätzliche Leistung über die konstant abrufbare Leistung hinaus bereit. Um die Akkuladung optimal zu nutzen, kehrt das Gerät nach einer gewissen Zeit zur konstant verfügbaren Leistung CONSTANT POWER zurück.



SCHUTZ GEGEN SPRITZWASSER

Die Akku-Geräte des STIHL AP-Systems sind für den täglichen Profi-Einsatz, selbst bei widrigen Wetterbedingungen, konzipiert. Dank IPX4-Zertifizierung bieten sie Schutz vor Spritzwasser und halten Regen stand.



LONG LIFE

Äußerst langlebige und widerstandsfähige Akkus. Für besonders hohe Anforderungen konzipiert.



LADELÖSUNGEN ➔ 16 AP-SYSTEM ➔ 20
AK-SYSTEM ➔ 32 AS-SYSTEM ➔ 37

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.



IMMER EINSATZBEREIT MIT DEM PASSENDEN ENERGIEMANAGEMENT

UNSERE LADELÖSUNGEN SORGEN FÜR VOLLE AKKUS.
EGAL WANN. EGAL WO.

Sie brauchen ein smartes Akku-Ladesystem, das so vielseitig ist wie Ihr Berufsalltag? STIHL hat, was Sie suchen: genügend Energie für jeden Einsatz. Ob grosser Ladeschrank, kleines Mehrfachladegerät, mobiler bottTainer oder portable Powerstation – entdecken Sie unsere innovativen Lösungen, um Ihre Akkus ganz einfach aufzuladen.

Durch unsere intelligenten Lademöglichkeiten optimieren Sie nicht nur die Energieversorgung Ihrer Geräte, sondern gestalten auch Ihren Arbeitsalltag effizienter. Dabei stehen zwei grundlegende Fragen im Fokus: Wann wird geladen und wo wird geladen? Abhängig von der Beantwortung dieser Fragen, empfehlen wir massgeschneiderte Produkte:

		 TAGSÜBER	 NACHTS
		schnell	schonend
 IN DER FIRMA	stationär	AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, Akku-Ladeschränke	AL 301, AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, Akku-Ladeschränke
 IM FAHRZEUG	mobil	AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3	AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3
 AM EINSATZORT	stationär	PS 3000, AL 1802 MO	-

INNOVATIVE MOBILE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AUCH UNTERWEGS

bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP-System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit. Die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Ausseneinspeisung geladen.



bottTainer

- Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus und 12 AP Akkus
- Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Außentemperaturen
- Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich



bott vario3

- Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 7 AR Akkus und 21 AP Akkus
- Kombinierbar mit dem bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- Unterschiedliche Ausstattungs-möglichkeiten auf Basis individueller Planung
- In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich



Bei Interesse am bottTainer oder bott vario3, wenden Sie sich bitte an den STIHL Fachhandel. Alternativ können Sie den QR-Code scannen und das Kontaktformular ausfüllen.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

AP-SYSTEM

PURE POWER FÜR DEN PROFI-ALLTAG.

Die Akku-Geräte überzeugen durch ein breites Produkt- und Zubehörprogramm, hervorragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Angetrieben werden sie von austauschbaren AP Akkus oder rückentragbaren AR L Akkus, die voll auf Leistung und eine extralange Laufzeit für den professionellen Einsatz ausgelegt sind. Kurz gesagt: Das STIHL AP-System steht für STIHL Premium-Qualität und für besonders fortschrittliche Leistungs- und Lademanagementlösungen.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte in allen Ländern verfügbar sind.

					
		NEU AP 20	NEU AP 30	AP 200 S	
AKKU-ENERGIE^① (WH)		144	270	187	
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT					
	Einheit	80 %	100 %	80 %	100 %
AL 101	Minuten	125	160	235	295
AL 301	Minuten	30	50	60	80
AL 301-4	Minuten	30	50	60	80
AL 501	Minuten	25	40	35	50
AL 1802 MO NEU^②	Minuten	23	39	30	45
ARBEITSZEITEN^② UND SCHNITTE PRO AKKU-LADUNG BEIM SÄGEN VON KANTHOLZ (10 x 10 CM) BIS ZU ...					
	Einheit	min.	max.	min.	max.
MSA 160 C-B	Minuten Schnitte	- -	- -	60 300	42 210
MSA 161 T	Minuten Schnitte	- -	32 155	60 290	42 200
MSA 190 T	Minuten Schnitte	- -	37 130	72 245	48 ^③ 170 ^③
MSA 200 C-B	Minuten Schnitte	- -	- -	48 260	42 160
 MSA 220 C-B	Minuten Schnitte	- -	- -	36 290	32 150
MSA 220 T	Minuten Schnitte	- -	16 100	23 280	21 130
MSA 220 TC-O	Minuten Schnitte	- -	16 100	23 280	21 130
MSA 300	Minuten Schnitte	- -	- -	- -	- -
MSA 300 C-O	Minuten Schnitte	- -	- -	- -	- -
HTA 66	Minuten	-	32	65	42
HTA 86	Minuten	-	32	65	42
 HTA 135	Minuten	-	-	52	36
HTA 150 Forstvariante	Minuten	-	23	58	30
HTA 150 Pflegevariante	Minuten	-	40	96	52
HTA 160	Minuten	-	27	67	36
HSA 100	Minuten	-	116	216	150
 HSA 130 R	Minuten	65 ^③	83 ^③	125 ^③	84 ^③
HSA 130 T	Minuten	65 ^③	83 ^③	125 ^③	160 ^③
HSA 140 R	Minuten	77 ^③	116 ^③	168 ^③	235 ^③
HSA 140 T	Minuten	69 ^③	108 ^③	144 ^③	226 ^③
HLA 66	Minuten	-	111	214	144
HLA 86	Minuten	-	111	214	144
 HLA 135	Minuten	-	50	91	64
HLA 135 K	Minuten	-	50	91	64
HLA 150 B NEU^②	Minuten	45 ^③	56 ^③	86 ^③	107 ^③



Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über das AP-System!

- Akku-Empfehlung
- Reduzierte Leistung
- Nicht kompatibel

- ① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
- ② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

								
		NEU AP 20	NEU AP 30	AP 200 S				
AKKU-ENERGIE ^① (WH)		144	270	187				
ARBEITSZEITEN ^② PRO AKKU-LADUNG BIS ZU ...								
	Einheit	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
	KMA 120 R							
	mit FS-KM, Fadenmähkopf	15 ^⑧	25 ^⑦	25 ^⑧	45 ^⑦	15 ^⑧	20 ^⑦	
	mit FS-KM, Metallwerkzeug	30 ^⑧	50 ^⑦	45 ^⑧	75 ^⑦	35 ^⑧	60 ^⑦	
	KMA 135 R							
	mit FS-KM, Fadenmähkopf	11 ^③	22 ^④	21 ^③	43 ^④	14 ^③	28 ^④	
	mit FS-KM, Metallwerkzeug	23 ^③	39 ^④	48 ^③	96 ^④	30 ^③	50 ^④	
	KMA 200 R							
	mit FSS-KM, Fadenmähkopf	-	-	14 ^⑤	28 ^⑦	10 ^⑤	20 ^⑦	
	mit FS-KM, Metallwerkzeug	-	-	21 ^⑤	45 ^⑦	16 ^⑤	32 ^⑦	
	TSA 230	Minuten	-	-	-	9 ^⑧	14 ^⑧	
	TSA 300	Minuten	-	-	-	5 ^⑧	9 ^⑧	
	TSA 350 NEU	Minuten	-	-	-	4 ^⑧	8 ^⑧	
	TSA 500 B NEU	Minuten	-	-	-	8 ^{⑧⑩}	16 ^{⑧⑩}	
	FSA 86 R 							
	mit Fadenmähkopf	Minuten		30 ^⑦		55 ^⑦		35 ^⑦
	mit Kunststoffmesser	Minuten		60 ^⑦		110 ^⑦		70 ^⑦
	FSA 110 R							
	mit Fadenmähkopf	Minuten	25 ^④	45 ^⑦	50 ^④	65 ^⑦	30 ^④	60 ^⑦
	mit Kunststoffmesser	Minuten	50 ^④	90 ^⑦	100 ^④	130 ^⑦	60 ^④	120 ^⑦
	FSA 120							
	mit Metallwerkzeug	Minuten	30 ^④	50 ^⑦	45 ^④	75 ^⑦	40 ^④	60 ^⑦
	FSA 120 R							
	mit Fadenmähkopf	Minuten	15 ^④	25 ^⑦	25 ^④	45 ^⑦	20 ^④	30 ^⑦
	mit Kunststoffmesser	Minuten	30 ^④	50 ^⑦	50 ^④	90 ^⑦	40 ^④	60 ^⑦
	FSA 135							
	mit Metallwerkzeug	Minuten	23 ^⑤	39 ^⑦	48 ^⑤	96 ^⑦	30 ^⑤	50 ^⑦
	FSA 135 R							
	mit Fadenmähkopf	Minuten	13 ^⑤	22 ^⑦	24 ^⑤	43 ^⑦	17 ^⑤	28 ^⑦
	FSA 200							
	mit Fadenmähkopf	Minuten	-	-	10 ^⑤	20 ^⑦	15 ^⑤	30 ^⑦
	mit Metallwerkzeug	Minuten	-	-	28 ^⑤	57 ^⑦	16 ^⑤	32 ^⑦
	FSA 250 NEU	Minuten	-	-	-	-	-	-
	FSA 400							
	mit Fadenmähkopf	Minuten	-	-	-	-	-	-
	mit Kunststoffmesser	Minuten	-	-	-	-	-	-
	mit Metallwerkzeug	Minuten	-	-	-	-	-	-
	FSA 400 K							
	mit Metallwerkzeug	Minuten	-	-	-	-	-	-
	RGA 140	Minuten	13 ^⑤	22 ^⑦	48 ^⑤	96 ^⑦	30 ^⑤	50 ^⑦

-  Akku-Empfehlung
-  Reduzierte Leistung
- Nicht kompatibel

 Nur solange der Vorrat reicht!

- ① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
- ② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

			 NEU AP 20		 NEU AP 30		 AP 200 S	
AKKU-ENERGIE^① (WH)			144		270		187	
ARBEITSZEITEN^② PRO AKKU-LADUNG BIS ZU ...								
	Einheit		min.	max.	min.	max.	min.	max.
 SGA 85	Minuten		-	770	-	1.440	-	1.000
BGA 86	Minuten		14 ^③	81 ^④	25 ^③	144 ^④	18 ^③	105 ^④
BGA 100	Minuten		9 ^③	51 ^④	19 ^③	99 ^⑤	12 ^③	66 ^⑤
BGA 160	Minuten		8 ^③	58 ^④	14 ^③	106 ^④	10 ^③	75 ^④
BGA 200	Minuten		-	-	13 ^③	91 ^⑤	7 ^③	49 ^⑤
BGA 250	Minuten		-	-	12 ^③	38 ^⑤	13 ^③	27 ^⑤
BGA 300	Minuten		-	-	9 ^③	24 ^⑤	13 ^③	16 ^⑤
BRA 200 NEU	Minuten		25 ^③	105 ^⑤	14 ^③	100 ^⑤	10 ^③	65 ^⑤
BRA 280 B NEU	Minuten		-	-	10 ^③	25 ^⑤	13 ^③	16 ^⑤
BRA 500 B NEU	Minuten		-	-	15 ^{③⑥}	30 ^{⑤⑥}	13 ^{③⑥}	22 ^{⑤⑥}
BRA 600 B NEU	Minuten		-	-	11 ^{③⑥}	22 ^{⑤⑥}	12 ^{③⑥}	18 ^{⑤⑥}
 SHA 140	Minuten		19 ^③	30 ^⑦	37 ^③	58 ^⑦	25 ^③	39 ^⑦
 KGA 770	Minuten			129		250		168
 REA 100 PLUS	Minuten		-	-	13 ^③	43 ^④	12 ^③	30 ^④
 SEA 100 L	Minuten		13 ^③	22 ^④	25 ^③	42 ^④	17 ^③	29 ^④
 SBA 140 NEU [®]	Minuten			60		110		76
ARBEITSZEITEN^② UND REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG BEIM SCHNEIDEN VON ÄSTEN BIS ZU ...								
 ASA 130 (Ø 35 mm) NEU	Schnitte		-	-	-	10.000	-	7.500
ASA 140 (Ø 45 mm) NEU	Schnitte		-	-	-	8.500	-	6.000
REICHWEITEN BEI RASENFLÄCHEN PRO AKKU-LADUNG BIS ZU ...								
RMA 443 PV	m ²			270		510		360
RMA 448 PV	m ²			260		480		340
RMA 453 PV	m ²			230		430		300
 RMA 750 V	m ²		-	-		610 ^⑧		420 ^⑧
RMA 756 V	m ²		-	-		610 ^⑧		410 ^⑧
RMA 765 V	m ²		-	-		600 ^⑧	-	-
RMA 2 RPV	m ²		-	-		730		490
RMA 7 RV	m ²		-	-		380 ^⑧		490 ^⑧

 Akku-Empfehlung
 Reduzierte Leistung
 - Nicht kompatibel

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
 ② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

ZUBEHÖR AP-SYSTEM

AP UND AR L AKKUS

AP AKKUS

- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus
- Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten
- Geringes Gewicht
- Einsatz bei Regen möglich^③

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP.



		Bestellnummer	Preis (€)	Akku-Energie ^① (Wh)	Max. Spannung (V)	Nenn- spannung (V)	Gewicht ^② (kg)	Max. Leistung					
AP 20	NEU	4850 400 6536	199,00	144	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓	–
AP 30	NEU	4850 400 6546	309,00	270	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓	–
AP 200 S		4850 400 6565	259,00	187	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓	✓
AP 300 S		4850 400 6575	409,00	281	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓	✓
AP 500 S		EA01 400 6505 ^③	499,00	337	40	36	2,0	++++	✓	✓	✓	✓	✓

AR L AKKUS

- Robuste Lithium-Ionen Akkus mit sehr hohem Energiegehalt für lange Arbeitszeiten
- Ladezustandsanzeige über 6 grüne LED-Leuchten
- Einsatz bei Regen möglich^③
- Komfortables Tragsystem als Zubehör

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Außerdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP.



	Bestellnummer	Preis (€)	Akku-Energie ^① (Wh)	Max. Spannung (V)	Nenn- spannung (V)	Gewicht ^② (kg)	Max. Leistung					
AR L Akku ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L												
AR 2000 L	4871 400 6515	1.229,00	1.080	40	36	7,6	++	✓	–	✓	✓	✓
AR 3000 L	4871 400 6525	1.839,00	1.620	40	36	9,7	+++	✓	–	✓	✓	✓
Sets AR L Akku mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L)												
Set AR 2000 L	4871 200 0008	1.339,00	–	40	36	–	++	✓	–	✓	✓	✓
Set AR 3000 L	4871 200 0009	1.949,00	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓	✓



Constant Power



Konstante Leistung unabhängig vom Ladezustand des Akkus, dank intelligenter Elektronik.

Power Boost



Sind Gerät und Akku mit der POWER BOOST Funktion ausgestattet, stellt der Akku bei Bedarf zeitlich begrenzt zusätzliche Leistung über die konstant abrufbare Leistung CONSTANT POWER hinaus bereit.

IPX4 zertifiziert



Der IPX4 Standard bestätigt den bereits intern nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Long Life



Äußerst langlebige und widerstandsfähige Akkus. Für besonders hohe Anforderungen konzipiert.

ZUBEHÖR AP-SYSTEM

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung
 Adapter AP	4850 440 0505	59,00	Zubehör für Akku-Gürtel mit Traggurt Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL AR Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 500, AL 501 oder AL 301-4.
 Zusatzgewichte für Adapter AP	4850 007 1001	15,00	Zubehör für Akku-Gürtel mit Traggurt Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.
Tragsystem AP 	4850 490 0400	79,00	Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren AR Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.
Tragsystem AR L 	4871 490 0400	219,00	Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.
Anschlussleitung für AR L Akkus 	4871 440 2000	115,00	Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.
Stopfen 	4850 432 2301	3,30	Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz. Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R und HSA 130 T.
Deckel für Akku-Schacht AP-System 	4850 602 0900	4,50	Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

POWERBOXEN

	Bestellnummer	Preis (€)	Inhalt	Ideal geeignet für Einsätze mit
				Für längere Arbeiten mit Akku-Geräten erhalten Sie ein Set aus zwei AP-Akkus und einem Ladegerät in der kompakten STIHL Akku-Box (Systainer ³ System) Größe S (siehe Seite 294)
POWER-BOX 1 (Abb. ähnlich)	4850 200 0042	674,00	2 × AP 200 S, 1 × AL 301	Akku-Heckenscheren oder Akku-Baumpflugesägen
POWER-BOX 2	4850 200 0041	999,00	2 × AP 300 S, 1 × AL 501	Akku-Motorsensen oder Akku-Rasenmähern
POWER-BOX 3 (Abb. ähnlich)	EA01 200 0006	1.189,00	2 × AP 500 S, 1 × AL 501	Akku-Motorsäge MSA 300
POWER-BOX 4 (Abb. ähnlich)	EA01 200 0009	1.949,00	4 × AP 500 S	BRA 500 B, BRA 600 B, TSA 500 B, RMA 750 V, RMA 756 V, RMA 7 RV

AK-SYSTEM

ÜBERZEUGT IM GARTEN MIT LEISTUNGSTÄRKE.

Die Lithium-Ionen-Akkus des AK-Systems sind echte Kraftpakete – und leicht zu wechseln. Sie sind mit allen Geräten des Systems kompatibel. Wählen Sie einfach unter den drei verfügbaren Akkus den mit der von Ihnen benötigten Kapazität aus. Wann der Akku wieder aufgeladen werden muss, sehen Sie an der LED-Ladezustandsanzeige.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte in allen Ländern verfügbar sind.

								
		AK 10	AK 20	AK 30 S				
AKKU-ENERGIE^①		72 Wh		144 Wh		180 Wh		
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT								
	Einheit	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Mehr zum Produkt
AL 101	Minuten	55	80	105	150	160	205	auf Seite 36
AL 301	Minuten	25	40	30	50	35	60	auf Seite 36
ARBEITSZEITEN UND SCHNITTE BEIM SÄGEN VON KANTHOLZ (10 x 10 CM) BIS ZU ...^②								
	Einheit	Minuten.	max.	Minuten.	max.	Minuten.	max.	Mehr zum Produkt
	MSA 60 C-B	Minuten	18	40 160	55 190			auf Seite 46
	Schnitte	60						
	MSA 70 C-B	Minuten	18	40 160	45 210			auf Seite 46
	Schnitte	60						
	MSA 80 C-B	Minuten	-	-	-	35 230		auf Seite 46
	Schnitte	-						
	HTA 50	Minuten	25	45 170	60 210			auf Seite 69
	Schnitte	80						
ARBEITSZEITEN UND REICHWEITEN BIS ZU ...^②								
	KMA 80 R (mit Anbau FS-KM und Grasschneideblatt)	Minuten	10	20	40	30	50	auf Seite 113
		m ² m	200 1000	500 2500	600 3000			
	FSA 50 NEU	m ² Ⓢ mⓈ	250 1.250	500 2.500	600 3.000			auf Seite 164
	mit Fadenmähkopf	Minuten	25	50	60			
	mit Kunststoffmesser	Minuten	50	100	120			
	FSA 60 R	m ² Ⓢ mⓈ	200 1.000	500 2.500	600 3.000			auf Seite 165
	mit Fadenmähkopf	Minuten	13	30	38			
	mit Kunststoffmesser	Minuten	25	60	80			
	FSA 70 R	m ² Ⓢ mⓈ	250 [Ⓢ] 1.200 [Ⓢ]	600 [Ⓢ] 3.000 [Ⓢ]	700 [Ⓢ] 3.600 [Ⓢ]			auf Seite 165
	mit Fadenmähkopf	Minuten	15 [Ⓢ]	25 [Ⓢ]	30 [Ⓢ]	55 [Ⓢ]		
	mit Kunststoffmesser	Minuten	30 [Ⓢ]	50 [Ⓢ]	60 [Ⓢ]	110 [Ⓢ]		
	FSA 80	m ² Ⓢ mⓈ	200 [Ⓢ] 1.000 [Ⓢ]	500 [Ⓢ] 2.500 [Ⓢ]	600 [Ⓢ] 3.000 [Ⓢ]			auf Seite 165
	mit Fadenmähkopf	Minuten	8 [Ⓢ]	15 [Ⓢ]	20 [Ⓢ]	30 [Ⓢ]		
	mit Kunststoffmesser	Minuten	16 [Ⓢ]	30 [Ⓢ]	40 [Ⓢ]	60 [Ⓢ]		
	mit Metallwerkzeug	Minuten	10 [Ⓢ]	30 [Ⓢ]	40 [Ⓢ]	60 [Ⓢ]		
	FSA 80 R	m ² Ⓢ mⓈ	200 [Ⓢ] 1.000 [Ⓢ]	500 [Ⓢ] 2.500 [Ⓢ]	600 [Ⓢ] 3.000 [Ⓢ]			auf Seite 165
	mit Fadenmähkopf	Minuten	8 [Ⓢ]	15 [Ⓢ]	20 [Ⓢ]	30 [Ⓢ]		
	mit Kunststoffmesser	Minuten	16 [Ⓢ]	30 [Ⓢ]	40 [Ⓢ]	60 [Ⓢ]		
	mit Metallwerkzeug	Minuten	10 [Ⓢ]	30 [Ⓢ]	40 [Ⓢ]	60 [Ⓢ]		

-  Akku-Empfehlung
-  Reduzierte Leistung
- Nicht kompatibel

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

ZUBEHÖR AK-SYSTEM

AK-AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.



	Bestellnummer	Preis (€)	Akku-Energie ^① (Wh)	Max. Spannung (V)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Max. Leistung		
AK 10	4520 400 6530	99,00	72	40	36	0,8	+	✓	–
AK 20	4520 400 6535	139,00	144	40	36	1,2	++	✓	–
AK 30 S	4520 400 6545	179,00	180	40	36	1,3	++	✓	✓

LADEGERÄTE

	Bestellnummer	Preis (€)	Nennspannung (V)
Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden mit mehreren Ladegeräten AL 101 an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.			
AL 101	4850 430 2520	49,00	230
Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und ARL Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.			
AL 301	EA09 430 5500	139,00	230

STARTER SETS

	Bestellnummer	Preis (€)	Inhalt
Für jede Aufgabe die richtige Menge Akku-Power. Die Starter Sets bestehen jeweils aus einem oder zwei AK Akkus und einem Ladegerät.			
STARTER SET AK 10 (Abb. ähnlich)	4520 007 5900	129,00	1 × AK 10 1 × AL 101
STARTER SET AK 20 (Abb. ähnlich)	4520 007 5901	159,00	1 × AK 20 1 × AL 101
STARTER SET AK 30 S (Abb. ähnlich)	4520 007 5902	189,00	1 × AK 30 S 1 × AL 101
STARTER SET AK 20 PLUS	4520 007 5903	279,00	2 × AK 20 1 × AL 101
STARTER SET AK 30 S PLUS (Abb. ähnlich)	4520 007 5904	339,00	2 × AK 30 S 1 × AL 101

ZUBEHÖR AK-SYSTEM

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung
Deckel für Akku-Schacht			
	4520 602 0900	4,50	Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Constant Power

Konstante Leistung unabhängig vom Ladezustand des Akkus, dank intelligenter Elektronik.

Power Boost

Sind Gerät und Akku mit der POWER BOOST Funktion ausgestattet, stellt der Akku bei Bedarf zeitlich begrenzt zusätzliche Leistung über die konstant abrufbare Leistung CONSTANT POWER hinaus bereit.



AS 2

AKKU-ENERGIE ^①				28 Wh			
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT							
		Bestellnummer	Preis (€)	Einheit	80 %	100 %	Mehr zum Produkt
AL 1		EA03 430 2500	42,00	Minuten	60	80	auf Seite 39
ALS 31	NEU	EA17 430 2500	42,00	Minuten	55	70	auf Seite 39
AL 5		EA03 430 5700	65,00	Minuten	30	50	auf Seite 39
AL 5-2		EA11 430 5700	109,00	Minuten	30	50	auf Seite 39
PS 1		GA08 011 8000	49,00	Minuten	60	80	auf Seite 39
ARBEITSZEITEN ^② UND SCHNITTE PRO AKKU-LADUNG BEIM SÄGEN VON KANTHOLZ (5 X 5 CM) BIS ZU ...							
		Bestellnummer	Preis (€)	Einheit	min.	max.	Mehr zum Produkt
	GTA 26	GA01 011 6900	129,00	Schnitte	-	70	auf Seite 66
	GTA 30	NEU GA05 011 6910	329,00	Schnitte	-	180	auf Seite 67
	GTA 40	GA04 011 6900	299,00	Schnitte	-	240	auf Seite 67
	HTA 30	NEU LA05 011 6400	239,00	Minuten Schnitte	-	28 140	auf Seite 69
ARBEITSZEITEN ^② UND REICHWEITEN BEI RASENFLÄCHEN PRO AKKU-LADUNG BIS ZU ...							
	FSA 30 mit Fadenmähkopf	-	-	m ² Minuten	-	45 10	auf Seite 164
	mit Kunststoffmesser	FA10 011 5700	119,00	Minuten	-	19	
ARBEITSZEITEN ^② PRO AKKU-LADUNG BIS ZU ...							
	HSA 26	HA03 011 3500	99,00	Minuten	-	110	auf Seite 100
	HSA 30	HA08 011 3500	119,00	Minuten	-	50	auf Seite 100
	HSA 40	HA08 011 3520	149,00	Minuten	-	40	auf Seite 101
	HLA 40	NEU HA10 011 2900	149,00	Minuten	-	40	auf Seite 108
	BGA 30	BA08 011 5900	109,00	Minuten	8 ^③	25 ^④	auf Seite 204
	RCA 20	RA02 011 7600	169,00	Minuten	8 ^③	15 ^④	auf Seite 219
	SEA 20	SA03 011 7300	99,00	Minuten	-	14	auf Seite 230
	KOA 20	SA06 011 8200	99,00	Minuten	-	23	auf Seite 237
ARBEITSZEITEN ^② UND BEHÄLTERFÜLLUNGEN PRO AKKU-LADUNG BIS ZU ...							
	SGA 30	NEU SA09 011 7000	119,00	Minuten Behälter- füllungen	- -	30 7	auf Seite 197
	WSA 40	NEU SA09 011 8510	209,00	Minuten Behälter- füllungen	- -	30 12	auf Seite 128
SCHNITTE PRO AKKU-LADUNG BEIM SCHNEIDEN VON ÄSTEN (25 MM Ø) BIS ZU ...							
	ASA 20	VA05 011 6210	219,00	Schnitte	-	2.000	auf Seite 74

Unverbindliche Preisempfehlungen
des Herstellers in Euro

Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist
der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je
nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

③ Höchste Leistung

④ Niedrigste Leistungen



SMARTE LÖSUNGEN

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET.
MIT UNSEREN DIGITALEN
LÖSUNGEN.

MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED

DIGITALES FLOTTENMANAGEMENT

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihre Geräteflotte auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Vernetzen Sie Ihre Geräte und Akkus mit Hilfe der Smart Connectoren oder der integrierten Konnektivität. Sie erhalten relevante Einblicke etwa zu Betriebsstunden, Gerätestandort und anstehenden Wartungen.

FLOTTE ORGANISIEREN & TEAMS VERWALTEN

Verwalten Sie herstellerübergreifend Ihr Inventar intuitiv und digital, organisieren Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams und verwalten deren Rollen und Rechte zentral.

ÜBERBLICK BEHALTEN & GERÄTE AUFFINDEN

Sehen Sie den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte ein und wissen durch die praktische Nearby-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Nutzen Sie die bereitgestellten Betriebsstunden und analysieren Sie Geräteauslastung, Verschleiß, Kosten oder Energieverbrauch.

FLOTTENEINSTELLUNGEN & INSTANDHALTUNG

Mit STIHL connected werden Sie rechtzeitig an die Prüfung Ihrer Geräteflotte erinnert, können die Prüfprotokolle digital hinterlegen und schaffen somit eine transparente Maschinenakte. Für eine stets vorschriftsgemäß geprüfte und sichere Geräteflotte.

EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN



01 REGISTRIEREN UND STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf app.stihl.com registrieren.

02 GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Fügen Sie mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus über die STIHL connected App zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzu. Die STIHL connected App führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

03 LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus. Sobald Ihre Geräte und Akkus in Bluetooth Reichweite zu Ihrer Connected Box oder zu Ihrem Smartphone sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.

04 DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Flotte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal.



INTEGRIERTER SMART CONNECTOR

Ausgewählte STIHL Profi-Geräte verfügen über einen integrierten Smart Connector. Mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst er u.a. Laufzeit und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Über Taster und LED-Anzeige am Bedienelement der Geräte erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z.B. über eine fällige Wartung vorliegt. Auf diese Weise können mehrere Nutzer in STIHL connected einzelne oder auch mehrere Geräte gleichzeitig verwalten, einstellen und steuern.

ZUBEHÖR STIHL CONNECTED

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung
NEU® Smart Connector 1 	CA02 400 4900	24,90	1 Stück
	CA02 400 4903	219,00	10 Stück
Smart Connector 2 A 	CA01 400 4900	43,40	1 Stück
connected Box 	CE02 400 9600	239,00	connected Box
	CE02 400 9800	349,00	connected mobile Box

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

☒ Geeignet
☒ Kombinierbar
☐ Unzulässig

☒ Separater Mobilfunkvertrag erforderlich

☒ Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box
☒ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de

MOTORSÄGEN

MEISTERN SIE JEDE
AUFGABE. MIT UNSERER
KRAFT UND PRÄZISION.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

ÖLSENSOR

Über die LED-Anzeige des Ölsensors werden Sie über den Füllstand des Kettenhaftöls informiert. Leuchtet die LED rot, kommt zu wenig Sägekettenhaftöl zur Sägekette. Bei ausreichender Ölversorgung ist die LED aus.

VLIESLUFTFILTER

Der Vliesluftfilter filtert Sägespäne, feinen Staub und Schmutz aus dem Kühlluftstrom. So werden die Kühlkörper der Leistungselektronik und die Motorteile langfristig sauber gehalten. Den ausgebauten Vliesluftfilter können Sie mit STIHL Varioclean einfach und effektiv reinigen und wiederverwenden.

BETRIEBSMODI

Unterschiedliche Modi verändern die Einstellungen des Motors passend zur Arbeitsaufgabe. Dadurch arbeitet die Motorsäge leistungs- und energieeffizient. Mithilfe der Aktivierungstaste starten Sie Ihre Motorsäge im gewünschten Modus.

MAXIMALE LEISTUNGSSTEIGERUNG

Dank der intelligenten Elektronik kommunizieren STIHL Geräte und Akkus miteinander. Sind Gerät und Akku mit der POWER BOOST Funktion ausgestattet, stellt der Akku eigenständig stets die maximal mögliche Leistung für die jeweilige Anwendung bereit. Um eine optimale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, passt das Gerät bei zu intensiver Anwendung die Leistung temporär an.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**
FINDEN SIE AB SEITE 64

GEHÖLZSCHNEIDER ➔ 66 HOCHENTASTER ➔ 68 ASTSCHEREN ➔ 74 SCHNEIDGARNITUREN ➔ 76

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.



	MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	MSA 80 C-B
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Hubraum (cm³)	-	-	-
Max. Spannung (V)	40	40	40
Nennspannung (V)	36	36	36
Leistungsaufnahme (kW)	0,9	1,1	1,5
Leistung (kW)	0,7 ^①	0,9 ^①	1,2 ^①
Leistung (PS)	-	-	-
STIHL Akku-System / STIHL Motor			
Empfohlener Akku	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)	40	45	35
Gerätengewicht (kg)	2,5 ^②	2,5 ^②	2,9 ^②
Systemgewicht (kg)	2,9 ^② (30 cm)	2,9 ^② (30 cm)	3,3 ^② (35 cm)
Leistungsgewicht (kg/kW)	-	-	-
Sägekettenteilung	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Leichtbauschiene	-	-	-
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^③ (mm)	451	451	459
Kabellänge (m)	-	-	-
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	83	83	85
Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	91	91	93
Vibrationswert links ^⑤ (m/s²)	3,2	3,2	4,6
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s²)	3,4	3,4	3,9
STIHL Kettenschnellspannung	•	•	•
Seitliche Kettenspannung	-	-	-
STIHL ErgoStart	-	-	-
Werkzeugloser Tankverschluss	-	-	•
STIHL ElastoStart	•	•	•
STIHL Antivibrationssystem	-	-	-
Smart Connector	o SC 1	o SC 1	o SC 1
Merkmale ^⑥			
Beschreibung	• Gute Schnittleistung durch 1/4" PM3-Sägekette • Leise Akku-Motorsäge für lärmsensible Bereiche • Einfaches Nachspannen der Kette dank STIHL Kettenschnellspannung	• Leise Akku-Motorsäge für lärmsensible Bereiche • Einfaches Nachspannen der Kette dank STIHL Kettenschnellspannung • Verlässliche Kettenölanzeige durch Tank mit transparentem Sichtfenster	• Gute Schnittleistung durch 1/4" PM3-Sägekette • Für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen • Einfaches Nachspannen der Kette dank STIHL Kettenschnellspannung
STIHL Oilomatic Sägekettentyp			
Schienenlänge^⑦ (cm)			
30	PM3		
35			
Bestellnummer und Preis (€)			
30	PMM3		
35			
	MA04 011 5800 199,00	MA04 011 5816 239,00	-
	-	-	MA04 011 5843 389,00
	-	-	-
	-	-	-



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

PRIVATER EINSATZ, HANDWERK



Hubraum (cm³)
Leistung (kW)
Leistung (PS)
STIHL Akku-System / STIHL Motor
Gerätengewicht (kg)
Systemgewicht (kg)
Leistungsgewicht (kg/kW)
Sägekettenteilung
Leichtbauschiene
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^① (mm)
Schalldruckpegel ^② (dB(A))
Schallleistungspegel ^② (dB(A))
Vibrationswert links ^③ (m/s²)
Vibrationswert rechts ^③ (m/s²)
STIHL Kettenschnellspannung
Seitliche Kettenspannung
STIHL ErgoStart
Manuelle Kraftstoffpumpe
Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
HD2-Filter
Werkzeugloser Tankverschluss
STIHL ElastoStart
STIHL Antivibrationssystem
Smart Connector

PRIVATER EINSATZ, HANDWERK

MS 182	MS 182 C-BE	MS 212
35,8	35,8	38,6
1,6	1,6	1,8
2,2	2,2	2,4
2-MIX	2-MIX	2-MIX
4,6 ^⑤	4,9 ^⑤	4,6 ^⑤
5,2 ^② (30 cm) 5,3 ^② (35 cm)	5,5 ^② (30 cm) 5,6 ^② (35 cm)	5,2 ^② (30 cm) 5,3 ^② (35 cm)
2,8	3,0	2,6
⅜" P	⅜" P	⅜" P
o	o	o
400	410	400
103	103	103
112	112	113
3,1	3,1	3,1
3,7	3,7	3,7
-	•	-
•	-	•
-	•	-
-	•	-
-	-	-
-	-	-
•	•	•
o	-	o
•	•	•
o SC 1	o SC 1	o SC 1

Beschreibung

- Leistungsstarke Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen
- Lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem
- Seitliche Kettenspannung

- Werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen Befüllen
- Kräfteschonendes Starten durch manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart
- Werkzeuglose Kettenschnellspannung

- Kraftvoller Motor mit guter Schnittleistung
- Gute Ergonomie garantiert kräfteschonendes Arbeiten
- Verlässliche Kettenölanzeige durch Tank mit transparentem Sichtfenster

STIHL Oilomatic Sägekettentyp

Schienenlänge^④ (cm)

	30	PM3
	35	
Bestellnummer und Preis (€)	35	RM3 Pro
	40	

1148 200 0054	399,00	1148 200 0094	439,00	1148 200 0134	504,00
1148 200 0059	419,00	1148 200 0099	459,00	1148 200 0139	519,00
-		-		-	
-		-		-	



**SPITZENQUALITÄT:
MAXIMAL ZUVERLÄSSIG**

SÄGEKETTEN

AB SEITE **78**

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- o Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Ohne Führungsschiene und Sägekette
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²



Lieferumfang
Max. Spannung (V)
Nennspannung (V)
Leistungsaufnahme (kW)
Leistung (kW)
STIHL Akku-System / STIHL Motor
Empfohlener Akku
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)
Gerätengewicht (kg)
Systemgewicht (kg)
Sägekettenteilung
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^③ (mm)
Kabellänge (m)
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))
Schallleistungspegel ^④ (dB(A))
Vibrationswert links ^⑤ (m/s²)
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s²)
STIHL Kettenschnellspannung
Seitliche Kettenspannung
Werkzeugloser Tankverschluss
Softgriff
Überlastschutz
LED-Überlastanzeige
Smart Connector
Prüfzeichen ^⑥
Merkmale ^⑥

PRIVATER EINSATZ, HANDWERK

MSE 141	MSE 230 C-B
-	-
-	-
230	230
1,4	2,3
-	-
-	-
-	-
-	-
3,7 ^⑦	4,6 ^⑦
4,1 ^⑧ (30 cm) 4,1 ^⑧ (35 cm)	4,7 ^⑧ (35 cm) 4,8 ^⑧ (40 cm)
3/8" P	3/8" P
392	440
0,4	4
93	93
101	104
3,3	3,4
4,2	4,2
-	•
•	-
-	•
-	•
•	•
-	•
-	-
-	-
-	-
-	-

- Kraftvoller Motor mit guter Schnittleistung
- Gute Ergonomie garantiert kräfteschonendes Arbeiten
- Verlässliche Kettenölanzeige durch Tank mit transparentem Sichtfenster

- Kraftvoller Motor mit hervorragenden Leistungswerten
- Integrierter Überlastschutz
- Einfaches Nachspannen der Kette dank STIHL Kettenschnellspannung

STIHL Oilomatic Sägekettentyp	
Schienenlänge ^⑨ (cm)	
25	PM3
30	
35	
40	
30	PMM3
35	
35	PS3 Pro
40	

-	-
-	-
-	1209 200 0003 619,00
-	1209 200 0014 629,00
1208 200 0304 189,00	-
1208 200 0305 199,00	-
-	-
-	-

LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, HANDWERK

MSA 160 C-B
ohne Akku und Ladegerät
40
36
1,5
1,2 ^⑩
API SYSTEM
AP 300 S
62
3,1 ^⑪
3,4 ^⑪ (25 cm) 3,5 ^⑪ (30 cm)
1/4" P
435
-
85
93
4,6
3,9
•
-
•
•
•
-
o SC 1
-

- Leise Akku-Motorsäge für lärmsensible Bereiche
- Hohe Schnittleistung und feiner Schnitt
- Einfaches Nachspannen der Kette dank STIHL Kettenschnellspannung

MA03 200 0003	389,00
MA03 200 0004	399,00
-	-
-	-
-	-
-	-



	MS 151 C-E	MS 194 C-E	MS 271		
Hubraum (cm³)	23,6	31,8	50,2		
Leistung (kW)	1,1	1,4	2,6		
Leistung (PS)	1,5	1,9	3,5		
STIHL Akku-System / STIHL Motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX		
Gerätengewicht (kg)	2,8 ^⑤	3,6 ^⑤	5,6 ^⑤		
Systemgewicht (kg)	3,1 ^① (25 cm) 3,2 ^① (30 cm)	4,1 ^① (30 cm) 4,2 ^① (35 cm)	6,4 ^① (35 cm) 6,5 ^① (40 cm)		
Leistungsgewicht (kg/kW)	2,5	2,6	2,2		
Sägekettenteilung	¼" P	⅜" P	.325"		
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^① (mm)	243	265	450		
Schalldruckpegel ^② (dB(A))	96	101	103		
Schallleistungspegel ^② (dB(A))	110	112	113		
Vibrationswert links ^③ (m/s²)	4,9	3,6	4,5		
Vibrationswert rechts ^③ (m/s²)	4,9	3,6	4,5		
Seitliche Kettenspannung	●	●	●		
STIHL ErgoStart	●	●	-		
Manuelle Kraftstoffpumpe	●	●	-		
Mengenregulierbare Ölpumpe	-	-	-		
Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	-	-	●		
HD2-Filter	-	-	○		
Werkzeugloser Tankverschluss	●	●	●		
Dekompressionsventil	-	-	-		
STIHL ElastoStart	-	-	○		
STIHL Antivibrationssystem	●	●	●		
Smart Connector	-	-	-		
Prüfzeichen ^②	-				
Beschreibung	• 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung • Sehr feines Schnittbild durch ¼"-PM3-Sägekette • Kräfteschonendes Starten durch manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart • Leichte Benzin-Motorsäge für Handwerk, Garten und Jungbestandspflege • Für Privatanwender, Baumpfle-geprofis sowie Garten- und Landschaftsbauer • Kräfteschonendes Starten durch manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart • Leistungsstarke Benzin-Motorsäge zur Brennholzernte • Seitliche Kettenspannung • Lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem				
STIHL Oilomatic Sägekettentyp					
Schienenlänge ^⑤ (cm)					
Bestellnummer und Preis (€)	30	PM3	1146 200 0055 689,00	-	-
	30	PMM3	-	1137 200 0332 659,00	-
	35		-	1137 200 0321 631,00	-
	35	RM3 Pro	-	-	1141 200 0644 769,00
	40		-	-	1141 200 0645 779,00
	35	RM3	-	-	-
	40		-	-	-
	40	RM	-	-	-
	45		-	-	-

LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, HANDWERK



		MSA 300		MSA 300 C-O	
Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät		ohne Akku und Ladegerät	
Max. Spannung (V)		40		40	
Nennspannung (V)		36		36	
Leistungsaufnahme (kW)		3,0		3,0	
Leistung (kW)		2,5 ^①		2,5 ^①	
STIHL Akku-System / STIHL Motor					
Empfohlener Akku		AP 500 S		AP 500 S	
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)		44		44	
Geräteweight (kg)		4,5 ^③		4,5 ^③	
Systemgewicht (kg)		5,3 ^④ (35 cm) 5,4 ^④ (40 cm)		5,3 ^④ (35 cm) 5,4 ^④ (40 cm)	
Sägekettenteilung		.325"		.325"	
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^⑤ (mm)		494		494	
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))		93		93	
Schallleistungspegel ^④ (dB(A))		104		104	
Vibrationswert links ^⑤ (m/s²)		2,6		2,6	
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s²)		2,8		2,8	
Seitliche Kettenspannung		•		•	
Mengenregulierbare Ölpumpe		•		•	
Werkzeugloser Tankverschluss		•		•	
Softgriff		•		•	
Überlastschutz		•		•	
STIHL Antivibrationssystem		•		•	
Smart Connector		○ SC 2A		○ SC 2A	
Prüfzeichen ^⑥					
Merkmale ^⑥		    IPX4		    IPX4	
Beschreibung		- Leistungsstarke Akku-Motorsäge für Profi-Einsätze - Zum Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume, zum Entasten und Ablängen 3 Betriebsprogramme für ein effizientes Arbeiten		- Leistungsstarke Akku-Motorsäge für Profi-Einsätze - Zum Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume, zum Entasten und Ablängen - Überwachung der Ölversorgung dank Ölsensor	
STIHL Oilomatic Sägekettentyp					
Schienenlänge ^⑥ (cm)					
Bestellnummer und Preis (€)		35 40		RS Pro	
		MA02 200 0001 879,00		MA02 200 0021 929,00	
		MA02 200 0004 879,00		MA02 200 0024 939,00	

FORSTWIRTSCHAFT



HINWEIS

Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.



AKKU-LAUFEZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Nur solange der Vorrat reicht!

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
O = Ölsensor

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

③ Ohne Führungsschiene und Sägekette
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge



	MS 201 C-M	MS 261 C-M	MS 261 C-BM	MS 261 C-M VW					
Hubraum (cm³)	35,2	50,2	50,2	50,2					
Leistung(kW)	1,8	3,0	3,0	3,0					
Leistung (PS)	2,4	4,1	4,1	4,1					
STIHL Akku-System / STIHL Motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX					
Gerätgewicht (kg)	4,0 ^⑤	4,9 ^⑤	5,1 ^⑤	5,2 ^⑤					
Systemgewicht (kg)	4,5 ^② (30 cm) 4,5 ^② (35 cm)	5,7 ^② (35 cm) 5,8 ^② (40 cm)	5,9 ^② (35 cm) 6,0 ^② (40 cm)	5,9 ^② (35 cm) 6,1 ^② (40 cm)					
Leistungsgewicht (kg/kW)	2,2	1,6	1,7	1,7					
Sägekettenteilung	⅜" P	.325"	.325"	.325"					
Leichtbauschiene	●	-	-	-					
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^② (mm)	440	448	448	448					
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	99	105	105	105					
Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	110	114	114	114					
Vibrationswert links ^④ (m/s²)	3,3	3,5	3,5	3,5					
Vibrationswert rechts ^④ (m/s²)	3,3	3,5	3,5	3,5					
STIHL Kettenschnellspannung	-	-	●	-					
Seitliche Kettenspannung	●	●	-	●					
STIHL M-Tronic	●	●	●	●					
Elektrische Vergaserheizung	-	-	-	●					
Elektrische Griffheizung	-	-	-	●					
Mengenregulierbare Ölpumpe	●	●	●	●					
Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	-	●	●	●					
HD2-Filter	-	●	●	●					
Werkzeugloser Tankverschluss	●	●	●	●					
Dekompressionsventil	-	●	●	●					
STIHL ElastoStart	●	●	●	●					
STIHL Antivibrationssystem	●	●	●	●					
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	- ○ SC 1					
Prüfzeichen ^⑦									
Beschreibung	• Sehr leichte Profi-Benzin-Motorsäge von STIHL • Einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic • ⅜" PS-Sägekette mit sehr hoher Schnittleistung	• Universelle Profi-Benzin-Motorsäge • Einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic • Lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem	• Einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic • Lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem • Einfaches Nachspannen der Kette dank STIHL Kettenschnellspannung	• Lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem • Praktische Vergaserheizung verhindert Vereisen im Winterbetrieb • Warme Hände und bessere Bedienbarkeit durch Griffheizung					
STIHL Oilomatic Sägekettentyp									
Schienenlänge ^⑤ (cm)									
Bestellnummer und Preis (€)	40	RS	-	-	-	-			
	45		-	-	-	-			
	35	RS Pro	-	1141 200 0646	1.189,00	1141 200 0648	1.229,00	1141 200 0650	1.259,00
	40		-	1141 200 0647	1.199,00	1141 200 0649	1.239,00	1141 200 0651	1.269,00
	30	PS	1145 200 0265	1.059,00	-	-	-	-	
	35		1145 200 0266	1.069,00	-	-	-	-	
	40	RH	-	-	-	-	-		
	45		-	-	-	-	-		

FORSTWIRTSCHAFT

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Ketten-schnellspannung
C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic

V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Ohne Führungsschiene und Sägekette
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²



	MS 462 C-M	MS 462 C-M VV	MS 500i
Hubraum (cm³)	72,2	72,2	79,2
Leistung (kW)	4,4	4,4	5,0
Leistung (PS)	6,0	6,0	6,8
STIHL Akku-System / STIHL Motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Gerätengewicht (kg)	6,0 [Ⓢ]	6,2 [Ⓢ]	6,3 [Ⓢ]
Systemgewicht (kg)	7,2 [Ⓢ] (40 cm) 7,3 [Ⓢ] (45 cm) 7,3 [Ⓢ] (50 cm)	7,4 [Ⓢ] (40 cm) 7,5 [Ⓢ] (45 cm) 7,5 [Ⓢ] (50 cm)	7,6 [Ⓢ] (50 cm) 7,9 [Ⓢ] (63 cm) 8,0 [Ⓢ] (71 cm)
Leistungsgewicht (kg/kW)	1,4	1,4	1,24
Sägekettenteilung	3/8"	3/8"	3/8"
Leichtbauschiene	- / - / ● / ●	- / - / ● / ●	●
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^① (mm)	469	469	468
Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	108	108	106
Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	118	118	117
Vibrationswert links [Ⓢ] (m/s²)	4,8	4,8	4,2
Vibrationswert rechts [Ⓢ] (m/s²)	3,6	3,6	4
Seitliche Kettenspannung	●	●	●
STIHL Injection	-	-	●
STIHL M-Tronic	●	●	-
Elektrische Vergaserheizung	-	●	-
Elektrische Griffheizung	-	●	-
Manuelle Kraftstoffpumpe	-	-	●
Mengenregulierbare Ölpumpe	●	●	●
Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	●	●	-
HD2-Filter	●	●	●
Werkzeugloser Tankverschluss	●	●	●
Dekompressionsventil	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●
STIHL Antivibrationssystem	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Prüfzeichen [Ⓢ]			
Beschreibung	- Für Profis zum Fällen und Entasten in mittleren und starken Beständen - Hohe Beschleunigung durch leistungsstarken 4,4-kW-Motor - Einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic	- Hohe Beschleunigung durch leistungsstarken 4,4-kW-Motor - Einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic - Praktische Vergaserheizung verhindert Vereisen im Winterbetrieb	- Optimal für das Aufarbeiten von Starkholz - Beschleunigung in 0,25 s von 0 auf 100 km/h - Bestes Leistungsgewicht am Markt

STIHL Oilomatic Sägekettentyp			
Schienenlänge ^④ (cm)			
Bestellnummer und Preis (€)	40	RS	1142 200 0011 1.799,00
	45		1142 200 0012 1.809,00
	50		1142 200 0028 1.849,00
	63		-
	71		-
	75		-
	50	RH	1142 200 0295 1.869,00
	63		-
	71		-

FORSTWIRTSCHAFT



Lieferumfang		
Hubraum (cm³)		
Max. Spannung (V)		
Nennspannung (V)		
Leistungsaufnahme (kW)		
Leistung (kW)		
Leistung (PS)		
STIHL Akku-System / STIHL Motor		
Empfohlener Akku		
Laufzeit mit empfohlenem Akku® (bis zu ... min)		
Gerätengewicht (kg)		
Systemgewicht (kg)		
Leistungsgewicht (kg/kW)		
Sägekettenteilung		
Gerätelänge mit Krallenanschlag® (mm)		
Schalldruckpegel® (dB(A))		
Schallleistungspegel® (dB(A))		
Vibrationswert links® (m/s²)		
Vibrationswert rechts® (m/s²)		
Seitliche Kettenspannung		
STIHL ErgoStart		
STIHL M-Tronic		
Manuelle Kraftstoffpumpe		
Mengenregulierbare Ölpumpe		
Werkzeugloser Tankverschluss		
STIHL ElastoStart		
Softgriff		
Überlastschutz		
STIHL Antivibrationssystem		
Smart Connector		
Prüfzeichen®		
Merkmale®		
Beschreibung		
STIHL Oilomatic Sägekettentyp		
Bestellnummer und Preis (€)	Schienenlänge® (cm)	
	25	PM3
	30	
	35	
	30	PS3 Pro
35		

BAUMPFLEGE

MSA 161 T [®]	MSA 190 T [®]	NEU MSA 220 T [®]
ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
-	-	-
40	40	40
36	36	36
1,25	1,5	2,1
1,0 ^①	1,2 ^①	1,7 ^①
-	-	-
AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S
42	48	24
2,1 ^②	2,6 ^②	2,7 ^②
2,4 ^③ (25 cm) 2,5 ^③ (30 cm)	3,0 ^③ (30 cm) 3,0 ^③ (35 cm)	3,2 ^③ (30 cm) 3,3 ^③ (35 cm)
-	-	-
¼" P	¼" P	⅜" P
306	306	315
83	91	94
94	99	104
2,1	3,8	3
2,2	3,9	3,4
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	•
•	•	•
-	-	-
•	-	-
•	•	•
-	-	-
o	o	o
SC 1	SC 1	SC 1
	-	
 EC MOTOR IPX4	 EC MOTOR IPX4	 EC MOTOR IPX4
- Hohe Schnittleistung und feiner Schnitt - Leichte Handhabung dank geringem Gewicht - Für besonders geschulte Fachkräfte in der Baumpflege	- Hohe Schnittleistung und feiner Schnitt - Leichte Handhabung dank geringem Gewicht - Für besonders geschulte Fachkräfte in der Baumpflege - Komfortöse nachrüstbar	- Sehr gute Schnittleistung - Einfache Bedienung dank ergonomischer Gestaltung - Für besonders geschulte Fachkräfte in der Baumpflege - Komfortöse nachrüstbar
1252 200 0043 479,00	-	-
1252 200 0044 499,00	MA05 200 0002 429,00	-
-	MA05 200 0003 439,00	-
-	-	MA01 200 0066 789,00
-	-	MA01 200 0067 799,00

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
O = Ölsensor
T = Tophandle

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren
③ Ohne Führungsschiene und Sägekette
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



	RETTUNG	
	NEU MSA 300 C-O R	MS 462 C-M R
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	-
Hubraum (cm³)	-	72,2
Max. Spannung (V)	40	-
Nennspannung (V)	36	-
Leistungsaufnahme (kW)	3,5	-
Leistung (kW)	2,9 ^①	4,4
Leistung (PS)	-	6,0
STIHL Akku-System / STIHL Motor		2-MIX
Empfohlener Akku	AP 500 S	-
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)	44	-
Gerätgewicht (kg)	4,4 ^②	6,5 ^②
Systemgewicht (kg)	6,1 ^②	8,2 ^② (50 cm)
Leistungsgewicht (kg/kW)	-	1,5
Sägekettenteilung	3/8"	3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^③ (mm)	494	490
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	96	108
Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	104	118
Vibrationswert links ^⑤ (m/s²)	2,6	3,3
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s²)	2,8	2,7
Seitliche Kettenspannung	•	•
STIHL M-Tronic	-	•
Mengenregulierbare Ölpumpe	•	•
Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	-	•
HD2-Filter	-	•
Werkzeugloser Tankverschluss	•	•
Dekompressionsventil	-	•
STIHL Antivibrationssystem	•	•
Smart Connector	o SC 2A	o SC 1
Merkmale ^⑥		-
Beschreibung	- Für Feuerwehr, Rettungsdienste und THW - Hartmetall-Sägekette zum Schneiden von widerstandsfähigen Materialien - Schnelle Statusübersicht dank Betriebs- und Benachrichtigungs-Cockpit - Zusätzlicher Griff zum schnellen Einstellen der Schnitttiefe	- Einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic - Hartmetall-Sägekette zum Schneiden von widerstandsfähigen Materialien - Zusätzlicher Griff zum schnellen Einstellen der Schnitttiefe
STIHL Oilomatic Sägekettentyp		
Schienenlänge^⑦ (cm)		
Bestellnummer und Preis (€)	50 RDR MA02 200 0113 1.399,00	1142 200 0025 2.429,00



HINWEIS

Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
R = Rettungssäge

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

ZUBEHÖR FÜR MOTORSÄGEN

	Bestellnummer	Preis (€)	Prüfzeichen®	Beschreibung
	Kombischlüssel			
	1119 890 3405	11,00	-	Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.
	1129 890 3401	11,00	-	Schlüsselweite 19 ^①
	0000 890 3400	11,00	-	Schlüsselweite 19 - 13 ^②
	Multifunktionswerkzeug			
	0000 881 5501	43,90	-	Schlüsselweite 19 - 16 ^③
	Sägebock aus Holz			
	0000 881 4602	59,00		Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe. Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg. Für unseren Sägebock verwenden wir ausschließlich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

LASER 2-IN-1®

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung
	0000 400 0200	115,00	Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.
Zubehör: Halter für Laser 2-in-1			Kompatibel mit
1130	1130 791 5400	4,00	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	4,00	MS 171, MS 181, MS 211, allen Ausführungsarten
1143	1143 791 5400	4,00	MS 231, MS 241, MS 251, allen Ausführungsarten außer VW
1121	1121 791 5400	4,00	MS 026, MS 260, allen Ausführungsarten außer VW
1141	1141 791 5400	4,00	MS 261, MS 271, MS 291, allen Ausführungsarten außer VW
1144	1144 791 5400	4,00	MS 661 C-M, allen Ausführungsarten

CARE & CLEAN KIT MS

REINIGUNGS- UND PFLEGEKIT FÜR
MOTORSÄGEN

AB SEITE **292**



GEHÖLZSCHNEIDER

HOHE SCHNITTLEISTUNG. VIELSEITIG EINSETZBAR.



Lieferumfang
Max. Spannung (V)
Nennspannung (V)
Leistungsaufnahme (kW)
Leistung ^① (kW)
STIHL Akku-System
Empfohlener Akku
Max. Schnitte pro Akkuladung ^② (bis zu ... Stück)
Gerätengewicht(kg)
Schienenlänge (cm)
Sägekettenteilung
STIHL Oilomatic Sägekettentyp
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))
Schallleistungspegel ^③ (dB(A))
Vibrationswert links ^④ (m/s²)
Vibrationswert rechts ^④ (m/s²)
Softgriff
Pendelschutzhaube
Smart Connector
Merkmale ^⑤
Beschreibung
Bestellnummer und Preis (€)

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

GTA 26	Set GTA 26	Set GTA 26
ohne Akku und Ladegerät	mit AS 2 und, AL 1	mit AS 2, AL 1 und Verlängerung
12	12	12
10,8	10,8	10,8
0,3	0,3	0,3
0,18	0,18	0,18
ASIM SYSTEM	ASIM SYSTEM	ASIM SYSTEM
AS 2	AS 2	AS 2
70	70	70
1,1 ^③	1,3 ^④	1,3 ^④
10	10	10
1/4" P	1/4" P	1/4" P
Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3
78	78	78
86	86	86
2,9	2,9	2,9
2,8	2,8	2,8
•	•	•
•	•	•
o SC 1	o SC 1	o SC 1
 	 	 
• Kompakter und handlicher Akku-Gehölzschneider für kleinere vielfältige Sägearbeiten im privaten Garten • Mit 1/4"-PM3-Sägekette für saubere, effiziente Schnitte bei geringer Vibration • Beidseitige Entsperrung und rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie		
Zusätzlicher Lieferumfang: 1 x Light Führungsschiene 10 cm, 1 x 1/4"-PM3-Sägekette 10 cm, 1 x Multioil Bio 50 ml, 1 x Kettenschutz		
GA01 011 6900 129,00	GA01 011 6910 169,00	GA01 200 0007 239,00

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät

② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung beim Sägen von Kantholz (5 x 5 cm) sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

! Nur solange der Vorrat reicht!

HOCHENTASTER

FÜR PRÄZISE
SCHNITTARBEITEN
IN GROßER HÖHE.

TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

AKKUAUFNAHME IM MOTORGEHÄUSE

Sie können bei diesem Gerät den benötigten Akku aus dem STIHL AP-System direkt im Motorgehäuse einsetzen. Dies erhöht Ihre Mobilität und Flexibilität beim Arbeiten und schützt die Akkus bestmöglich durch äußere Einflüsse wie Schläge und Witterung.

KONSTANTE LEISTUNG UNABHÄNGIG VOM LADEZUSTAND DES AKKUS.

Bei Akku-Geräten anderer Marken nimmt die Leistung in der Regel während des Arbeitens mit zunehmender Entladung des Akkus ab. Bei STIHL Akku-Geräten mit CONSTANT POWER ist das nicht so. Dank der intelligenten Elektronik arbeitet Ihr STIHL Gerät durchgehend mit konstant hoher Leistung.

FEATURE BENZIN-GERÄTE

STIHL 4-MIX®-MOTOR

Der STIHL 4-MIX®-Motor ist ein Viertaktmotor, der dank einer Öl-Benzin-Gemisch-Betankung keinen Ölkreislauf braucht. Deshalb ist er kompakter, leichter und wartungsärmer als herkömmliche Viertakter, dabei gleichzeitig leistungsstark und angenehm im Klangbild. Der STIHL 4-MIX®-Motor erfüllt die europäische Abgasrichtlinie Stufe V.

ÜBERGREIFENDE FEATURE

LEICHTES, ROBUSTES MAGNESIUM-GETRIEBE

Gerade im Profi-Bereich ist ein geringes Gewicht und ideale Gerätebalance von großer Bedeutung, um lange und gleichzeitig kräfteschonend arbeiten zu können. Durch den Leichtbauwerkstoff Magnesium erhalten Sie eine Gewichtsreduktion bei unverändert hoher Robustheit des Getriebes.

EINHAND- MULTIFUNKTIONSGRIF

Dank des Einhand-Multifunktionsgriffs steuern Sie Ihr Gerät einfach und zuverlässig mit einer Hand. Da alle relevanten Bedienelemente darin integriert sind, ist der Griff für Rechts- und auch Linkshänder geeignet.

PROFI-TELESKOPSCHAFT

Für besonders präzise Schnitte verfügt dieser Teleskopschaft über ein Vierkantröhr. Dieses bietet eine besonders hohe Steifigkeit des Schafts im ausgezogenen Zustand und unterstützt damit ein exaktes Ansetzen und eine präzise Durchführung beim Sägen von Ästen in größerer Entfernung.



PRAKTISCHES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 73

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.

Unverbindliche
Preisempfehlung des
Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Nachrüstbar
(Zubehör)

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät

② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren



HTA 150
FORSTVARIANTE

ohne Akku und Ladegerät

Lieferumfang	
Max. Spannung (V)	40
Nennspannung (V)	36
Leistungsaufnahme (kW)	1,85
Leistung (kW)	1,4 ^①
STIHL Akku-System / STIHL Motor	
Empfohlener Akku	AP 300 S
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)	60
Gerätengewicht (kg)	4,7 ^②
Sägekettenteilung	3/8" P
Min. Gerätelänge mit Werkzeug (mm)	-
Max. Gerätelänge mit Werkzeug (mm)	1.960
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	94
Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	100
Vibrationswert links ^⑤ (m/s²)	2,6
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s²)	2,4
Seitliche Kettenspannung	•
Werkzeugloser Tankverschluss	-
Überlastschutz	•
Softgriff	•
STIHL Antivibrationssystem	-
Smart Connector	o SC 2A
Prüfzeichen [®]	
Merkmale [®]	

JUNGBESTANDPFLEGE, PROFESSIONELLE BAUMPFLEGE UND OBSTBAU

Beschreibung	• Leichter Starrschaft für ideales Sägeverhalten • Vorbereitet für die Verwendung mit einem Smart Connector 2 A • Optimale Ergonomie und Gewichtsverteilung mit dem STIHL Modularen Gurtsystem ADVANCE X-TREEm HT	
	Zusätzlicher Lieferumfang: Standfuss	

STIHL Oilomatic Sägekettentyp

Schienenlänge[®] (cm)

Bestellnummer und Preis (€)	25	PM3
	30	

LA01 200 0103 739,00



HTA 66

ohne Akku und Ladegerät



HTA 86

ohne Akku und Ladegerät

Max. Spannung (V)	40	40
Nennspannung (V)	36	36
Leistungsaufnahme (kW)	1,1	1,1
Leistung (kW)	0,85 ^①	0,85 ^①
STIHL Akku-System / STIHL Motor		
Empfohlener Akku	AP 200 S	AP 200 S
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)	42	42
Gerätengewicht (kg)	3,3 ^②	4,6 ^②
Sägekettenteilung	1/4" P	1/4" P
Min. Gerätelänge mit Werkzeug (mm)	-	2.700
Max. Gerätelänge mit Werkzeug (mm)	2.400	3.900
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	78	77
Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	93	93
Vibrationswert links ^⑤ (m/s²)	1,0	1,0
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s²)	1,0	1,0
Seitliche Kettenspannung	•	•
Werkzeugloser Tankverschluss	•	•
Überlastschutz	•	-
Softgriff	•	-
STIHL Antivibrationssystem	-	•
Smart Connector	o SC 1	o SC 1
Prüfzeichen [®]	-	
Merkmale [®]		

PROFESSIONELLE BAUMPFLEGE UND OBSTBAU

- Intuitiver Bediengriff für den Einsatz mit der rechten oder der linken Hand
- Sicheres Entfernen loser Äste in bis 5 m Höhe durch robusten Asthaken
- Schnelles Nachfüllen des Öltanks durch werkzeuglosen Tankdeckel
- Einfache Längenverstellbarkeit um 120 cm durch teleskopierbaren Schaft
- Sicheres Entfernen loser Äste in bis 5 m Höhe durch robusten Asthaken
- Schnelles Nachfüllen des Öltanks durch werkzeuglosen Tankdeckel

LA03 200 0004 589,00

LA03 200 0002 699,00



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- o Nachrüstbar (Zubehör)

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät

② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren



PROFESSIONELLE BAUMPFLERGE UND OBSTBAU

	HTA 150 PFLEGEVARIANTE	HTA 160	HT 135
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	-
Hubraum (cm³)	-	-	36,3
Max. Spannung (V)	40	40	-
Nennspannung (V)	36	36	-
Leistungsaufnahme (kW)	1,85	1,85	-
Leistung (kW)	1,4 ^①	1,4 ^①	1,4
Leistung (PS)	-	-	1,9
STIHL Akku-System / STIHL Motor			-
Empfohlener Akku	AP 300 S	AP 300 S	-
Laufzeit mit empfohlenem Akku (bis zu ... min)	100	70	-
Gerätengewicht (kg)	4,7 ^②	6,9 ^②	7,9 ^②
Sägekettenteilung	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Min. Gerätelänge mit Werkzeug (mm)	-	2.850	2.700
Max. Gerätelänge mit Werkzeug (mm)	1.960	4.050	3.900
Schalldruckpegel (dB(A))	89	85	92
Schallleistungspegel (dB(A))	96	97	106
Vibrationswert links (m/s²)	2,6	4,3	4,3
Vibrationswert rechts (m/s²)	2,4	5,1	4,8
Seitliche Kettenspannung	•	•	•
Manuelle Kraftstoffpumpe	-	-	•
Werkzeugloser Tankverschluss	•	•	•
Automatische Dekompression	-	-	•
Überlastschutz	•	•	-
Softgriff	•	•	-
STIHL Antivibrationssystem	-	-	•
Smart Connector	o SC 2A	o SC 2A	o SC 1
Prüfzeichen [®]	-	-	-
Merkmale [®]			-
Beschreibung	- Besonders geeignet für Profis in der Landwirtschaft und im Obstanbau - Leichter Starrschaft für ideales Sägeverhalten - Vorbereitet für die Verwendung mit einem Smart Connector 2 A Zusätzlicher Lieferumfang: Standfuss	- Leistungsstarker Akku-Hochentaster für die Baumpflege und den Obstanbau - Einfache Längenverstellbarkeit durch Profi-Teleskopschaft - Vorbereitet für die Verwendung mit einem Smart Connector 2 A Zusätzlicher Lieferumfang: Standfuss, Klammer für Profi-Teleskopschaft	- Längenverstellbarer Teleskopschaft für Arbeiten in großer Höhe - Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem - Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hochentaster Zusätzlicher Lieferumfang: Klammer für Profi-Teleskopschaft
STIHL Oilomatic Sägekettentyp			
Schienenlänge[®] (cm)			
Bestellnummer und Preis (€)	30 PM3		
	LA01 200 0021 739,00	LA01 200 0033 919,00	4182 200 0198 1.329,00

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

AKKU-ASTSCHEREN

SO HANDLICH WAR SCHNITTKRAFT NOCH NIE.

	  		
	ASA 20	Set ASA 20	NEU ^⑦ ASA 130
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	mit AS 2 und AL 1	ohne Akku und Ladegerät
Max. Spannung (V)	12	12	40
Nennspannung (V)	10,8	10,8	36
Leistungsaufnahme (kW)	0,6	0,6	1,08
STIHL Akku-System			
Empfohlener Akku	AS 2	AS 2	AP 200 S
Max. Schnitte pro Akkuladung ^① (bis zu ... Stück)	2.000	2.000	7.500
Gerätgewicht (kg)	0,8 ^②	1,0 ^③	0,9 ^②
Max. Öffnungsweite Klinge (mm)	25	25	35
Max. Schnittstärke (mm)	25	25	35
Länge Anschlussleitung (m)	-	-	1,5
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	70	70	70
Vibrationswert links / rechts ^⑤	1,4	1,4	2,0
Merkmale ^⑥	 	 	   
Beschreibung	- Für die Pflege von Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben - Spürbare Arbeitserleichterung bei Schneidarbeiten durch Akku-Unterstützung - OLED-Display zur Anzeige des Akku-Ladezustands und des Betriebszustands		
	Zusätzlicher Lieferumfang 1 × Tragsystem mit Holster, 1 × Akku-Tasche mit Anschlussleitung, 1 × Schleifstein, 1 × Wartungswerkzeuge, 1 × Koffer		
Bestellnummer und Preis (€)	VA05 011 6200 179,00	VA05 011 6210 219,00	VA07 011 6200 799,00

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

① Die angegebene Anzahl der Schnitte pro Akkuladung kann je nach Anwendung variieren
 ② Gewicht ohne Akku
 ③ Mit Akku ohne Ladegerät

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ⑥ Erläuterung der Symbole und Prüfzeichen ab Seite 298
 ⑦ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de

SCHNEIDGARNITUREN

SPITZENQUALITÄT:
MAXIMAL ZUVERLÄSSIG.

STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN

KRAFTVOLLE SCHNITTE.
PRÄZISES ARBEITEN. LANGE LEBENSDAUER.

Alle STIHL Sägeketten und Führungsschienen sind von uns selbst entwickelt und produziert. Jahrzehntelange Erfahrung aus der Praxis und höchste Qualitätsansprüche ermöglichen so eine optimale Unterstützung bei jedem Arbeitseinsatz. Denn unsere Schneidgarnituren und Motoreinheiten sind optimal aufeinander abgestimmt. Harte Arbeit erfordert höchste Qualität.




STIHL Ematic Führungsschienen

Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.



STIHL Oilomatic Sägeketten

Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmäßige, konstante Schmierung. Dadurch wird der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.



STIHL Ematic System

Durch das STIHL Ematic System kann je nach Schneidgarnitur und Holzart der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu Schneidgarnituren ohne Ematic, um bis zu 50 % reduziert werden. Das System besteht aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.

STIHL SÄGEKETTEN



SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.



HEXA

STIHL Hexa-Sägekette: STIHL-Innovation mit patentierter, sechskantiger Zahnform – vereint die Vorteile von Voll- und Halbmeißelketten. Bleibt bis zu **50% länger scharf®** und **stumpft bis zu 20% weniger ab®** – bei extrem hoher Stech- und Schnittleistung, vergleichbar mit der Super Kette. Der neue Feilenhalter 2-in-1 Hexa ermöglicht intuitives Nachschärfen mit einem optimalen Schärfergebnis. Hexa 3 ist zusätzlich rückschlagarm durch das Höckertreibglied. Mehr Informationen dazu auf Seite 80.

HEXA	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	3140	3133	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

HEXA 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,3 mm	-	-	-	3141	3135	-
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-



SUPER

Vollmeißelzahn-Sägekette: die **höchste Schnitt- und Stechleistung** im STIHL Portfolio, besonders hohe Standhaltigkeit, geringe Ratterneigung, Super 3 zusätzlich rückschlagarm durch Höckertreibglied.

SUPER	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SUPER 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



MICRO

Halbmeißelzahn-Sägekette: **vielseitig einsetzbar**, hohe Schnittqualität, gutes Schneidverhalten mit geringer Ratterneigung, vibrationsarm, **langanhaltende Schärfe**, Micro 3 zusätzlich rückschlagarm durch Höckertreibglied.

MICRO	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

MICRO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-



DURO

Hartmetall-Sägekette: für bodennahe Sägearbeiten und zum Schneiden von **verschmutztem Holz** beispielsweise auf der Baustelle, dank Aufpanzerung besonders robust und auch ohne Nachschliff **bis zu zehnmal länger scharf** als herkömmliche Sägeketten, rückschlagarm durch Höckertreibglied.

DURO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	-	3682	-
1,6 mm	-	-	-	-	3683	-



**SWISS
MADE**



PATENTIERTE HEXA TECHNOLOGIE VON STIHL

DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN

**STIHL HEXA SÄGEKETTE -
VEREINT HÖCHSTE STANDZEIT
MIT MAXIMALER SCHÄRFE.**

Mit ihrer einzigartigen sechseckigen Zahnschneide setzt die Hexa Sägekette von STIHL neue Maßstäbe. Die entwickelte Hexa Technologie verbindet die Vorteile einer Voll- und Halbmeißelkette - für kompromisslosen Einsatz und höchste Effizienz. Das Ergebnis: ein ruhiger Lauf, präzise Stechschnitte und ein sauberes Schnittbild.

BIS ZU

+50 %

LÄNGER SCHARF
IM VERGLEICH ZU EINER
VOLLMEIßELKETTE®

+20 %

HÖHERE SCHNITTLEISTUNG
IM VERGLEICH ZU EINER
HALBMEIßELKETTE®

EXTREM HOHE
STECH- UND
SCHNITTLEISTUNG
AUF DEM NIVEAU DER
SUPER-KETTE

INTUITIVES
NACHSCHÄRFEN
MIT HEXA SECHSKANTFEILE
UND FEILENHALTER 2-IN-1
HEXA FÜR EIN OPTIMALES
SCHÄRFEERGEBNIS

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MAXIMALE
ZUVERLÄSSIGKEIT,
BEI MINIMALEM
GEWICHT

DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Drei elektrisch verschweißte Metallplatten sorgen für eine optimale Stabilität. Die Mittelplatte wird großflächig ausgespart, um das Gesamtgewicht zu reduzieren, ohne die Stabilität zu beeinflussen. STIHL Führungsschienen sind extrem langlebig und halten bis zu 50 % länger als vergleichbare Führungsschienen anderer Hersteller. Dank geschlossener Lager am Umlenkstern sind STIHL Führungsschienen wartungsfrei.



LIGHT S

- Für GTA 40
- Nutbreite 1,1 mm
- Ohne Umlenkstern für 1/4" P Sägeketten
- Schnittlänge 15 cm



LIGHT 01

(bisher: Rollomatic E Mini)

- Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 3/8" P
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Rückschlagarm, wartungsfreies Lager
- Eine Niete (01) am Umlenkstern für bessere Haltbarkeit des Sternlagers



LIGHT 04

(bisher: Rollomatic E)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Für Sägeketten der Teilungen 3/8" P, .325" und 3/8"
- Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- Rückschlagarm, wartungsfreies Lager
- Vier Nieten (04) am Umlenkstern für hohe Stabilität



LIGHT 06

(bisher: Rollomatic E)

- Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- Für Sägeketten der Teilung 3/8"
- Nutbreite 1,3 mm und 1,6 mm
- Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern, wartungsfreies Lager

SONDERSCHIENEN



CARVING

(bisher: Carving E)

- Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 1/4"
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe



SONDERSCHIENE „CENTENNIAL EDITION“^①

Serienführungsschiene im limitierten 100 Jahre STIHL Jubiläumsdesign.

SONDERSCHIENE 100 JAHRE STIHL

Bestellnummer	Preis (€)	Schienenlänge	Nutbreite	Teilung
Light 01				
3005 835 3405	54,90	30 cm	1,1 mm	1/4" P
3005 835 3905	57,00	30 cm	1,1 mm	3/8" P
Light 04				
3005 835 4809	76,90	35 cm	1,3 mm	3/8" P
3005 835 4409	81,90	35 cm	1,1 mm	3/8" P
3003 835 6813	86,90	40 cm	1,6 mm	.325"
Light 06				
3003 835 5221	107,00	50 cm	1,6 mm	3/8"

STIHL SCHIENEN PASSEN JETZT AUCH AUF MOTORSÄGEN ANDERER HERSTELLER!

Echte STIHL Qualität erleben – mit bis zu 50 % längerer Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Führungsschienenherstellern. Diese extrem zuverlässige STIHL Führungsschiene für Fremdgeräte ist durch den robusten Umlenkstern mit geschlossenem Lager sehr gut gegen Schmutzeindringung geschützt und dank der Lebensdauerschmierung wartungsfrei – im Gegensatz zu herkömmlichen Schienenanbietern.



LIGHT 04 - A041

- Nutbreite 1,3 mm
- 3/8" P

LIGHT 04 - A041

Bestellnummer	Preis (€)	Schienenlänge (cm)	Nutbreite (mm)
3050 008 0305	65,90	30	1,3
3050 008 0309	74,90	35	1,3
3050 008 0313	86,90	40	1,3



LIGHT 04 - K095

- Nutbreite 1,3 mm und 1,5 mm
- .325"

LIGHT 04 - K095

Bestellnummer	Preis (€)	Schienenlänge (cm)	Nutbreite (mm)
3051 008 0513	86,90	40	1,3
3051 008 0517	95,70	45	1,3
3051 008 0613	86,90	40	1,5
3051 008 0617	95,70	45	1,5

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

① Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](https://www.stihl.de)
Nur solange der Vorrat reicht!



FÜHRUNGSSCHIENEN					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT	
	Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke / Nutbreite (mm)	Anzahl Zähne Umlenkstern	Bestellnummer	Preis (€)	Bestellnummer	Preis (€)
GEHÖLZSCHNEIDER								
GTA 26	10	¼ P	1,1	-	-	-	-	-
GTA 30	15	¼ P	1,1	6	-	-	-	-
GTA 40	15	¼ P	1,1	6	-	-	-	-
	20	¼ P	1,1	8	-	-	-	-
MOTORSÄGEN								
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	8	-	-	-	-
	35	¼ P	1,1	8	-	-	-	-
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	8	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	8	-	-	-	-
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 ^② , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	65,90	-	-
	35	⅜ P	1,1	7	3005 000 7609	74,90	-	-
	40	⅜ P	1,1	7	-	-	-	-
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ^② , MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ^② , MSE 190 ^② , MSE 200 ^② , MSE 210 ^② , MSE 230 ^② , MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,1	9	-	-	-	-
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	79,90	-	-
	35	⅜ P	1,1	9	-	-	-	-
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	85,00	-	-
	40	⅜ P	1,1	9	-	-	-	-
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	94,90	-	-
MSE 250	37	⅜	1,6	10	-	-	-	-
	40	⅜	1,6	10	-	-	-	-
	45	⅜	1,6	9	-	-	-	-
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	9	-	-	-	-
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	79,90	-	-
	35	⅜ P	1,1	9	-	-	-	-
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	85,00	-	-
	40	⅜ P	1,1	9	-	-	-	-
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	94,90	-	-
MS 251 ^②	35	.325	1,3	11	-	-	-	-
	35	.325	1,6	11	-	-	-	-
	40	.325	1,3	11	-	-	-	-
	40	.325	1,6	11	-	-	-	-
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	11	-	-	-	-
	35	.325	1,3	10	-	-	-	-
	37	.325	1,3	11	-	-	-	-
	40	.325	1,3	10	-	-	-	-
	40	.325	1,6	11	-	-	-	-



FÜHRUNGSSCHIENEN					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT	
	Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke / Nutbreite (mm)	Anzahl Zähne Umlenkstern	Bestellnummer	Preis (€)	Bestellnummer	Preis (€)
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	3/8	1,6	9	-	-	-	-
	37	3/8	1,6	10	-	-	-	-
	40	3/8	1,6	10	-	-	-	-
	45	3/8	1,6	10	-	-	-	-
MS 400 (ab Baujahr 2025)	40	3/8	1,6	9	-	-	-	-
MS 400 (bis Baujahr 2025), MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	11	-	-	-	-
	45	3/8	1,6	11	-	-	-	-
	50	3/8	1,6	11	-	-	3003 000 2021	139,00
	63	3/8	1,6	11	-	-	3003 000 2031	184,00
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	11	-	-	3003 000 2038	189,00
	80	3/8	1,6	11	-	-	3003 000 2046	199,00
MS 661	90	3/8	1,6	11	-	-	3003 000 2053	224,00
MS 881 ^②	53	.404	1,6	-	-	-	-	-
	63	.404	1,6	-	-	-	-	-
	75	.404	1,6	-	-	-	-	-
	90	.404	1,6	-	-	-	-	-
	90	.404	1,6	-	-	-	-	-
HOCHENTASTER								
HTA 30	20	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150 ^② , HTA 160	25	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-
HTA 150 ^④	30	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-
	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605	-	-	65,90
	30	3/8 P	1,1	9	-	-	-	-
HT 56	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605	-	-	65,90



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

NEU - Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](https://www.stihl.de)

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

② Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr



SÄGEKETTEN					MICRO	MICRO 3	
	Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke / Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Bestellnummer	Bestellnummer	Preis (€)
GEHÖLZSCHNEIDER							
GTA 26	10	¼ P	1,1	28	-	3670 000 0028	12,90
GTA 30, GTA 40	15	¼ P	1,1	38	-	3670 000 0038	14,90
	20	¼ P	1,1	44	-	3670 000 0044	17,90
MOTORSÄGEN							
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	56	-	3670 000 0056	22,90
	30	¼ P	1,1	64	-	3670 000 0064	28,90
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	72	-	3670 000 0072	29,90
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	57	-	3670 000 0057	22,90
	30	¼ P	1,1	65	-	3670 000 0065	27,90
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 ^② , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜ P	1,1	44	-	3610 000 0044	20,90
	35	⅜ P	1,1	50	-	3610 000 0050	22,90
	40	⅜ P	1,1	55	-	3610 000 0055	25,90
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ^② , MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ^② , MSE 190 ^② , MSE 200 ^② , MSE 210 ^② , MSE 230 ^② , MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,1	44	-	-	-
	30	⅜ P	1,3	44	-	3636 000 0044	21,90
	35	⅜ P	1,1	50	-	-	-
	35	⅜ P	1,3	50	-	3636 000 0050	25,90
	40	⅜ P	1,1	55	-	-	-
	40	⅜ P	1,3	55	-	3636 000 0055	27,90
MSE 250	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	-	29,90
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	-	32,90
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	-	35,90
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	44	-	-	-
	30	⅜ P	1,3	44	-	3636 000 0044	21,90
	35	⅜ P	1,1	50	-	-	-
	35	⅜ P	1,3	50	-	3636 000 0050	25,90
	40	⅜ P	1,1	55	-	-	-
	40	⅜ P	1,3	55	-	3636 000 0055	27,90
MS 251 ^②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	26,90
	35	.325	1,6	56	-	3689 000 0056	26,90
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	29,90
	40	.325	1,6	62	-	3689 000 0062	29,90
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686 000 0056	3689 000 0056	26,90
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	28,90
	37	.325	1,6	62	3686 000 0062	3689 000 0062	29,90
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	31,90
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	33,90
	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	29,30
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	29,90
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	32,90
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	35,90



SÄGEKETTEN					MICRO	MICRO 3	
	Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke / Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Bestellnummer	Bestellnummer	Preis (€)
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	32,90
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	35,90
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	-	39,90
	63	3/8	1,6	84	3652 000 0084	-	45,90
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	3652 000 0091	-	49,90
	80	3/8	1,6	105	3652 000 0105	-	57,00
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	-
MS 881 ^②	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	-	41,50
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	-	48,80
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	-	55,50
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	-	63,50
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	-	66,00
HOCHENTASTER							
HTA 30	20	1/4 P	1,1	44	-	3670 000 0044	17,90
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150 ^③ , HTA 160	25	1/4 P	1,1	56	-	3670 000 0056	22,90
	30	1/4 P	1,1	64	-	3670 000 0064	28,90
HTA 150 ^④	30	3/8 P	1,1	44	-	3610 000 0044	20,90
HT 56	30	3/8 P	1,1	44	-	3610 000 0044	20,90



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

② Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr

NEU - Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de



CUT KITS

	Bestellnummer	Preis (€)	Inhalt						Kompatibel mit
Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!									
Inhalt je Kit: 2 × Sägekette 1 × Führungsschiene			Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	STIHL Oilomatic-Sägekettentyp ^①	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene	
Cut Kit 1	3007 000 9900	43,50	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101	GTA 26
Cut Kit 2	3005 000 9900	94,00	30	⅜" P	1,1	PM3 ^②	3610 000 0044	3005 000 3905	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172
Cut Kit 3	3005 000 9901	104,00	35	⅜" P	1,1	PM3 ^②	3610 000 0050	3005 008 3909	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181
Cut Kit 4	3005 000 9902	123,00	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231
Cut Kit 6	3005 000 9904	108,00	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151
Cut Kit 10	3003 000 9901	144,00	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MSA 300
Cut Kit 13	3003 000 9904	141,00	40	⅜"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250
Cut Kit 15	3005 000 9910	124,00	35	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T
Cut Kit 18	3008 000 9900	61,00	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202	GTA 30, GTA 40

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

 Nur solange der Vorrat reicht!

① Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 78
② Schmale Garntur

③ Nicht verwendbar mit 3/8" Hexa
④ Nut 1,1 mm
⑤ Nut 1,3 mm

⑥ Abbildungen zeigen Sonderausstattung
⑦ Nicht geeignet für 1/4"-PM3 Sägekette

ZUBEHÖR FÜR SÄGEKETTEN

	Bestellnummer	Preis (€)	Teilung	Beschreibung
Universallehre 	0000 893 4005	5,00	¼" P	Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.
	1106 893 4000	5,00	.404"	
	1110 893 4000	5,00	¼", ⅜" P, .325" u. ⅜"	
Feilengriffe 	0811 490 7862	1,90	-	Holzgriff. Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 3,2 mm.
	0811 490 7860	1,90	-	Holzgriff. Für Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen von 4,0 bis 5,5 mm.
	0000 881 4504	2,70	-	Kunststoffgriff. Für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen
	0000 881 4500	4,00	-	Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.
	FH 1 0000 881 4502	5,90	-	Softgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.
	FH 3 0000 881 4503	4,60	-	Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.
Führungsschienenrichter 	5605 773 4400	32,80	-	Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.
Flachfeile 	5605 773 4200	15,70	-	Zubehör für Führungsschienenrichter Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl für Führungsschienenrichter.
Prüflehren 	0000 893 4105	0,90	-	Zur Ermittlung der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.
	0000 893 4101	0,90	-	Zur Ermittlung des Verschleißzustands von Kettenrädern. Eine regelmäßige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiß der Schneidgarnitur.
Pflegeset für Schneidgarnituren 	0000 007 1016	10,60	-	Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000.
Schärfgitter 	0000 750 9900	6,50	-	Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.
Feilböcke 	S 260 0000 881 0402	19,50	-	Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.
		L 700 0000 881 0403	28,10	-

HECKENSCHEREN

—
SCHNITT FÜR SCHNITT.
ZUR BESTFORM.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

EC-ELEKTRONIK

Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

STIHL ELEKTROMOTOR (EC)

Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

STIHL CONNECTED

An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

HOHER KOMFORT

Die verringerte Geräuschemission und reduzierte Schwingungen am Gerät ermöglichen ein angenehmeres Arbeiten.

EFFIZIENTER SCHNITT

Für ein möglichst unterbrechungsfreies und effektives Arbeiten sorgen lange Akkulaufzeiten bei durchgehend hoher Schnittleistung.

GUTE BALANCE

Der Aufbau der Heckenschere und die Positionierung des Akkus erzielen eine optimale Balance. So wird das Arbeiten noch mobiler bei maximaler Arbeitsfreiheit.



		HSA 26		HSA 30	
		ohne Akku und Ladegerät	mit AS 2, AL 1 und Transporttasche	ohne Akku und Ladegerät	mit AS 2 und AL 1
Lieferumfang					
Max. Spannung (V)		12	12	12	12
Nennspannung (V)		10,8	10,8	10,8	10,8
Leistungsaufnahme (kW)		0,16	0,16	0,23	0,23
Leistung (kW)		0,10 ^①	0,10 ^①	0,14 ^①	0,14 ^①
STIHL Akku-System / STIHL Motor					
Empfohlener Akku		AS 2	AS 2	AS 2	AS 2
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)		110	110	50	50
Hubzahl (min ⁻¹)		2.200	2.200	2.800	2.800
Gerätengewicht (kg)		0,8 ^②	1,0 ^②	2,0 ^②	2,2 ^②
Zahnabstand (mm)		19	19	22	22
Max. Gerätelänge mit Messer (cm)		50	50	89	89
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))		72	72	82	82
Schallleistungspegel ^③ (dB(A))		80	80	90	90
Vibrationswert links (m/s ²)		-	-	1,9 ^④	1,9 ^④
Vibrationswert rechts (m/s ²)		1,0 ^⑤	1,0 ^⑤	1,4 ^④	1,4 ^④
Drehbarer Multifunktionsgriff		-	-	-	-
STIHL Antivibrationssystem		-	-	-	-
Smart Connector		-	-	o SC 1	o SC 1
Merkmale ^⑥					
Beschreibung		- Für Formschnitte und die Pflege von Hecken sowie das Trimmen von Rasenkanten - Hohe Präzision und Schnittleistung durch STIHL Messergeometrie - Liegt bequem in der Hand dank des ergonomischen und gummierten Griffs		- Zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld - Präzise durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer - Aufgeschraubter Führungsschutz für einfache Handhabung	
		Zusätzlicher Lieferumfang: 1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz, 1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz			
Schnittlänge (cm)					
	20	HA03 011 3500 99,00	HA03 011 3506 139,00	-	-
Bestellnummer und Preis (€)	45	-	-	HA08 011 3500 119,00	HA08 011 3506 159,00
	50	-	-	-	-
	60	-	-	-	-

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE


AKKU-LAUFZEITEN
 FINDEN SIE AB SEITE 22



		HS 45	HSE 42	HSE 52
Hubraum (cm³)		27,2	-	-
Nennspannung (V)		-	230	230
Leistungsaufnahme (kW)		-	0,42	0,46
Leistung (kW)		0,75	-	-
Leistung (PS)		1,00	-	-
STIHL Akku-System / STIHL Motor		2-MIX	-	-
Hubzahl (min ⁻¹)		4.000	3.400	3.400
Gerätengewicht (kg)		4,8 ^③ (45 cm) 5,1 ^③ (60 cm)	3,1 ^④	3,1 ^④
Zahnabstand (mm)		30	21	23
Max. Gerätelänge mit Messer (cm)		95 (45 cm) 110 (60 cm)	92	101
Schalldruckpegel ^① (dB(A))		97	87	87
Schallleistungspegel ^① (dB(A))		106	95	95
Vibrationswert links (m/s²)		10,0 ^②	3,1 ^②	3,1 ^②
Vibrationswert rechts (m/s²)		9,0 ^②	1,5 ^②	1,5 ^②
STIHL ElastoStart		●	-	-
Drehbarer Multifunktionsgriff		-	-	-
STIHL Antivibrationssystem		●	-	-
Beschreibung		• Leichtes Einsteigermodell für die optimale Gehölzpflege im Hausgarten • Anwerfen ohne ruckartige Kraftspitzen dank STIHL ElastoStart • Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem • Aufgeschraubter Führungsschutz für einfache Handhabung • Integrierter Schnitt- und kleiner Handschutz für mehr Sicherheit • Komfort durch mechanische Messerbremse und verriegelbare Kabelzugentlastung • Zum präzisen Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen • Aufgeschraubter Führungsschutz für einfache Handhabung • Integrierter Schnitt- und kleiner Handschutz für mehr Sicherheit		
Schnittlänge (cm)				
Bestellnummer und Preis (€)	45	4228 011 2937 399,00	4818 011 3520 149,00	-
	50	-	-	4818 011 3530 189,00
	60	4228 011 2938 419,00	-	-
	70	-	-	-

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE



Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

③ Unbetankt, mit Messer
④ Ohne Kabel, mit Messer



	HSA 100	HSA 130 R	HSA 130 T
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Max. Spannung (V)	40	40	40
Nennspannung (V)	36	36	36
Leistungsaufnahme (kW)	0,40	0,65	0,65
Leistung (kW)	0,29 ^①	0,48 ^①	0,48 ^①
STIHL Akku-System / STIHL Motor			
Empfohlener Akku	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)	150	135	135
Hubzahl (min ⁻¹)	3.000	2.800	4.400
Hubzahl Stufe 2 (min ⁻¹)	-	3.000	4.700
Hubzahl Stufe 3 (min ⁻¹)	-	3.200	5.000
Gerätengewicht (kg)	3,7 ^⑤	4,2 ^⑤ (60 cm) 4,6 ^⑤ (75 cm)	4,0 ^⑤ (60 cm) 4,2 ^⑤ (75 cm)
Zahnabstand (mm)	34	38	30
Max. Gerätelänge mit Messer (cm)	116	117 (60 cm) 132 (75 cm)	117 (60 cm) 130 (75 cm)
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	76	86	87
Schalleistungspegel ^③ (dB(A))	84	94	95
Vibrationswert links (m/s ²)	1,0 ^④	3,5 ^④	3,0 ^④
Vibrationswert rechts (m/s ²)	0,8 ^④	2,7 ^④	2,8 ^④
Drehbarer Multifunktionsgriff	•	•	•
STIHL Antivibrationssystem	•	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A
Merkmale ^⑥			
Beschreibung	• Hohe Schnittleistung und konstante Hubzahl selbst unter Last • Doppelseitig geschliffene Messer für präzise Schnitte • Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz für eine erhöhte Sicherheit	• Wenig durch drehbaren Multifunktionsgriff mit verstellbarer Hubzahl • Doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausrüstung • Flexible Nutzung durch Akku-Betrieb per Anschlussleitung	• Für präzise Schnitte mit hoher Messergeschwindigkeit • Wenig durch drehbaren Multifunktionsgriff mit verstellbarer Hubzahl • Doppelseitig geschliffene Messer in Trimschnittausrüstung
Schnittlänge (cm)			
Bestellnummer und Preis (€)	60 75	HA07 011 3530 399,00 -	4869 011 3560 629,00 4869 011 3561 679,00
			4869 011 3566 629,00 4869 011 3567 679,00

PARK- UND LANDSCHAFTSPELGE



ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL ARBEITEN - DANK DREHBAREM MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und vor allem komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen. Dadurch wird bei jedem Schnitt in unterschiedlichen Richtungen immer eine ergonomisch günstige Arbeitsposition unterstützt. Neben unseren Profi-Akku-Heckenschere HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R und HSA 140 T ist mit der HSA 60 auch eine Akku-Heckenschere aus dem STIHL AK-System mit dem drehbaren Multifunktionsgriff ausgestattet. Zusammen mit dem geringen Gewicht, der optimalen Gerätebalance und dem STIHL Antivibrationssystem ermöglicht er ein besonders kräfteschonendes Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

R = Rückschnitt
T = Trimschnitt

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung
sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und
Betriebsmodus variieren



		HS 56 C-E		HS 82 R		HS 82 RC-E		HS 82 T	
Lieferumfang		-		-		-		-	
Hubraum (cm³)		21,4		22,7		22,7		22,7	
Leistung (kW)		0,65		0,70		0,70		0,70	
Leistung (PS)		0,90		1,00		1,00		1,00	
STIHL Akku-System / STIHL Motor		2-MIX		2-MIX		2-MIX		2-MIX	
Hubzahl (min⁻¹)		3.600		3.200		3.200		5.100	
Gerätengewicht (kg)		4,5 ^③		5,3 ^③ (60 cm) 5,6 ^③ (75 cm)		5,3 ^③		5,1 ^③ (60 cm) 5,3 ^③ (75 cm)	
Zahnabstand (mm)		34		38		38		30	
Max. Gerätelänge mit Messer (cm)		104		120 (60 cm) 135 (75 cm)		120		121 (60 cm) 133 (75 cm)	
Schalldruckpegel ^① (dB(A))		95		94		94		95	
Schallleistungspegel ^① (dB(A))		106		106		106		106	
Vibrationswert links (m/s²)		4,7 ^②		2,7 ^②		2,5 ^②		2,7 ^②	
Vibrationswert rechts (m/s²)		5,5 ^②		3,1 ^②		2,9 ^②		2,1 ^②	
STIHL ErgoStart		●		-		●		-	
Drehbarer Multifunktionsgriff		-		●		●		●	
STIHL Antivibrationssystem		●		●		●		●	
Smart Connector		○ SC 1		○ SC 1		○ SC 1		○ SC 1	
Beschreibung		● Anwerfen ohne ruckartige Kraftspitzen dank STIHL ErgoStart ● Hohe Schnittleistung auch in Ecken durch spezielle Messergeometrie ● Komfort-Variante mit serienmäßigem Führungsschutz gegen Beschädigungen		● Hohe Schneidkraft durch spezielle Getriebeübersetzung und Messergeometrie ● Einfache Bedienung durch Multifunktionsgriff ● Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem		● Einfache Bedienung durch Multifunktionsgriff ● Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem ● Anwerfen ohne ruckartige Kraftspitzen dank STIHL ErgoStart		● Besonders hohe Messergeschwindigkeit für feine Schnitte ● Einfache Bedienung durch Multifunktionsgriff ● Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem	
Schnittlänge (cm)									
Bestellnummer und Preis (€)		60	4242 011 2947 779,00	4237 011 2977 919,00	4237 011 2982 949,00	4237 011 2985 919,00			
		75	-	4237 011 2978 969,00	-	4237 011 2986 969,00			

PARK- UND LANDSCHAFTSPELGE

		 		
		NEU HLA 40 (-45° – +70°)		HLA 56 (135°)
		ohne Akku und Ladegerät		ohne Akku und Ladegerät
Lieferumfang				ohne Akku und Ladegerät
Max. Spannung (V)		12		40
Nennspannung (V)		10,8		36
Leistungsaufnahme (kW)		0,30		0,40
Leistung (kW)		0,17 ^①		0,29 ^①
STIHL Akku-System / STIHL Motor				
Empfohlener Akku		AS 2		AK 20
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^② (bis zu ... min)		40		144
Hubzahl (min ⁻¹)		2.600		3.000
Hubzahl Stufe 2 (min ⁻¹)		-		-
Hubzahl Stufe 3 (min ⁻¹)		-		-
Gerätengewicht (kg)		3,5 ^⑤		3,8 ^⑤
Zahnabstand (mm)		22,0		33,0
Min. Gerätelänge mit Messer (cm)		200		-
Max. Gerätelänge mit Messer (cm)		260		205
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))		74		83
Schallleistungspegel ^③ (dB(A))		84		91
Vibrationswert links (m/s ²)		1,5 ^④		2,3 ^④
Vibrationswert rechts (m/s ²)		1,5 ^④		1,8 ^④
Rundumgriff		•		•
Smart Connector		-		o SC 1
Merkmale ^⑥				
Beschreibung		• Leichter Akku-Heckenschneider mit besonders hoher Reichweite • Zum Schneiden von Hecken, Sträuchern und Bodendeckern • Verstellbarer Schwenkkopf bietet hohe Kontrolle und Zugang zu schwer zugänglichen Stellen für präzise Schnitte • Werkzeuglos teleskopierbar • Teilbarer Schaft zum platzsparenden Transport und Verstauen		• Für höhere Hecken und Bodendecker im heimischen Garten • Leicht zu handhaben und einfach zu bedienen • Hohe Schnittleistung Zusätzlicher Lieferumfang: Wandhalterung
Schnittlänge (cm)				
45		HA10 011 2900 149,00		HA01 011 2910 249,00
Bestellnummer und Preis (€)		-		-
50		-		4859 011 2910 479,00
60		-		-



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

B = Bluetooth
K = Kurzer Schaft

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

! Nur solange der Vorrat reicht!



PARK- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

	HL 91 KC-E (130°)	HL 94 KC-E (145°)	HL 94 C-E (145°)
Lieferumfang	-	-	-
Hubraum (cm³)	24,1	24,1	24,1
Leistung (kW)	0,90	0,90	0,90
Leistung (PS)	1,20	1,20	1,20
STIHL Akku-System / STIHL Motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Hubzahl (min⁻¹)	4.000	4.000	4.000
Gerätgewicht (kg)	5,7 ^①	5,6 ^③	6,1 ^③
Zahnabstand (mm)	34,0	34,0	34,0
Max. Gerätelänge mit Messer (cm)	168	199	242
Schalldruckpegel ^① (dB(A))	92	92	91
Schallleistungspegel ^① (dB(A))	106	107	106
Vibrationswert links (m/s²)	7,9 ^②	6,4 ^②	6,5 ^②
Vibrationswert rechts (m/s²)	5,2 ^②	6,4 ^②	5,4 ^②
STIHL ErgoStart	•	•	•
Rundumgriff	•	-	•
Smart Connector	-	○ SC 1	○ SC 1
Beschreibung	• Optimaler Zuschnitt von Form- und Zierhecken • Leichtes Getriebe und hohe Wendigkeit für Präzisionsschnitte • Flexibilität durch 130° schwenkbare Messerbalken und geringe Länge	• Professionelle Handhabung an hohen Hecken • Wirtschaftlich durch manuelle Regelbarkeit der Drehzahl mit STIHL ECOSPEED • Leichtes Getriebe für komfortables Arbeiten bei langen Arbeitsintervallen	• Wirtschaftlich durch manuelle Regelbarkeit der Drehzahl mit STIHL ECOSPEED • Leichtes Getriebe für komfortables Arbeiten bei langen Arbeitsintervallen • Hohe Wendigkeit durch schwenkbaren Messerbalken um 145°
Schnittlänge (cm)			
Bestellnummer und Preis (€)	60		
	4243 200 0019 999,00	4243 200 0016 1.089,00	4243 200 0024 1.119,00



QUALITÄT IST UNSER ANTRIEB

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
AB SEITE

284

KOMBISYSTEM

SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN.
SO EINZIGARTIG DER MOTOR.



01 WÄHLEN SIE EINEN DER
STIHL KOMBIMOTOREN AUS



02 KOMBINIEREN SIE EINES DER
VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND
LOS GEHT'S





	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 111 R	KM 131 R
Hubraum (cm³)	27,2	24,1	31,4	36,3
Leistung (kW)	0,8	0,9	1,05	1,4
Leistung (PS)	1,1	1,2	1,4	1,9
STIHL Akku-System / STIHL Motor	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®
Gerätengewicht (kg)①	4,2	4,0	4,4	4,4
Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	84	90	93,5	93,5
Max. Schalldruckpegel (dB(A))②	96	95	99	101
Max. Schallleistungspegel (dB(A))②	106	106	110	110
Max. Vibrationswert links (m/s²)③	8,5	8,2	6,2	7,0
Max. Vibrationswert rechts (m/s²)③	7,7	6,9	5,4	5,6
STIHL ErgoStart	•	•	-	-
Automatische Dekompression	-	-	•	•
Rundumgriff	•	•	•	•
Tragegurt	•	•	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Beschreibung	• Einfaches Starten dank STIHL ErgoStart • Manuelle Kraftstoffpumpe für einen beschleunigten Startvorgang • Stopptaster zur schnellen Wiederaufnahme der Arbeit	• Angenehmes Arbeiten durch praktischen Rundumgriff • Reduzierter Spritverbrauch dank Teillastfunktion STIHL ECOSPEED • Blitzschneller Werkzeugwechsel durch praktische Schnellkupplung	• Für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau • Lange Laufzeit durch erweiterten Kraftstofftank • Einfaches Starten dank Stopptaster	• Für Profis in der Garten- und Landschaftspflege • Lange Laufzeit durch erweiterten Kraftstofftank • Einfaches Starten dank Stopptaster
Bestellnummer und Preis (€)	4144 200 0016 449,00	4149 200 0089 649,00	4180 200 0562 719,00	4180 200 0589 789,00

UNIVERSELLE ANWENDUNG



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Unbetankt, ohne Anbauwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

! Nur solange der Vorrat reicht!

	  			
	BG-KM	FH-KM (145°)	HL-KM (145°)	HL-KM (145°)
Gewicht (kg)	1,8	2,2	2,4	-
Gesamtlänge ohne Kombimotor (cm)	89	126	148	148
Schneidkreis-Durchmesser (mm)	-	-	-	-
Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)	154	-	-	-
Blaskraft mit Runddüse® (N)	16	-	-	-
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	59	-	-	-
Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	845	-	-	-
Schnittlänge (cm)	-	25	50	60
Zahnabstand (mm)	-	-	34	34
Neigungswinkel (°)	-	145	145	145
Beschreibung	• Befreit Wege und Flächen von Laub, Grasschnitt und Schnee • Effizientes Arbeiten durch hohe Blaskwirkung • Gestrüppschneider mit einstellbarem Messerbalken • Für den Einsatz auf engstem Raum und im verkehrsnahen Bereich • Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken • Ideal auch für den Einsatz in Bodennähe			
Kompatibel mit	Für alle KombiMotoren zugelassen	Für alle KombiMotoren zugelassen	Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	
Bestellnummer und Preis (€)	4606 740 5000 209,00	4243 740 5006 459,00	4243 740 5003 469,00	4243 740 5008 479,00

				
	BF-KM		HT-KM	
Gewicht (kg)	4,1 ^④		1,6 ^⑤	
Gesamtlänge ohne Kombimotor (cm)	100		126 ^⑥	
Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)	220		-	
Leerlaufdrehzahl Nennwert (1/min)	2.800		-	
Schienenlänge ^⑥ (cm)	-		30	
Sägekettenteilung	-		1/4"	
STIHL Oilomatic Sägekettentyp	-		PM3	
Zahnabstand (mm)	-		-	
Beschreibung	• Bodenfräse zum Rekultivieren und Auflockern von Böden • Zerkleinert auch schweren und lehmigen Untergrund		• Für einen exakten Schnitt von hohen Ästen in der Baumpflege und im Obstbau • Leichtes Magnesium-Getriebe mit robustem Asthaken	
Kompatibel mit	Für alle KombiMotoren zugelassen		Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen	
Bestellnummer und Preis (€)	4601 740 5000 349,00		4182 200 0212 399,00	

MULTISYSTEM

KRAFTVOLLER MOTOR FÜR
VIELSEITIGE AUFGABEN.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER

Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.

MULTIFUNKTIONSGRIFF

Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.


TRANSPORTGRIFF

Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.

KLAPP-FUNKTION

Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

KOMBINIEREN SIE EINES VON SIEBEN MULTIWERKZEUGEN



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**
FINDEN SIE AB SEITE 119

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.

	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Gewicht (kg)	0,9	2,0	8,6
Arbeitsbreite (cm)	-	20	50
Schalldruckpegel ^① (dB(A))	91	93	94
Schallleistungspegel ^① (dB(A))	100	102	101
Vibrationswert links ^② (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Vibrationswert rechts ^② (m/s²)	5,1	4,5	4,5
Beschreibung	- Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk - Fahrwerk empfohlen - Zur Verbesserung des Wurzelwachstums - Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung - Fahrwerk empfohlen - Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze - Fahrwerk erforderlich		
Bestellnummer und Preis (€)	4601 740 4603 65,00	4601 740 4600 104,00	4601 740 4601 249,00

	BF-MM	BK-MM	KW-MM	KB-MM
Gewicht (kg)	2,0	2,0	3,9	4,2
Arbeitsbreite (cm)	22	22	60	60
Schalldruckpegel ^① (dB(A))	87	87	94	94
Schallleistungspegel ^① (dB(A))	96	96	102	102
Vibrationswert links ^② (m/s²)	3,8	3,7	4,0	4,0
Vibrationswert rechts ^② (m/s²)	4,4	4,0	4,1	4,1
Beschreibung	- Zerkleinert schwere, lehmige Böden - Ideal zum Rekultivieren und Auflockern - Ideal für Feinarbeiten - Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde		- Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen - Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub - Ohne Schutzverbreiterung - Fahrwerk erforderlich - Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz - Inklusive Schutzverbreiterung - Fahrwerk erforderlich	
Bestellnummer und Preis (€)	4601 740 4605 109,00	4601 740 4606 109,00	4601 740 4604 419,00	4601 740 4602 249,00



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

^① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
^② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²



	GS 461	GS 461
Hubraum (cm³)	76,5	76,5
Leistung (kW)	4,3	4,3
Leistung (PS)	5,8	5,8
STIHL Motor	2-MIX	2-MIX
Gerätengewicht ^① (kg)	7,5	7,5
Schienenlänge ^② (cm)	40	45
Sägekettenteilung	3/8"	3/8"
STIHL Diamant-Trennkette	GBM	GGM
Gerätelänge mit Krallenanschlag ^③ (mm)	453	453
Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	105	105
Schalleistungspegel ^④ (dB(A))	115	115
Vibrationswert links ^⑤ (m/s²)	4,5	4,5
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s²)	4,0	4,0
Seitliche Kettenspannung	•	•
HD2-Filter	•	•
Werkzeugloser Tankverschluss	•	•
Dekompressionsventil	•	•
STIHL ElastoStart	•	•
Wasseranschluss	•	•
Verschleißfestes Anwerfseil	•	•
STIHL Antivibrationssystem	•	•
Smart Connector	-	-
Prüfzeichen	-	-
Merkmale		
Beschreibung	• Gesteinschneider mit Diamant-Trennkette 36 GBM zum Nass-Trennen von Gestein und Beton • Leistungsstarke Motoreinheit mit ElastoStart und Dekompressionsventil • Exakte Schnittführung durch STIHL Antivibrationssystem	• Gesteinschneiden mit Diamant-Trennkette 36 GGM zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr • Leistungsstarke Motoreinheit mit ElastoStart und Dekompressionsventil • Exakte Schnittführung durch STIHL Antivibrationssystem
Bestellnummer und Preis (€)	4252 200 0047 3.249,00	4252 200 0034 3.499,00

BAU UND LANDSCHAFTSPFLEGE

**Nass-Trennen**

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

LowStretch-Technologie

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlänge reduziert.

**Mauerstein, Beton****Duktiler Guss****Duktile Gussrohre, steckbare Niederdruckrohre (PE, PP, PVC)**

Scannen Sie den QR-Code und erhalten die Videoanleitung zum Ketten-Schienen-Wechsel!

TRENNSCHLEIFER

KRAFTVOLL TRENNEN.
MILLIMETERGENAU
ARBEITEN.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

EC-MOTOR

Dank der kompakten Bauweise, des geringen Gewichts und des hohen Wirkungsgrades ermöglicht Ihnen der EC-Motor ein energieeffizientes Arbeiten. Zudem besitzt dieser Motor eine hohe Lebensdauer und ist wartungsarm.

BEDIENFELD

Das von oben gut einsehbares Bedienfeld mit großem Einschalttaster ist einfach zu betätigen. Mit den 2 LEDs ist der Zustand der Maschine komfortabel abzulesen.

STIHL MAGNETIC FILTER

Magnete im Kühlungsluftstrom fangen ferromagnetische Partikel aus der Luft ab, so dass diese nicht zum Motor gelangen. Dadurch wird der Motor geschützt und eine lange Lebensdauer bei konstant hoher Leistung ermöglicht. Der Filter lässt sich bei Bedarf nach der Arbeit leicht entnehmen, reinigen und wiedereinsetzen.

FEATURE BENZIN-GERÄTE

STIHL INJECTION

Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

ÜBERGREIFENDE FEATURE

ERGONOMISCHER HANDGRIFF

Mit dem ergonomischen Handgriff behalten Sie auch bei härtestem Gestein Ihr Gerät fest im Griff und führen den Schnitt präzise durch. Der gebogene Handgriff bietet Ihnen eine optimierte Griffposition und höchsten Komfort bei der Arbeit.

MAGNESIUMSCHUTZ

Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLON-VORABSCHIEDUNG

Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

WASSERANSCHLUSS

Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS

Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 129




Lieferumfang	Akku und Ladegerät Trennscheibe				
		TS 420	TS 440	TS 500i	TS 710i
		-	-	-	-
		Kunsthartz, Baustahl	Kunsthartz, Baustahl	Kunsthartz, Baustahl	Kunsthartz, Baustahl
Hubraum (cm ³)		66,7	66,7	72,2	91,6
Max. Spannung (V)		-	-	-	-
Nennspannung (V)		-	-	-	-
Leistungsaufnahme (kW)		-	-	-	-
Leistung (kW)		3,2	3,2	3,9	5,2
Leistung (PS)		4,4	4,4	5,3	7,1
STIHL Akku-System / STIHL Motor		2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Empfohlener Akku		-	-	-	-
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)		-	-	-	-
Gerätengewicht (kg)		9,8 ^②	11,1 ^②	10,2 ^②	12,3 ^②
Trennscheibendurchmesser (mm)		350	350	350	350
Maximale Schnitttiefe (mm)		125	125	125	125
Gerätelänge mit Trennscheibe (cm)		72,0	72,7	73,0	82,0
Schalldruckpegel ^② (dB(A))		98 ^②	98	98	105
Schallleistungspegel ^② (dB(A))		109 ^②	109	112	117
Vibrationswert ^② links (m/s ²)		3,9	3,6 ^②	2,4 ^②	4,4 ^②
Vibrationswert ^② rechts (m/s ²)		3,9	3,9 ^②	2,0 ^②	3,9 ^②
Dekompressionsventil		•	•	•	•
STIHL Antivibrationssystem		•	•	•	•
STIHL ElastoStart		○	○	•	•
Wasseranschluss		•	•	•	•
Verschleißfestes Anwerfseil		•	•	•	•
Magnesiumschutz		•	•	•	•
Auslaufbremse		-	-	-	-
Elektronische Wassersteuerung		-	•	•	-
STIHL QuickStop Trennscheibenbremse		-	•	-	-
Zyklonvorabscheidung		•	•	•	•
STIHL Magnetic Filter		-	-	-	-
STIHL Injection		-	-	•	•
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Merkmale ^②		-	-	-	-
Beschreibung		• Universell einsetzbarer, handlicher Trennschleifer • Wartungsarmes Filtersystem dank Zyklon-Vorabscheidung • Für 350-mm-Trennscheiben	• Universeller Benzin-Trennschleifer • Erweiterte Schutzverstellung und STIHL QuickStop Trennscheibenbremse • Für 350-mm-Trennscheiben	• Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection • Einfaches Starten dank STIHL Injection, STIHL ElastoStart und Dekompressionsventil • Für 350-mm-Trennscheiben	• Sehr kraftvoller Benzin-Trennschleifer mit STIHL Injection • Einfacher Start dank STIHL Injection, STIHL ElastoStart und Dekompressionsventil • Für 350-mm-Trennscheiben
Bestellnummer und Preis (€)		4238 011 2810 1.799,00	4238 011 2820 1.949,00	4250 011 2810 1.999,00	TB01 011 2800 2.299,00

BAU UND LANDSCHAFTSPFLEGE



	BAU	NEU Set WSA 40	NEU PKA 30 ^②
		mit AS 2 und AL 1	ohne Akku und Ladegerät
Lieferumfang			
Max. Spannung (V)		12	12
Nennspannung (V)		10,8	10,8
STIHL Akku-System			
Empfohlener Akku		AS 2	AS 2
Max. Behälterfüllungen pro Akkuladung ^① (bis zu ... Stück)		12	-
Gerätegewicht (kg)		3,1 ^③	0,9 ^④
Behälterinhalt (l)		10	-
Min. Wasserdurchsatz (l/min)		2,8	-
Max. Wasserdurchsatz (l/min)		3,2	-
Arbeitsdruck (bar)		1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Gerätebreite (mm)		218	128
Gerätehöhe (mm)		745	259
Gerätetiefe (mm)		260	145
Schalldruckpegel (dB(A))		69,2 ^⑤	-
Schallleistungspegel (dB(A))		77,2 ^⑤	-
Vibrationswert rechts (m/s ²)		4,1 ^⑥	-
Merkmale^⑦		   IPX4	   IPX4
Beschreibung		• Robuster Akku-Wasserbehälter für automatische und gleichmäßige mobile Trennschleifer-Wasserversorgung • Für professionelle Arbeiten mit STIHL Trennschleifern • Pumpenkopf mit stufenloser Druckeinstellung und Ladezustandsanzeige Kompatibel mit: TSA 230, TSA 300, TSA 350, TSA 500, TS410, TS420, TS 440, TS 480i, TS 500i, TS 710i, TS 910i, Wasserspülkopf BT 45	• PKA 30 kann nur in Verbindung mit SG 21, SG 31 und dem Druckwasserbehälter verwendet werden • Pumpenkopf mit stufenloser Druckeinstellung für eine exakte Dosierung sowie integrierter Ladezustandsanzeige • Automatisches Pumpen für eine gleichmäßige Ausbringung der Flüssigkeit • Exakte Dosierung dank stufenloser Druckeinstellung Kompatibel mit: SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, Druckwasserbehälter
Bestellnummer und Preis (€)		SA09 011 8510 209,00	SA09 011 9100 80,00

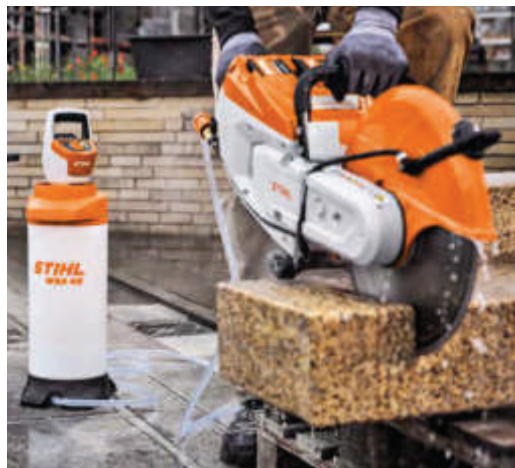

PROFI-TIPP

Upgrade: Beim Arbeiten mit Akku- und Benzin-Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss ist der Akku-Pumpenkopf PKA 30 die optimale Ergänzung zum manuellen Druckwasserbehälter. Der akkubetriebene Pumpenkopf STIHL PKA 30 kann bequem und werkzeuglos anstelle des vorhandenen Verschlusses am Druckwasserbehälter montiert werden und ist einfach zu bedienen. Dank stufenloser Druckeinstellung zwischen 1,5 bar und 2,5 bar können Sie die Wasserversorgung für Ihren Trennschleifer damit optimal an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen und sich auf das Wesentliche konzentrieren – denn manuelles Pumpen entfällt.

STIHL TRENNSCHEIBEN

LANGE LEBENSDAUER UND HOHE SCHNEIDLEISTUNG



	Asphalt, Frischbeton, Sandstein
	Mauerstein, Beton
	Armierter Beton, stark armerter Beton, Altbeton
	Baustahl
	Edelstahl
	Granit, harter Naturstein
	Duktile Gussrohre, steckbare Niederdruckrohre (PE, PP, PVC)
	Geräuschreduziert

KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN								
	Bestellnummer	Preis (€)	Ø (mm)	Anwendungsempfehlung ^①				
BAUSTAHLE								
K-ME	0835 012 7000 ^②	17,50	230	-	-	-	✓	✓
	0835 012 7003	17,10	230	-	-	-	✓	✓
	0835 010 7000	11,90	300	-	-	-	✓	-
	0835 010 7001	18,50	350	-	-	-	✓	-
	0835 012 7001 ^③	18,50	350	-	-	-	✓	-
	0835 010 7006	25,90	400	-	-	-	✓	-
ASPHALT/DUKTILER GUSS								
K-DG	0835 030 7000	14,90	300	✓	-	✓	-	-
	0835 030 7001	22,90	350	✓	-	✓	-	-
	0835 030 7002	31,90	400	✓	-	✓	-	-
STEIN								
K-BA	0835 020 7000	11,90	300	-	✓	-	-	-
	0835 020 7001	18,50	350	-	✓	-	-	-
	0835 020 7002	25,50	400	-	✓	-	-	-

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.

Trennscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau.

HINWEIS: ALLE STIHL TRENNSCHLEIFER WERDEN MIT EINER KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBE FÜR BAUSTAHLE AUSGELIEFERT.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

✓ Geeignet

✓ Nur bedingt für stark armerter Beton und Altbeton geeignet

- Nicht empfehlenswert



RASENMÄHER

SIE HABEN DIE WAHL.
WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

DIGITALE BEDIENEINHEIT

Das Display und das Bedienelement am Lenker Ihres Rasenmähers informiert Sie dank mehrerer Anzeigen über den Ladezustand der Akkus, über den von Ihnen gewählten Arbeitsmodus, die eingestellte maximale Geschwindigkeitsstufe und auch über mögliche Störungen. So können Sie mit nur einem Blick erfassen, was notwendig ist, um durchgehend effektiv zu arbeiten. Zusätzlich können Sie mit Hilfe der Bedieneinheit Änderungen an den Einstellungen wie beispielsweise der Fahrgeschwindigkeit oder dem Mähmodus vornehmen.

ECO-MODUS

Wenn Sie den Eco-Modus aktivieren, passt sich die Drehzahl des Motors Ihres Rasenmähers automatisch an die tatsächlich benötigte Leistung an. So verbraucht Ihr Akku-Rasenmäher weniger Energie und kann eine größere Fläche bewältigen, bevor er aufgeladen werden muss.

STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER

Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**
FINDEN SIE AB SEITE 149

MÄHROBOTER ➤ 150 AUFSITZMÄHER ➤ 156 RASENLÜFTER ➤ 160

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.



	RMA 235	Set RMA 235	RMA 239	Set RMA 239
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	mit AK 20 und AL 101	ohne Akku und Ladegerät	mit AK 20 und AL 101
STIHL Akku-System / Motortyp				
Empfohlener Akku	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... m²)	300	300	250	250
Gerätegewicht (kg)	13 ^②	14,2 ^⑤	13 ^②	14,2 ^⑤
Schnittbreite (cm)	33	33	37	37
Schnitthöhe (mm)	25 – 60	25 – 60	30 – 70	30 – 70
Schnitthöhenverstellung	5-fach, zentral	5-fach, zentral	5-fach, zentral	5-fach, zentral
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3.400	3.400	3.350	3.350
Rasenflächen bis zu ... (m²)	400 ^③	400 ^③	330 ^③	330 ^③
Grasfangkorb (l)	30	30	40	40
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	37	37	42	42
Max. Gerätehöhe (cm)	108	108	107	107
Raddurchmesser vorne (mm)	140	140	150	150
Raddurchmesser hinten (mm)	170	170	180	180
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	76	76	76	76
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	90	90	91	91
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel ^① (dB(A))	3	3	2	2
Vibration Führungsholm ahw (m/s²)	1,8	1,8	1,4	1,4
Vibrationen Unsicherheit K ^① (m/s²)	0,9	0,9	0,7	0,7
Mono-Komfortlenker	-	-	-	-
Mulchfunktion	-	-	o	o
Strömungsoptimiertes Messer	•	•	•	•
Multi-Messer	-	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	•	•	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•	•
Smart Connector	o SC 1	o SC 1	-	-
Merkmale ^④				
Beschreibung	• Leichter Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite • Für den geräuscharmen Einsatz auf kleinen Rasenflächen • Maximale Effizienz dank strömungsoptimiertem Messer		• Leichter Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite • Für den geräuscharmen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen • Maximale Effizienz dank strömungsoptimiertem Messer	
Bestellnummer und Preis (€)	6311 011 1425 199,00	6311 011 1418 339,00	6320 011 1480 309,00	6320 011 1485 449,00

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22



GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

	RMA 253 T	RM 248	RM 248 T
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	-	-
Hubraum (cm³)	-	127	127
Nennleistung (kW)	-	1,8	1,8
Nennleistung (PS)	-	2,5	2,5
Antrieb (km/h)	3,5	-	3,5
STIHL Akku-System / Motortyp	AKU SYSTEM	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205
Empfohlener Akku	AK 30 S	-	-
Laufzeit mit empfohlenem Akku® (bis zu ... m²)	325	-	-
Gerätengewicht (kg)	31 ^②	30 ^③	32 ^③
Schnittbreite (cm)	51	46	46
Schnitthöhe (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Schnitthöhenverstellung	7-fach, zentral	7-fach, zentral	7-fach, zentral
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3.000	2.800	2.800
Rasenflächen bis zu ... (m²)	325 ^④	1.200 ^④	1.200 ^④
Grasfangkorb (l)	55	52	52
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	55	51	51
Max. Gerätehöhe (cm)	117	117	117
Raddurchmesser vorne (mm)	180	180	180
Raddurchmesser hinten (mm)	200	200	200
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	79	82	82
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	94	96	96
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel ^① (dB(A))	2	2	2
Vibration Führungsholm a _h w (m/s²)	1,8	4,4	4,4
Vibrationen Unsicherheit K ^① (m/s²)	0,9	2,2	2,2
Mono-Komfortlenker	•	•	•
Mulchfunktion	•	•	•
Strömungsoptimiertes Messer	•	-	-
Multi-Messer	•	•	•
Klappbarer Grasfangkorb	•	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•
Smart Connector	o SC 1	o SC 1	o SC 1
Merkmale ^②		-	-
Beschreibung	• Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite und 1-Gang-Radantrieb • Geeignet für kleinere Rasenflächen • Bequeme Handhabung durch höhenverstellbaren Komfortlenker	• Wendiger Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite • Für die effizienter Bearbeitung mittelgroßer Rasenflächen • Einfache Schnitthöhenverstellung von 20 mm bis 100 mm	• Wendiger Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite und 1-Gang-Radantrieb • Für die effizienter Bearbeitung mittelgroßer Rasenflächen • Einfache Schnitthöhenverstellung von 20 mm bis 100 mm
Bestellnummer und Preis (€)	WA22 011 1410 659,00	WB21 011 3400 419,00	WB21 011 3410 519,00



	RMA 443	RMA 443 V	RMA 443 PV	NEU® Set RMA 443 PV
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	mit AP 30 und AL 301
Antrieb (km/h)	-	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5
STIHL Akku-System / Motortyp				
Empfohlener Akku	AK 30 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S
Laufzeit mit empfohlenem Akku® (bis zu ... m²)	300	350	640	640
Gerätegewicht (kg)	24 ^②	26 ^②	27 ^②	28,8 ^②
Schnittbreite (cm)	41	41	41	41
Schnitthöhe (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Schnitthöhenverstellung	7-fach, zentral	7-fach, zentral	7-fach, zentral	7-fach, zentral
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3.000	3.000	3.000	3.000
Rasenflächen bis zu ... (m²)	300 ^③	350 ^③	640 ^③	640 ^③
Grasfangkorb (l)	52	52	52	52
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	50	50	50	50
Max. Gerätehöhe (cm)	108	108	108	108
Raddurchmesser vorne (mm)	190	190	190	190
Raddurchmesser hinten (mm)	215	215	215	215
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	75	75	75	75
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	90	90	90	90
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel ^① (dB(A))	2	2	2	2
Vibration Führungsholm a _{hw} (m/s²)	1,4	1,4	1,4	1,4
Vibrationen Unsicherheit K ^① (m/s²)	0,7	0,7	0,7	0,7
Mono-Komfortlenker	•	•	•	•
Mulchfunktion	•	•	•	•
Strömungsoptimiertes Messer	•	•	•	•
Multi-Messer	•	•	•	•
Klappbarer Grasfangkorb	•	•	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•	•
Eco-Modus	•	•	•	•
Smart Connector	o SC 1	o SC 1	o SC 1	o SC 1
Merkmale ^②				
Beschreibung	• Bequeme Handhabung durch höhenverstellbaren Komfortlenker • Einfache Schnitthöhenverstellung von 20 mm bis 100 mm • Komfortables Arbeiten dank 52 l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige	• Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite und Vario-Radantrieb • Bequeme Handhabung durch höhenverstellbaren Komfortlenker • Geeignet für kleinere Rasenflächen	• Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite und Vario-Radantrieb • Optimierte Leistung dank sequenzieller Akkuentladung • Komfortables Arbeiten dank 52 l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige	
Bestellnummer und Preis (€)	WA40 011 1400 639,00	WA40 011 1420 719,00	WA40 011 1410 789,00	WA40 200 0008 1.109,00

ANSPRUCHSVOLLE GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE



ANSPRUCHSVOLLE GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

	RM 443	RM 443 T	RM 448 T
Hubraum (cm ³)	139	139	166
Nennleistung (kW)	2,1	2,1	2,6
Nennleistung (PS)	2,8	2,8	3,5
Antrieb (km/h)	-	3,5	3,5
STIHL Akku-System / Motortyp	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300
Gerätengewicht (kg)	28 ^②	30 ^②	32 ^②
Schnittbreite (cm)	41	41	46
Schnitthöhe (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Schnitthöhenverstellung	7-fach, zentral	7-fach, zentral	7-fach, zentral
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2.800	2.800	2.800
Rasenflächen bis zu ... (m ²)	1.200 ^③	1.200 ^③	1.200 ^③
Grasfangkorb (l)	52	52	52
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	50	50	52
Max. Gerätehöhe (cm)	108	108	108
Raddurchmesser vorne (mm)	190	190	190
Raddurchmesser hinten (mm)	215	215	215
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	79	79	82
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	93	93	96
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel ^① (dB(A))	2	2	2
Vibration Führungsholm ahw (m/s ²)	4,4	4,4	4,4
Vibrationen Unsicherheit K ^① (m/s ²)	2,2	2,2	2,2
Mono-Komfortlenker	•	•	•
Mulchfunktion	•	•	•
Multi-Messer	•	•	•
Messer-Brems-Kupplung	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	•	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•
Super-Softgriff	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Beschreibung	• Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite • Für verwinkelte und mittelgroße Rasenflächen • Einfache Schnitthöhenverstellung von 20 mm bis 100 mm	• Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite • Für verwinkelte und mittelgroße Rasenflächen • Komfortables Arbeiten durch 1-Gang-Radantrieb	• Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite und 1-Gang-Radantrieb • Für mittelgroße Rasenflächen • Ausgerüstet mit einem höhenverstellbaren Komfortlenker
Bestellnummer und Preis (€)	WB40 011 3400 499,00	WB40 011 3410 599,00	WB41 011 3400 699,00



ANSPRUCHSVOLLE GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

	RM 655 V	RM 655 VS
Lieferumfang	-	-
Hubraum (cm³)	173	173
Nennleistung (kW)	2,6	2,6
Nennleistung (PS)	3,5	3,5
Antrieb (km/h)	2,6 - 4,6	2,6 - 4,6
STIHL Akku-System / Motortyp	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC
Empfohlener Akku	-	-
Laufzeit mit empfohlenem Akku® (bis zu ... m²)	-	-
Gerätengewicht (kg)	46 ^③	50 ^③
Schnittbreite (cm)	53	53
Schnitthöhe (mm)	25 - 85	25 - 85
Schnitthöhenverstellung	7-fach, zentral	7-fach, zentral
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2.800	2.800
Rasenflächen bis zu ... (m²)	2.500 ^④	2.500 ^④
Grasfangkorb (l)	70	70
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	59	59
Max. Gerätehöhe (cm)	112	112
Raddurchmesser vorne (mm)	200	200
Raddurchmesser hinten (mm)	230	230
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	84	84
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	98	98
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel ^① (dB(A))	2	2
Vibration Führungsholm ahw (m/s²)	3,8	3,8
Vibrationen Unsicherheit K ^① (m/s²)	1,9	1,9
Mono-Komfortlenker	•	•
Mulchfunktion	•	•
Strömungsoptimiertes Messer	-	-
Multi-Messer	•	•
Messer-Brems-Kupplung	-	•
Klappbarer Grasfangkorb	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•
Super-Softgriff	•	•
Eco-Modus	-	-
Smart Connector	-	-
Merkmale ^②	-	-
Beschreibung	- Leistungstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite - Für größere Rasenflächen - Gleichbleibende Drehzahl auch bei Tempowechsel durch Vario-Radantrieb	- Für größere Rasenflächen - Schneiden, Auswerfen oder Mulchen ohne Messerwechsel dank Multi-Messer - Komfortables Arbeiten mit Komfortlenker und 70 l Grasfangkorb
Bestellnummer und Preis (€)	6374 011 3401 1.389,00	6374 011 3412 1.719,00



PROFESSIONELLE GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

Lieferumfang	RMA 765 V	Set RMA 765 V	Set RMA 765 V
	ohne Akku und Ladegerät	mit AR 3000 L und AL 501	mit 2 x AP 500 S, AL 501 und ADA 1000
Hubraum (cm³)	-	-	-
Nennleistung (kW)	-	-	-
Nennleistung (PS)	-	-	-
Antrieb (km/h)	0 - 5,5	0 - 5,5	0 - 5,5
STIHL Akku-System / Motortyp			
Empfohlener Akku	AR 3000 L	AR 3000 L	AR 3000 L
Laufzeit mit empfohlenem Akku® (bis zu ... m²)	3.130	3.130	3.130
Gerätengewicht (kg)	44 [Ⓢ]	53,7 [Ⓢ]	49,9 [Ⓢ]
Schnittbreite (cm)	63	63	63
Schnitthöhe (mm)	25 - 100	25 - 100	25 - 100
Schnitthöhenverstellung	8-fach, Einzelrad	8-fach, Einzelrad	8-fach, Einzelrad
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3.300	3.300	3.300
Rasenflächen bis zu ... (m²)	3.130 [Ⓢ]	3.130 [Ⓢ]	3.130 [Ⓢ]
Grasfangkorb (l)	80	80	80
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	69	69	69
Max. Gerätehöhe (cm)	123	123	123
Raddurchmesser vorne (mm)	200	200	200
Raddurchmesser hinten (mm)	230	230	230
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	84	84	84
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	93	93	93
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	3	3	3
Vibration Führungsholm ahw (m/s²)	1,4	1,4	1,4
Vibrationen Unsicherheit K [Ⓢ] (m/s²)	0,7	0,7	0,7
Mono-Komfortlenker	•	•	•
Mulchfunktion	○	○	○
Strömungsoptimiertes Messer	•	•	•
Messer-Brems-Kupplung	-	-	-
Super-Softgriff	•	•	•
Eco-Modus	•	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Merkmale [Ⓢ]			
Beschreibung	• Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 63 cm Schnittbreite • Für Profis in der Garten- und Landschaftspflege • Variabel durch wahlweise Fangen, Heckauswurf oder Mulchen		
Bestellnummer und Preis (€)	6392 011 1400 2.389,00	6392 200 0020 4.509,00	6392 200 0012 3.319,00

Unverbindliche
Preisempfehlung des
Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
G = 3-Gang-Radantrieb
S = Messer-Brems-Kupplung

V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb



	RMA 2 RPV	RMA 7 RV
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Hubraum (cm³)	-	-
Nennleistung (kW)	-	-
Nennleistung (PS)	-	-
Antrieb (km/h)	2,0 – 4,5	0 – 6
STIHL Akku-System / Motortyp		
Empfohlener Akku	AP 500 S	AP 500 S
Laufzeit mit empfohlenem Akku® (bis zu ... m²)	910	480
Gerätengewicht (kg)	23 ^②	45 ^②
Schnittbreite (cm)	46	51
Schnitthöhe (mm)	25 – 85	25 – 100
Schnitthöhenverstellung	4-fach, achsweise	6-fach, Einzelrad
Arbeitsdrehzahl (U/min)	3.150	2.600
Rasenflächen bis zu ... (m²)	910 ^④	910 ^④
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	50	58
Max. Gerätehöhe (cm)	106	116
Raddurchmesser vorne (mm)	200	207
Raddurchmesser hinten (mm)	200	232
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	74	82
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	88	96
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel ^① (dB(A))	2	2
Vibration Führungsholm ahw (m/s²)	1,4	1,4
Vibrationen Unsicherheit K ^① (m/s²)	0,7	0,7
Mono-Komfortlenker	-	•
Mulchfunktion	•	•
Strömungsoptimiertes Messer	-	•
Multi-Messer	-	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	•
Super-Softgriff	•	•
Eco-Modus	•	•
Smart Connector	o SC 1	integriert
Merkmale ^②	   	   
Beschreibung	• Leichter, wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite • Variabel durch achsweise Schnitthöhenverstellung • Dank Vario-Radantrieb gleichbleibende Drehzahl auch bei Tempowechsel	• Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite und Vario-Radantrieb • Für Profis in der Garten- und Landschaftspflege • Zum Mähen und Mulchen von mittelgroßen Rasenflächen und Hanglagen bis 18°
Bestellnummer und Preis (€)	6357 011 1415 749,00	WA72 011 1400 2.299,00

MULCHMÄHEN



Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- o Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

- ① Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
- ② Ohne Akku
- ③ Unbetankt

 Nur solange der Vorrat reicht!



MULCHMÄHERN

	RM 3 RT	RM 4 RT
Hubraum (cm³)	166	149
Nennleistung (kW)	2,6	2,2
Nennleistung (PS)	3,5	3,0
Antrieb (km/h)	3,5	4,9
STIHL Akku-System / Motortyp	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD675 OHV SC
Gerätgewicht (kg)	31 ^②	33 ^②
Schnittbreite (cm)	48	53
Schnitthöhe (mm)	25 – 80	30 – 70
Schnitthöhenverstellung	5-fach, Achse, Einzelrad	5-fach, zentral
Arbeitsdrehzahl (U/min)	2.800	2.800
Rasenflächen bis zu ... (m²)	2.000 ^③	2.500 ^③
Gerätebreite ohne Anbauteile (cm)	52	57
Max. Gerätehöhe (cm)	110	107
Raddurchmesser vorne (mm)	200	200
Raddurchmesser hinten (mm)	200	200
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	82	79
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	96	93
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel ^① (dB(A))	2	2
Vibration Führungsholm ahw (m/s²)	5,5	3,2
Vibrationen Unsicherheit K ^① (m/s²)	2,2	1,6
Mulchfunktion	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	•
Super-Softgriff	•	•
Beschreibung	• Einfache Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen • Einfacher Transport und Lagerung dank klappbarem Holm • Als Rasenmäher mit Seitenauswurf oder Mulchmäher einsetzbar	
Bestellnummer und Preis (€)	6361 011 3416 969,00	6383 011 3412 1.259,00



QUALITÄT IST UNSER ANTRIEB

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE AB SEITE

284

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb

① Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
② Unbetankt
③ Flächenleistung bei optimalen
Bedingungen

🔥 Nur solange der Vorrat reicht!

MÄHROBOTER

PERFEKTER RASEN.
INTELLIGENT GEMÄHT.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

OPTIMALES MÄHERGEBNIS

Drei freischwingende, extra scharfe Klingen sorgen dank der hohen Drehgeschwindigkeit für ein sauberes Schnittbild des Rasens. Da die Drehrichtung regelmäßig automatisch gewechselt wird, sind die Klingen besonders langlebig. Die Schnitthöhe des Mähroboters kann zwischen 20 und 60 mm an Ihren Rasen angepasst werden.

INTERAKTIV UND FERNGESTEUERT RASEN MÄHEN

Wenn Sie gerne kontrollieren möchten, was Ihr Mähroboter macht oder wie seine Aufgaben geplant sind, können Sie mit der MY iMOW® App mobil und von überall auf Ihren Mähroboter zugreifen. Erstellen Sie zum Beispiel einen interaktiven Mähplan, sehen Sie den aktuellen Standort Ihres Geräts ein oder legen Sie Mähzonen fest. Auch weitere Einstellungen wie beispielsweise die Schnitthöhe können Sie in der App vornehmen.

MAßGESCHNEIDERTES ZONENMANAGEMENT

Mit dem Zonenmanagement können Sie Ihre Rasenfläche in unterschiedliche Mähbereiche einteilen. So können Sie einen Teil der Rasenfläche bereits nutzen, während der iMOW® an anderer Stelle weitermährt.

WETTERABHÄNGIG MÄHEN

Ihr iMOW® Mähroboter ist durch den Regensensor in der Lage, witterungsbedingt zu entscheiden, ob er mähen soll oder nicht. Dabei können Sie einstellen, wie der Mähroboter auf Regen reagiert.

FÜR JEDEN GARTEN GEEIGNET

Dank seines präzisen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst anspruchsvolle Rasenflächen zuverlässig und kann auch große Steigungen effektiv bewältigen – mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40% meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45%.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 154



GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

	NEU iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO
Lieferumfang			
Akkuzellentechnologie	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Akku-Kapazität (Wh)	90	104	104
Gerätengewicht (kg)	10,7	14,1	14,8
Max. Steigung (%)	45	40	45
Max. Steigung mit Steigungskit (%)	50	-	55
Schnittbreite (cm)	20	28	28
Min. Schnitthöhe (mm)	20	20	20
Max. Schnitthöhe (mm)	60	60	60
Schnitthöhenverstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Leitdrähte (Stück)	2	2	3
Mähzeit pro Akkuladung 80% (min)	65	55	55
Mähzeit pro Akkuladung 100% (min)	90	65	65
Ladezeit Schnellladung 80% (min)	85	50	50
Max. Mähfläche ^① (m²)	1.000	1.500	1.500
Aktivzeit ^② (h/Woche)	30	20	20
Max. Gerätelänge (mm)	610	705	705
Max. Gerätebreite (mm)	427	525	525
Max. Gerätehöhe (mm)	163	291	291
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	45	48	48
Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	58	61	61
Mulchmäherwerk	•	•	•
Regensensor	•	•	•
App-Zugriff	•	•	•
Ultraschallsensoren	•	•	•
Ambient light vorne und hinten / LED-Matrix	• / -	• / -	• / •
Bluetooth® + WLAN / Mobilfunk	• / •	• / -	• / •
Merkmale	 		 
Beschreibung	• Variabel durch mehrstufige elektrische Schnitthöhenverstellung • Bequeme Bedienung über die iMOW® App • Selbständiges Abarbeiten des Mähplans mit stetigem Zugriff auf iMOW® über Mobilfunk	• Mähroboter für bis zu 1.500 m² große Rasenflächen und Steigungen bis 40% • Präzises Mähsystem mit 3 freischwingenden Klingen • Variabel durch mehrstufige elektrische Schnitthöhenverstellung	• Variabel durch mehrstufige elektrische Schnitthöhenverstellung • Bequeme Bedienung über die MY iMOW® App • Selbständiges Abarbeiten des Mähplans mit stetigem Zugriff auf iMOW® über Mobilfunk
Bestellnummer und Preis (€)^④	IA02 011 1440 899,00	IA01 011 1400 999,00	IA01 011 1410 1.199,00

iMOW® 3
NEU iMOW® 3 EVO
iMOW® 4
NEU iMOW® 4 EVO
iMOW® 5
iMOW® 5 EVO
iMOW® 6
iMOW® 6 EVO
iMOW® 7
iMOW® 7 EVO

ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

INSTALLATION

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	iMOW® 3	NEU iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	NEU iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO
	Installationskits			Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche.									
			Install Kit 1 iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 3 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1004	122,00											
			Install Kit 2 Plus iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 7 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1005	319,00											
			Install Kit 3 Bio iMOW® Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1006	299,00											
	Drahtverbinder			10 Stück Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.									
	IA00 007 1002	18,30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fixiernägel			75 Stück Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.									
	IA00 007 1000	19,40		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fixiernägel BIO			100 Stück Fixiernägel Bio aus „biologisch abbaubaren“ Rohstoffen ^① zur Verankerung des Begrenzungsdrahtes im Rasen. Die Fixiernägel sind bereits im Lieferumfang des Installationssets 3 Bio iMOW® enthalten.									
	IA00 007 1001	38,70		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NEU Doppelseitige Fixiernägel			Zur vereinfachten Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche beim Verlegen von ausgrenzenden Bereichen wie Blumen-Inseln und zur einfachen Befestigung von Drahtreserveschleifen.									
	IA00 007 1014	15,70		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FIX KIT 1 iMOW®			Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen. Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel.									
	IA00 007 1007	19,90		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Begrenzungsdraht			Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.									
	IA00 400 8600	89,00	150 m (Rolle), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 400 8601	269,00	500 m (Rolle), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UPGRADE KITS													
Upgrade Kits iMOW®													
	NEU			Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis zu 55 % bei iMOW®-Modellen 5 / 6 / 7 EVO und bis zu 50 % bei iMOW®-Modellen 3 EVO und 4 EVO.									
	IA01 007 4710	81,50	10 iMOW® Inhalt: 2 Traktionsräder, 2 Radgewichte, Schrauben	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
	NEU			Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis zu 55 % bei iMOW®-Modellen 5 / 6 / 7 EVO und bis zu 50 % bei iMOW®-Modellen 3 EVO und 4 EVO.									
	IA02 007 4700	81,90	12 iMOW® Inhalt: 2 Traktionsräder, 2 Radgewichte, Schrauben	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
				Antriebsräder mit Spikes für noch bessere Traktion insbesondere auf feuchtem Rasen.									
	IA01 007 4701	103,00	11 iMOW® Inhalt: 2 Traktionsräder, 2 Spikescheiben, 2 Radgewichte, Schrauben	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-
	NEU			Antriebsräder mit Spikes für noch bessere Traktion insbesondere auf feuchtem Rasen.									
	IA02 007 4701	103,00	13 iMOW® Inhalt: 2 Traktionsräder, 2 Spikescheiben, 2 Radgewichte, Schrauben	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

AUFSITZMÄHER

VIEL FLÄCHE,
WENIG AUFWAND.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

SYNCHRONMÄHWERK

Die beiden Messer des Synchronmähwerks sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.

ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG

Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.

FANGLEITSYSTEM

Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ

Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.

STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB

Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.

EINFACHE KORBENTLEERUNG

Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 159



	RT 5097 Z	RT 5112 Z	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Hubraum (cm³)	635	635	635	764
Leistung (kW)	12,2	12,2	12,2	15,6
Leistung (PS)	16,6	16,6	16,6	21,2
Getriebeart	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Motortyp	EVC 7000	EVC 7000	EVC 7000	EVC 8000
Gerätengewicht (kg) ^①	237	258	268	281
Rasenflächen ^② bis zu ... (m²)	6.000	8.000	8.000	10000
Schnittbreite (cm)	95	110	110	125
Schnitthöhe (mm)	30 - 100	30 - 100	30 - 110	30 - 110
Tankinhalt (l)	9	9	9	9
Nenndrehzahl (U/min)	2.700	2.700	2.700	2.950
Wenderadius (m)	0,8	0,7	0,7	0,7
Grasfangkorb-Volumen (l)	250	350	350	350
Gerätelänge ohne Grasfangkorb (cm)	206	206	206	206
Gerätelänge mit Grasfangkorb (cm)	242	260	260	260
Gerätebreite mit Mähwerk (cm)	101	117	117	132
Gerätehöhe bis Sitz (cm)	116	116	118	118
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	86	86	86	90
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	100	100	100	105
Unsicherheit Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	2	2	2	2
Vibrationswert am Sitz (m/s²)	0,98	0,98	0,50	0,50
Unsicherheit Vibration am Sitz ^③ (m/s²)	0,49	0,49	0,25	0,25
Vibrationswert am Lenkrad	2,2	4,4	4,4	4,4
Unsicherheit Vibration am Lenkrad ^③ (m/s²)	1,10	2,20	2,20	2,20
Mulchfunktion	o	o	o	o
Tempomat	-	-	•	•
1-Pedal-Fahrertrieb	•	•	•	•
Synchronmähwerk	-	•	•	•
Elektromagnetische Messerkupplung	•	•	•	•
Fangleitsystem	•	•	•	•
gefederter und verstellbarer Sitz	•	•	•	•
Einfache Korbentleerung	•	•	•	•
Beschreibung	- Leistungsstarker Aufsitzmäher mit 2-Zylinder-Motor - Einfach bedienbare Schnitthöhenverstellung und Messerkupplung 250 l Grasfangkorb aus Kunststoff mit Säbelgriff	- Leistungsstarker Aufsitzmäher mit Synchronmähwerk - Komfortabel durch verstellbaren Fahrersitz - Einfach bedienbare Schnitthöhenverstellung und Messerkupplung	- Leistungsstarker Aufsitzmäher auch für schwieriges Gelände - Hoher Fahrkomfort durch Tempomatfunktion und 1-Pedal-Fahrertrieb - Großer 350-Liter-Grasfangkorb aus Kunststoff mit Säbelgriff	- Leistungsstarker Aufsitzmäher für die Pflege großer Rasenflächen - Einfach bedienbare Schnitthöhenverstellung und Messerkupplung - Übersichtliches und nutzerfreundliches LCD-Display
Bestellnummer und Preis (€)	6160 200 0024 4.999,00	6160 200 0025 5.599,00	6170 200 0029 6.499,00	6170 200 0030 6.799,00

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE, LANDSCHAFTSPFLEGE



RASENLÜFTER

RICHTIG DURCHLÜFTEN.
FÜR DICHTEREN,
GESÜNDEREN RASEN.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

STIHL LITHIUM-IONEN-AKKU-TECHNOLOGIE

Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.

FEATURE BENZIN-GERÄTE

MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM

Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.

ÜBERGREIFENDE FEATURE

ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG

Bei RL 540 und RLE 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.

EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG

Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.

GRASFANGKORB

Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reißfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

HÖHENVERSTELLBARER LENKER

Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

POLYMERGEHÄUSE

Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.

VERTIKUTIEREINHEIT / STRIEGELEINHEIT

Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzenmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.



MOTORENSEN UND FREISCHNEIDER

WILDWUCHS ZÄHMEN.
GANZ SOUVERÄN.

TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

KONSTANTE LEISTUNG UNABHÄNGIG VOM LADEZUSTAND DES AKKUS.

Bei Akku-Geräten anderer Marken nimmt die Leistung in der Regel während des Arbeitens mit zunehmender Entladung des Akkus ab. Bei STIHL Akku-Geräten mit CONSTANT POWER ist das nicht so. Dank der intelligenten Elektronik arbeitet Ihr STIHL Gerät durchgehend mit konstant hoher Leistung.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**
FINDEN SIE AB SEITE 177

FEATURE BENZIN-GERÄTE

STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste, erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL M-TRONIC

 STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

STIHL ERGOSTART

Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine zusätzliche Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle federt die Kraftspitzen beim Anwerfen ab.

BEDIENGRIFF ADVANCE GRIP

Neue, ergonomische Bediengriffe für ermüdungsarmes Arbeiten und der Möglichkeit, die Griffposition zu wechseln



Lieferumfang	Akku und Ladegerät
	Mähwerkzeug
	Gurt
Max. Spannung (V)	
Nennspannung (V)	
Leistungsaufnahme (kW)	
Leistung (kW)	
STIHL Akku-System / STIHL Motor	
Empfohlener Akku	
Max. Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	
Gerätengewicht (kg)	
Schneidkreis-Durchmesser (mm)	
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug (mm)	
Schalldruckpegel ^{②③} (dB(A))	
Schallleistungspegel ^{②③} (dB(A))	
Vibrationswert ^{②④} links (m/s ²)	
Vibrationswert ^{②④} rechts (m/s ²)	
Werkzeuglose Griffeinstellung	
Rundumgriff / Zweihandgriff (Mählenker) / Bügelgriff	
Antriebswelle im Schaft	
Mäheinsatz / Häckseinsatz / Sägeeinsatz	
Smart Connector	
Merkmale [®]	
Beschreibung	
Bestellnummer und Preis (€)	

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPELEGE

FSA 30	Set FSA 30	NEU FSA 50
ohne Akku und Ladegerät	mit AS 2 und AL 1	ohne Akku und Ladegerät
PolyCut 3-2	PolyCut 3-2	AutoCut C 3-2
-	-	-
12	12	40
10,8	10,8	36
0,24	0,24	0,43
0,13 ^⑤	0,13 ^⑤	0,30 ^⑤
AS 2	AS 2	AK 10
19	19	50
2,1 ^⑥	2,3 ^⑥	2,9 ^⑥
230	230	280
1.160	1.160	1.475
76 / 76 / -	76 / 76 / -	69 / - / -
89 / 89 / -	89 / 89 / -	85 / - / -
1,5 / 1,5 / -	1,5 / 1,5 / -	2,6 / - / -
1,9 / 1,9 / -	1,9 / 1,9 / -	0,9 / - / -
•	•	•
- / - / •	- / - / •	- / - / •
-	-	-
• / - / -	• / - / -	• / - / -
○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
• 2-in-1 Gerät: vom Trimmer einfach umbaubar zum Kantenschneider • Leicht, klein und handlich • Kompakt zu verstauen • Abstandsbügel schützt beim Arbeiten Hindernisse wie Bäume und Sträucher • Mit längenverstellbarem Schaft		• 2-in-1 Gerät: vom Trimmer einfach umbaubar zum Kantenschneider • Flexibler Abstandshalter für beinahe restloses Trimmen um Hindernisse • Kompakt und gut ausbalanciert • Mähkopf kann in 3 Stufen abgewinkelt werden • Schaftlänge und der Bügelgriff lassen sich bequem werkzeuglos einstellen
FA10 011 5700	119,00	FA10 011 5710 159,00
FA11 011 5700	179,00	



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

R = Rundumgriff

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte
und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren
② Fadenwerkzeug / Kunststoffmesser / Metallwerkzeug

! Nur solange der Vorrat reicht!



		FSA 120	FSA 120 R	FS 38	FS 50
Lieferumfang	Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	-	-
	Mähwerkzeug	GrassCut 230-2	AutoCut 27-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 6-2
	Gurt	Doppelschultergurt	Einfachtraggurt	-	-
Hubraum (cm³)		-	-	27,2	27,2
Max. Spannung (V)		40	40	-	-
Nennspannung (V)		36	36	-	-
Leistungsaufnahme (kW)		1,03	1,03	-	-
Leistung (kW)		0,80 ^①	0,80 ^①	0,80	0,80
Leistung (PS)		-	-	1,10	1,10
STIHL Akku-System / STIHL Motor				2-MIX	2-MIX
Empfohlener Akku		AP 300 S	AP 300 S	-	-
Max. Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)		110	50	-	-
Gerätengewicht (kg)		4,5 ^②	4,3 ^②	4,1 ^②	4,4 ^②
Schneidkreis-Durchmesser (mm)		230	380	380	420
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug (mm)		1.785	1.785	1.470	1.450
Kabellänge (m)		-	-	-	-
Schalldruckpegel ^{②③} (dB(A))		81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	94 / 97 / -	93 / 97 / -
Schallleistungspegel ^{②③} (dB(A))		94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	105 / 106 / -	105 / 106 / -
Vibrationswert ^{②④} links (m/s²)		2,6 / 1,8 / 3,3	5,8 / 3,2 / 3,7	9,5 / 9,5 / -	6,0 / - / -
Vibrationswert ^{②④} rechts (m/s²)		2,3 / 1,3 / 2,1	2,8 / 1,6 / 2,9	8,0 / 8,0 / -	5,7 / - / -
STIHL ErgoStart		-	-	o	o
Werkzeuglose Griffeinstellung		•	•	-	•
Einhand-Multifunktionsgriff		-	-	•	•
Rundumgriff / Zweihandgriff (Mählenker) / Bügelgriff		- / • / -	• / - / -	- / - / •	- / - / •
Antriebswelle im Schaft		starr	starr	flexibel	flexibel
Automatische Werkzeu-erkennung		•	•	-	-
Mähensatz / Häckseinsatz / Sägeeinsatz		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Smart Connector		o SC 1	o SC 1	o SC 1	-
Merkmale ^⑤				-	-
Beschreibung		• Verwendung einer Vielzahl von Schneidwerkzeugen wie zum Beispiel Grasschneideblatt aus Metall • Zwei Geschwindigkeitsstufen (ECO & Max) zusätzlich zur variablen Geschwindigkeitsregulierung • Anpassung der Leistung je nach angebauten Werkzeug (Metall oder Faden)	• Verwendung einer Vielzahl von Schneidwerkzeugen wie zum Beispiel Grasschneideblatt aus Metall • Anpassung der Leistung je nach angebauten Werkzeug (Metall oder Faden) • Werkzeuglos verstellbarer Rundumgriff mit Softgriff	• Manuelle Kraftstoffpumpe für einen beschleunigten Startvorgang • STIHL ErgoStart oder STIHL ElastoStart nachgerüstbar	• Manuelle Kraftstoffpumpe für einen beschleunigten Startvorgang • Stoptaster zur schnellen Wiederaufnahme der Arbeit
Bestellnummer und Preis (€)		FA08 200 0018 499,00	FA08 200 0041 479,00	4140 012 2353 229,00	4144 011 2314 349,00

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPELEGE

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

! Nur solange der Vorrat reicht!



	FS 70 RC-E	FS 89	FSE 31	FSE 52
Akku und Ladegerät	-	-	-	-
Lieferumfang	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	Mähkopf	AutoCut C 3-2
Gurt	Traggurt	Doppelschultergurt	-	-
Hubraum (cm³)	27,2	28,4	-	-
Max. Spannung (V)	-	-	-	-
Nennspannung (V)	-	-	230	230
Leistungsaufnahme (kW)	-	-	0,25	0,50
Leistung (kW)	0,90	0,95	-	-
Leistung (PS)	1,22	1,30	-	-
STIHL Akku-System / STIHL Motor	2-MIX	4-MIX®	-	-
Empfohlener Akku	-	-	-	-
Max. Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	-	-	-	-
Gerätengewicht (kg)	4,8 [Ⓢ]	5,8 [Ⓢ]	2,2 [Ⓢ]	2,2 [Ⓢ]
Schneidkreis-Durchmesser (mm)	230	230	245	300
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug (mm)	1.700	1.800	1.100	1.310
Kabellänge (m)	-	-	0,24	0,33
Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	95 / - / 94	96 / - / 94	82 / - / -	83 / - / -
Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	104 / - / 104	104 / - / 104	92 / - / -	94 / - / -
Vibrationswert [Ⓢ] links (m/s²)	6,2 / - / 6,0	4,8 / - / 4,1	1,2 / - / -	3,0 / - / -
Vibrationswert [Ⓢ] rechts (m/s²)	5,6 / - / 5,6	3,8 / - / 3,2	1,8 / - / -	4,5 / - / -
STIHL ErgoStart	●	-	-	-
Werkzeuglose Griffeinstellung	-	-	●	●
Automatische Dekompression	-	●	-	-
Einhand-Multifunktionsgriff	●	●	-	-
Rundumgriff / Zweihandgriff (Mähenker) / Bügelgriff	● / - / -	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●
Antriebswelle im Schaft	flexibel	flexibel	-	-
Automatische Werkzeu- gerkennung	-	-	-	-
STIHL Antivibrationssystem	-	1-Punkt	-	-
Mäheinsatz / Häckseinsatz / Sägeeinsatz	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Smart Connector	-	○ SC 1	-	-
Prüfzeichen [Ⓢ]	-	-	-	-
Merkmale [Ⓢ]	-	-	-	-
Beschreibung	- Manuelle Kraftstoffpumpe für einen beschleunigten Startvorgang - Stopptaster zur schnellen Wiederaufnahme der Arbeit - Einfaches Starten dank STIHL ErgoStart	- Kraftvolle Motorsense für Flächenarbeiten mit zähem Gras - Durchzugsstarker STIHL 4-MIX®-Motor - Dank Stopptaster sofort wieder betriebsbereit	- Leicht, klein und handlich - Schwenkbarer Mähkopf erreicht auch schwer zugängliche Stellen - Abwinkelbarer Bügelgriff	- Kompakt und leicht - Schwenkbarer Mähkopf erreicht auch schwer zugängliche Stellen - Abwinkelbarer Bügelgriff - Mit längenverstellbarem Schaft
Bestellnummer und Preis (€)	4144 200 0105 509,00	4180 200 0540 639,00	4815 011 4100 99,00	4816 011 4100 139,00

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Nur solange der Vorrat reicht!

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren



		FS 91	FS 94 C-E	FS 94 RC-E	FS 131
Lieferumfang	Akku und Ladegerät	-	-	-	-
	Mähwerkzeug	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2
	Gurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Traggurt	Doppelschultergurt
Hubraum (cm³)		28,4	24,1	24,1	36,3
Max. Spannung (V)		-	-	-	-
Nennspannung (V)		-	-	-	-
Leistungsaufnahme (kW)		-	-	-	-
Leistung (kW)		0,95	0,90	0,90	1,40
Leistung (PS)		1,30	1,20	1,20	1,90
STIHL Akku-System / STIHL Motor		4-MIX®	2-MIX	2-MIX	4-MIX®
Empfohlener Akku		-	-	-	-
Max. Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)		-	-	-	-
Gerätengewicht (kg)		5,8 ^②	4,8 ^②	4,6 ^②	5,8 ^②
Schneidkreis-Durchmesser (mm)		420	420	420	420
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug (mm)		1.800	1.780	1.780	1.800
Schalldruckpegel ^{②③} (dB(A))		96 / - / 94	93 / 93 / 93	93 / 93 / 93	98 / - / 97
Schallleistungspegel ^{②③} (dB(A))		104 / - / 104	108 / 105 / 104	108 / 105 / 104	106 / - / 106
Vibrationswert ^{②④} links (m/s²)		5,5 / - / 5,0	6,1 / 4,7 / 5,5	6,1 / 6,1 / 5,5	4,9 / - / 3,7
Vibrationswert ^{②④} rechts (m/s²)		4,5 / - / 4,3	6,1 / 4,0 / 5,5	6,1 / 6,1 / 5,5	4,9 / - / 3,4
STIHL ErgoStart		-	•	•	-
Werkzeuglose Griffeinstellung		•	-	-	•
Automatische Dekompression		•	-	-	•
Einhand-Multifunktionsgriff		•	•	•	•
Rundumgriff / Zweihandgriff (Mählenker) / Bügelgriff		- / • / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -
Bediengriff ADVANCE Grip		-	-	-	-
Antriebswelle im Schaft		starr	starr	starr	starr
Automatische Werkzeu-erkennung		-	-	-	-
STIHL Antivibrationssystem		1-Punkt	1-Punkt	1-Punkt	1-Punkt
Mäheinsatz / Häckseinsatz / Sägeeinsatz		• / - / ○	• / - / -	• / - / -	• / - / ○
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Prüfzeichen [®]		-	-	-	-
Merkmale [®]		-	-	-	-
Beschreibung		• Durchzugsstarker STIHL 4-MIX®-Motor • Gepolsterter Doppelschultergurt spart Kraft und erhöht den Komfort • Universell einsetzbar durch große Auswahl an Schneidwerkzeugen	• Zweihandgriff erleichtert das Mähen von großen Flächen • STIHL ECOSPEED spart Kraftstoff und reduziert die Geräuschemission • Einfaches Starten dank STIHL ErgoStart	• Rundumgriff unterstützt Mäharbeiten auf engem Raum • STIHL ECOSPEED spart Kraftstoff und reduziert die Geräuschemission • Serienmäßig mit Grasschneideblatt ausgestattet	• Zweihandgriff erleichtert das Mähen von großen Flächen • Ideal zum Beseitigen von zähem Gras und Gestrüpp • Gepolsterter Doppelschultergurt spart Kraft und erhöht den Komfort
Bestellnummer und Preis (€)		4180 200 0547 709,00	4149 200 0076 749,00	4149 200 0081 719,00	4180 200 0572 849,00

LANDSCHAFTSPELGE

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

! Nur solange der Vorrat reicht!



Lieferumfang	Mähwerkzeug	FS 361 C-EM	FS 410 C-EM K	FS 411 C-EM
	Gurt	BrushCut 300-3	WoodCut 200-22	BrushCut 300-3
		Universalgurt ADVANCE PLUS	Forstgurt ADVANCE X-TREE m	Universalgurt ADVANCE PLUS
Hubraum (cm³)		37,7	41,6	41,6
Leistung (kW)		1,70	2,00	2,00
Leistung (PS)		2,30	2,70	2,70
STIHL Akku-System / STIHL Motor		2-MIX	2-MIX	2-MIX
Gerätengewicht (kg)		8,6 ^④	8,5 ^④	8,6 ^④
Schneidkreis-Durchmesser (mm)		520	-	520
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug (mm)		1.786	1.675	1.786
Schalldruckpegel ^{①②} (dB(A))		100 / - / 100	- / - / 99	100 / - / 99
Schallleistungspegel ^{①②} (dB(A))		109 / - / 110	- / - / 109	110 / - / 109
Vibrationswert ^③ links (m/s²)		2,6 / - / 2,6	- / - / 2,5	1,9 / - / 2,6
Vibrationswert ^③ rechts (m/s²)		2,3 / - / 2,7	- / - / 2,6	2,3 / - / 2,4
STIHL ErgoStart		•	•	•
STIHL M-Tronic		•	•	•
Werkzeuglose Griffeinstellung		•	•	•
Einhand-Multifunktionsgriff		•	•	•
Rundumgriff / Zweihandgriff (Mählenker) / Bügelgriff		- / • / -	- / • / -	- / • / -
Bediengriff ADVANCE Grip		•	•	•
Antriebswelle im Schaft		starr	starr	starr
Automatische Werkzeu-erkennung		-	-	-
STIHL Antivibrationssystem		4-Punkt	4-Punkt	4-Punkt
Mäheinsatz / Häcksel-einsatz / Sägeeinsatz		• / ○ / ○	- / - / •	• / ○ / ○
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Prüfzeichen ^⑤				
Beschreibung		- Für Profis in der Landschaftspflege, Landwirtschaft und in Kommunalbetrieben - Mit innovativen Griffelementen ADVANCE Grip - Komfortabler STIHL Universalgurt ADVANCE PLUS für ein kraftsparendes Mähen	- STIHL M-Tronic steuert den Motor vollelektronisch - Praktischer Zweihandgriff für das Mähen großer Flächen - Mit innovativen Griffelementen ADVANCE Grip	- Leistungsstarker Freischneider für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten - Einfaches Starten dank STIHL ErgoStart - Mit innovativen Griffelementen ADVANCE Grip
Bestellnummer und Preis (€)		4147 200 0605 1.299,00	4147 200 0627 2.759,00	4147 200 0615 1.419,00

LANDSCHAFTSPFLEGE, FORST



VIELSEITIG UND SCHARF

SCHNEIDWERKZEUGE
AB SEITE

180

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

Nur solange der Vorrat reicht!

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer SchaftL = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
W = Elektrische Griffheizung

Lieferumfang	Mähwerkzeug Gurt
Hubraum (cm³)	
Leistung (kW)	
Leistung (PS)	
STIHL Akku-System / STIHL Motor	
Gerätengewicht (kg)	
Schneidkreis-Durchmesser (mm)	
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug (mm)	
Schalldruckpegel ^{①②} (dB(A))	
Schallleistungspegel ^{①②} (dB(A))	
Vibrationswert ^{①②} links (m/s²)	
Vibrationswert ^{①②} rechts (m/s²)	
STIHL ErgoStart	
STIHL M-Tronic	
Werkzeuglose Griffeinstellung	
Einhand-Multifunktionsgriff	
Rundumgriff / Zweihandgriff (Mähenker) / Bügelgriff	
Bediengriff ADVANCE Grip	
Antriebswelle im Schaft	
STIHL Antivibrationssystem	
Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	
Smart Connector	
Prüfzeichen [®]	
Beschreibung	
Bestellnummer und Preis (€)	

LANDSCHAFTSPFLEGE, FORST

FS 490 C-EM K	FS 490 C-EM KW	FS 491 C-EM
WoodCut 225-22	WoodCut 225-22	BrushCut 300-3
Forstgurt ADVANCE X-TREEm	Universalgurt ADVANCE PLUS	Forstgurt ADVANCE X-TREEm
51,6	51,6	51,6
2,40	2,40	2,40
3,30	3,30	3,30
2-MIX	2-MIX	2-MIX
9,2 ^④	9,4 ^④	9,2 ^④
-	-	520
1.680	1.680	1.795
- / - / 102	- / - / 102	102 / - / 101
- / - / 113	- / - / 113	111 / - / 112
- / - / 3,2	- / - / 3,2	3,2 / - / 3,4
- / - / 2,6	- / - / 2,6	2,8 / - / 2,8
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
- / • / -	- / • / -	- / • / -
•	•	•
starr	starr	starr
4-Punkt	4-Punkt	4-Punkt
- / - / •	- / - / •	• / o / o
o SC 1	o SC 1	-
		
• Kraftvoller STIHL Benzin-Freischneider in Sägeausführung mit kurzem Schaft • STIHL M-Tronic steuert den Motor vollelektronisch • Mit innovativen Griffelementen ADVANCE Grip	• Kraftvoller STIHL Benzin-Freischneider in Sägeausführung mit kurzem Schaft • Keine kalten Hände dank elektrischer Griffeheizung • Mit innovativen Griffelementen ADVANCE Grip	• Kraftvoller Benzin-Freischneider für aufwendige, großflächige Mäharbeiten • Maximale Robustheit und hohe Lebensdauer bei niedrigem Gewicht • Mit innovativen Griffelementen ADVANCE Grip
4148 200 0230 1.659,00	4148 200 0193 1.729,00	4148 200 0199 1.729,00



STIHL SCHNEIDWERKZEUG-BERATER

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie das zu Ihrer Motorsense oder Ihrem Freischneider bzw. das zu Ihrer Anwendung optimal passende Schneidwerkzeug ganz bequem online.

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

 Nur solange der Vorrat reicht!

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
W = Elektrische Griffeheizung



Lieferumfang	Akku und Ladegerät
	Mähwerkzeug
	Gurt
Hubraum (cm ³)	
Max. Spannung (V)	
Nennspannung (V)	
Leistung (kW)	
Leistung (PS)	
STIHL Akku-System / STIHL Motor	
Empfohlener Akku	
Max. Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	
Gerätengewicht (kg)	
Schneidkreis-Durchmesser (mm)	
Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug (mm)	
Kabellänge (m)	
Schalldruckpegel ^{②③} (dB(A))	
Schallleistungspegel ^{②③} (dB(A))	
Vibrationswert ^{④⑤} links (m/s ²)	
Vibrationswert ^{④⑤} rechts (m/s ²)	
STIHL ErgoStart	
STIHL M-Tronic	
Werkzeuglose Griffeinstellung	
Einhand-Multifunktionsgriff	
Rundumgriff / Zweihandgriff (Mählenker) / Bügelgriff	
Antriebswelle im Schaft	
STIHL Antivibrationssystem	
Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	
Smart Connector	
Merkmale [®]	
Beschreibung	
Bestellnummer und Preis (€)	

LANDSCHAFTSPFLEGE, ARBEITEN AM HANG

NEU FR 410 C-E	NEU FR 460 TC-EFM
-	-
AutoCut 27-2	AutoCut 36-2
Tragsystem	Tragsystem
41,6	45,6
-	-
-	-
2,00	2,20
2,70	3,00
2-MIX	2-MIX
-	-
-	-
10,7 ^⑦	11,6 ^⑦
450	450
2.800	2.800
-	-
100 / - / 100	101 / - / 101
109 / - / 110	110 / - / 110
3,7 / - / 2,5	3,7 / - / 3,3
3,7 / - / 2,0	2,6 / - / 2,7
•	•
-	•
•	•
•	•
• / - / -	• / - / -
starr	starr
•	•
• / - / -	• / - / -
o SC 1	o SC 1
-	
• Schneller Arbeitsfortschritt dank großem Schneidkreis-Durchmesser • Einfaches Starten dank STIHL ErgoStart • Einfache Bedienung durch Multifunktionsgriff • Rundumgriff unterstützt Mäharbeiten auf engem Raum	• Schneller Arbeitsfortschritt dank großem Schneidkreis-Durchmesser • Rundumgriff unterstützt Mäharbeiten auf engem Raum • Komfortable Einsätze in jeder Jahreszeit • Serienmäßig mit STIHL Elektrostart ausgestattet
4147 200 0711 1.369,00	4147 200 0714 1.669,00

PROFESSIONELLE UNKRAUTBESEITIGUNG

RGA 140
ohne Akku und Ladegerät
RG Kreiseischiere
Doppelschultergurt
-
40
36
1,00 ^⑤
-
AP 300 S
100
6,4 ^⑧
230
1.970
-
- / - / 81
- / - / 93
- / - / 2,3
- / - / 2,4
-
-
•
-
- / • / -
starr
-
• / - / -
o SC 2A
• Schleudermähwerkzeug Mähen von Unkraut auf harten Flächen und rund um Hindernisse • Zweihandgriff für lange Arbeitseinsätze in der Garten- und Landschaftspflege • Langlebiger Luftfilter für optimale Motorkühlung
FA02 200 0012 899,00

AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL ElektrostartM = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft① Die angegebenen Arbeitszeiten pro
Akkuladung sind Anhaltswerte und
können je nach Anwendung und
Betriebsmodus variieren

ZUBEHÖR FÜR MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Kreiselschere RG				
	4180 740 5101	339,00	Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Straßen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnitgut, einfacher und schneller Messerwechsel.	FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und FSA 200
Wartungssatz				
	4180 007 4100	89,50	Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteiler.	Zubehör für Kreiselschere RG RG, RG-KM
	4180 713 4350	614,00	Bestehend aus 20 Ersatzmessern.	
FS Wandhalter				
	0463 481 0002	14,90	Zur bequemen und platzsparenden Aufbewahrung von Motorsensen, Freischneidern und KombiMotoren. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.	Alle Motorsensen, Freischneider, KombiMotoren
Traggurte			Ideal zum komfortablen Arbeiten.	
	4852 007 1000	27,90	Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse	FSA 60 R, FSA 65, FSA 70 R, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, FSA 110 R, FSA 120 R, HLA 56, HLA 66
	4119 710 9012	19,90	Ohne Befestigungsöse	Alle FS, FSA 50, FSA mit Einhängöse



	DOPPEL-SCHULTERGURT	UNIVERSALGURTE	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS LEUCHTORANGE
Merkmale und Ausstattung	Mit weichen Polsterungen		Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.			
			Standardgröße	XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Mit hohem Warnorangeanteil, Reflexstreifen und Komfort-Haken
Brustumfang (cm)	99 – 145		99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
Taillenumfang (cm)	-		95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Rückenlänge (cm)	-		56	63	56	56
Prüfzeichen®	-		-	-	-	-
Kompatibel mit	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140		FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 250, RGA 140			
Bestellnummer und Preis (€)	4119 710 9001 65,00		4147 710 9002 89,00	4147 710 9004 99,00	4147 710 9014 99,00	0000 710 9000 119,00

SCHNEIDWERKZEUGE





Gras und schwache Vegetation

Starke Vegetation

Schilf und Büsche

Büsche und dünne Bäume

MÄHKÖPFE ^①			MÄHFÄDEN				
	Bestellnummer	Preis (€)	Ø ^② (mm)	Empfohlene Nachfüllmenge (m)	Form	Beschreibung	
TrimCut							
 TrimCut C 32-2	4002 710 2198	24,90	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◇□△	Zweifädig, zum Trimmen und Mähen von Gras. Fadennachfüllung von außen oder durch Entnahme der Spule möglich. Manuelle Fadennachstellung.	
 TrimCut C 42-2	4003 710 2122	29,90	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◇□△		
 TrimCut C 52-2	4005 710 2117	34,90	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◇□△		
AutoCut							
Fadenspule	6421 710 4300	9,90	1,4	-	○	Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auf tippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.	
Fadenspule für Autocut C 3-2	4009 710 4304	11,90	1,6	-	◇		
Fadenspule für Autocut C 3-2	4009 710 4305	13,90	2,0	-	◇		
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	22,90	1,6	1 × 5	◇		
AutoCut C 3-2	4009 710 2106	22,90	2,0	1 × 5	◇		
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	24,90	2,0 / 2,4	1 × 4	○□◇□△		
AutoCut C 12-2	4010 710 2100	27,90	2,4	1 × 4	○□◇□△		
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	39,90	2,4 / 2,7	1 × 7	○□◇□△		
AutoCut 27-2	4002 820 2302	34,90	2,4 / 2,7	2 × 3,5	○□◇□△		
AutoCut 36-2	4002 710 2170	39,90	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◇□△		
AutoCut 46-2	4003 710 2115	41,90	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◇□△		
AutoCut 56-2	4005 710 2107	44,90	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◇□△		
SuperCut							
SuperCut 20-2	4002 710 2162	39,90	2,4	2 × 3	○□◇	Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.	
SuperCut 40-2	4003 710 2140	49,90	2,4	1 × 7,5	○□◇		
PolyCut							
PolyCut 2-2^③	4008 710 2102	21,90	230	-	-	Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei beweglichen Kunststoffmessern. Speziell empfohlen für STIHL Akku-Motorsensen, für eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung.	
PolyCut 3-2^③	4009 710 2104	19,90	230	-	-		
PolyCut 6-2^③	4006 710 2137	23,90	300	-	-		
PolyCut 12-2	4010 710 2110	25,90	330	-	-		
PolyCut 18-2^③	4002 820 2320	34,90	330	-	-		
PolyCut 28-2^③	4002 820 2300	36,90	365	-	-		
PolyCut 48-2^③	4003 710 2126	39,90	365	-	-		
DuroCut							
 DuroCut 5-2^④	4006 710 2131	29,90	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	○□◇□△	Zwei- oder vierfädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Geringe Schnitthöhe. Mähfaden aus besonders abriebfestem, langlebigem Material.	
DuroCut 20-2^⑤	4002 710 2182	49,90	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	○□◇□△		
DuroCut 40-4^⑥	4005 710 2114	74,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	○□◇□△		

Unverbindliche
Preiseempfehlung
des Herstellers in Euro

✓ Geeignet
✓ Kombinierbar
- Unzulässig

① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausrüstung bestückt ist
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden

④ Inklusive 6 Fadenstücke L
⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL

 Nur solange der Vorrat reicht!



GrassCut



BrushCut



ShredCut



WoodCut

Gras und schwache Vegetation

Starke Vegetation

Schilf und Büsche

Büsche und dünne Bäume



METALL-SCHNEIDWERKZEUGE

	Bestellnummer	Preis (€)	Ø Anschluss (mm)	Beschreibung
GrassCut ^①				
230 mm (2 F)	4001 713 3805	16,90	25,4	Grassschneideblatt Aus Stahl. Ausführungen mit unterschiedlicher Klingen- oder Zähnezahl für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.
260 mm (2 F)	4001 713 3812	19,90	25,4	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	21,90	25,4	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	22,90	20,0	
230 mm (8 F)	4001 713 3803	22,40	25,4	
 255 mm (8 F)	4000 713 3802	25,90	20,0	
250 mm (32 Z) ^②	4001 713 3813	37,90	25,4	
250 mm (32 Z) ^②	4000 713 3812	39,90	20,0	
 250 mm (40 Z) ^③	4001 713 3806	59,90	25,4	
 250 mm (40 Z) ^③	4000 713 3806	54,00	20,0	
BrushCut ^①				
250 mm (3 F)	4112 713 4100	35,90	25,4	Dickichtmesser Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken. „Spezial“ aus besonders behandeltem Stahl für hohe Standzeit, auch unter starken Belastungen.
300 mm (3 F)	4119 713 4100	44,90	20,0	
305 mm „Spezial“ (2 F) ^③	4000 713 4103	51,00	20,0	
350 mm (3 F)	4110 713 4100	49,90	20,0	
350 mm „Spezial“ (3 F) ^③	4000 713 4100	67,90	20,0	
ShredCut ^{④⑤}				
270 mm (2 F)	4000 713 3903	45,90	20,0	Häckselmesser Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.
320 mm (2 F)	4000 713 3902	54,90	20,0	
WoodCut, Spitzzahn ^{⑤④}				
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	37,90	25,4	Kreissägeblatt Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	39,90	20,0	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	44,90	20,0	
WoodCut, Meißelzahn ^{⑤④}				
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	44,90	25,4	Kreissägeblatt Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze. Ideal für die Jungbestandspflege.
 200 mm (22 Z)	4119 713 4200	44,90	20,0	
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	49,90	20,0	
200 mm (22 Z) HP ^⑦	4001 713 4203	49,90	25,4	
 200 mm (22 Z) HP ^⑦	4000 713 4203	54,00	20,0	
225 mm (22 Z) HP ^⑦	4000 713 4202	59,00	20,0	
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	56,00	20,0	
WoodCut, Hartmetall ^{⑤④}				
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	65,50	20,0	Kreissägeblatt Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

Unverbindliche
Preiseempfehlung
des Herstellers in Euro

✓ Geeignet
✓ Nur verwendbar für FS 491 C-EM
- Unzulässig

F = Flügel
Z = Zähne

① Nur mit Schutz zulässig
② Schleuderarm
③ Stark belastbar, lange Standzeit

! Nur solange der Vorrat reicht!

MÄHFÄDEN

ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN

Form	Mähfadendurchmesser (mm)								Beschreibung
	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	
									Rund Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten
	-					-	-		Rund und leise Reduzierte Geräuschentwicklung, für den Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen aufgrund des geringeren Energiebedarf empfohlen.
	-	-	-					-	Quadratisch Für einen effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut
	-	-						-	High-Tech CF3 Pro Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und eine hohe Schnittleistung

MÄHFÄDEN®

	Bestellnummer	Preis (€ / m)	Preis (€)	Ø (mm)	Rollenlänge (m)
Rund					
	0000 930 2284	0,28	4,50	1,4	16,0
	0000 930 2334	0,32	6,10	1,6	19,0
	0000 930 2335	0,42	5,90	2,0	14,0
	0000 930 2336	0,28	16,90	2,0	60,0
	0000 930 2337	0,22	25,90	2,0	119,0
	0000 930 2338	0,50	7,00	2,4	14,0
	0000 930 2339	0,41	16,90	2,4	41,0
	0000 930 2340	0,30	24,90	2,4	83,0
	0000 930 2246	0,20	49,90	2,4	253,0
	0000 930 2343	0,37	23,90	2,7	65,0
	0000 930 2227	0,24	49,90	2,7	208,0
	0000 930 2542	0,30	47,90	3,0	162,0
	0000 930 2543	0,24	65,90	3,0	271,0
	0000 930 2569	0,27	154,00	3,3	573,0
	0000 930 3603	0,52	44,90	4,0	87,0 [®]
Rund und leise					
	0000 930 2415	0,34	6,50	1,6	19,0
	0000 930 2416	0,42	5,90	2,0	14,0
	0000 930 2418	0,28	16,90	2,0	60,0
	0000 930 2421	0,31	25,90	2,4	83,0
	0000 930 2535	0,22	54,90	2,4	253,0
	0000 930 2423	0,37	23,90	2,7	65,0
	0000 930 2414	0,26	54,90	2,7	208,0

MÄHFÄDEN®

	Bestellnummer	Preis (€ / m)	Preis (€)	Ø (mm)	Rollenlänge (m)
Quadratisch					
	0000 930 2640	0,41	16,90	2,4	41,0
	0000 930 2641	0,31	25,90	2,4	83,0
	0000 930 2612	0,20	49,90	2,4	253,0
	0000 930 2643	0,37	23,90	2,7	65,0
	0000 930 2616	0,24	49,90	2,7	208,0
	0000 930 2617	0,22	77,90	2,7	347,0
	0000 930 2644	0,45	23,90	3,0	53,0
	0000 930 2619	0,31	49,90	3,0	162,0
	0000 930 2620	0,28	74,90	3,0	271,0
	0000 930 2622	0,39	54,00	3,3	137,0
	0000 930 2623	0,35	79,90	3,3	228,0
High-Tech CF3 Pro					
	0000 930 4318	0,44	19,90	2,0	45,0
	0000 930 4300	0,60	20,90	2,4	35,0
	0000 930 4303	0,47	32,90	2,4	70,0
	0000 930 4313	0,35	74,90	2,4	212,0
	0000 930 4320	0,29	99,00	2,4	345,0
	0000 930 4301	0,77	19,90	2,7	26,0
	0000 930 4304	0,58	30,90	2,7	53,0
	0000 930 4314	0,44	74,90	2,7	172,0
	0000 930 4321	0,35	99,00	2,7	280,0
	0000 930 4305	0,70	29,90	3,0	43,0
	0000 930 4315	0,48	64,90	3,0	134,0
	0000 930 4322	0,44	94,00	3,0	215,0
	0000 930 4311	0,91	30,90	3,3	34,0
	0000 930 4323	0,55	99,00	3,3	180,0



STIHL SCHNEIDWERKZEUG-BERATER

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie das zu Ihrer Motorsense oder Ihrem Freischneider bzw. das zu Ihrer Anwendung optimal passende Schneidwerkzeug ganz bequem online.



BENZIN-GERÄTE

MOTORHACKEN

DER BODEN GELOCKERT.
DIE KRÄFTE GESCHONT.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

180° SCHWENKBARER BREMSSPORN

Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

EINFACHE GASBETÄTIGUNG

Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.

REINIGUNGSPPOSITION

Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.


ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG

Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 190

ZUBEHÖR FÜR MOTORHACKEN						
	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit		
Häufelkörper						
	AHK 701	6906 710 1132	149,00	Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.	Verstellbar	MH 560, MH 585, MH 685
Hacksatzverbreiterung						
	AHV 600	6906 710 0311	165,00	Erweitert die Arbeitsbreite der Motorhacke auf 60 cm. Inkl. seitlichen Schutzleisten.		MH 445, MH 445 R
Satz Eisenräder						
	AMR 031	6906 710 0917	175,00	Besonders robuste Eisenräder für eine einfachere und effizientere Bearbeitung schwieriger Böden.		MH 560, MH 585, MH 685
Zusatzgewichte						
	AZG 030	6906 820 0111	225,00	Für eine effektivere und kräfteschonendere Bearbeitung schwieriger Böden.	Lieferumfang: 2 x 9,0 kg.	MH 560, MH 585, MH 685





GARTEN- UND LANDSCHAFTSPELGE, BAU UND FORSTWIRTSCHAFT



	BT 131 ^①
Hubraum (cm³)	36,3
Leistung (kW)	1,4
Leistung (PS)	1,9
STIHL Motor	4-MIX [®]
Spindeldrehzahl (U/min)	200
Spindeldrehzahl 1. Gang (U/min)	-
Gerätgewicht ^① (kg)	10,0
Schalldruckpegel ^② (dB(A))	92
Schallleistungspegel ^② (dB(A))	100
Vibrationswert links ^② (m/s²)	1,7
Vibrationswert rechts ^② (m/s²)	2,0
Luftfilter mit hoher Standzeit	•
Automatisches Dekompressionsventil	•
QuickStop-Bohrerbremse	•
Smart Connector	○ SC 1
Beschreibung	• Zum Bohren von Erdlöchern bis 300 mm Durchmesser • Durchzugsstarker STIHL 4-MIX[®]-Motor mit großem Kraftstofftank • Sicheres Arbeiten durch STIHL QuickStop-Bohrerbremse • Mit großflächigem Anlagepolster
Bestellnummer und Preis (€)	4313 011 2120 1.329,00



MAXIMALER TRAGEKOMFORT

PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSSTATTUNG
AB SEITE

246

SPRÜHGERÄTE

WIRKSAME GRÜNPFLEGE.
IN JEDEM GELÄNDE.

TECHNIK-HIGHLIGHTS

STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist nicht nur besonders leistungsstark und zuverlässig, er reduziert auch die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten.

2-IN-1 UMBAUMECHANIK

Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

BEHÄLTER MIT GROßER EINFÜLLÖFFNUNG

Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL

Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF

Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 195

SPRITZGERÄTE

GEZIELTER PFLANZENSCHUTZ
LEICHT GEMACHT.

TECHNIK-HIGHLIGHTS

INTEGRIERTE SPRITZROHRHALTERUNG

Schützen Sie die Spritzeinrichtung Ihres Geräts mit der integrierten Spritzrohrhalterung bei Arbeitsunterbrechungen, dem Transport oder der Lagerung.

IPX4 ZERTIFIZIERT

Die IPX Schutzklassen definieren den Feuchteschutz elektrischer oder elektronischer Geräte. Die Feuchteschutzprüfung ist in verschiedenen Stufen definiert. IPX4 prüft dabei den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Akku-Geräte mit dieser Zertifizierung sind somit für den täglichen Einsatz auch bei Regen konzipiert.

KOMFORTABLES TRAGSYSTEM

Mit dem komfortablen Tragsystem arbeiten Sie dank der optimierten Gewichtsverteilung auch bei längeren Einsätzen ermüdungsarm und bequem. Die atmungsaktive Rückenpolsterung sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

REGULIERUNG VON ARBEITSDRUCK UND WASSERDURCHFLUSSMENGE

Für eine gleichmäßige und an die jeweilige Aufgabe optimal angepasste Ausbringung der Flüssigkeit kann der Arbeitsdruck stufenlos eingestellt werden. Das kann zu einem niedrigeren Verbrauch der verwendeten Flüssigkeiten (z. B. Pflanzenschutzmittel) beitragen.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 199

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.

Unverbindliche
Preisempfehlung des
Herstellers in Euro

⌚ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren



	SG 11 PLUS ^④	SG 21 ^④	SG 31 ^④
Lieferumfang			
Max. Spannung (V)	-	-	-
Nennspannung (V)	-	-	-
Leistungsaufnahme (kW)	-	-	-
STIHL Akku-System	-	-	-
Empfohlener Akku	-	-	-
Max. Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	-	-	-
Gerätengewicht (kg)	0,46 ^②	1,2 ^②	1,8 ^②
Behälterinhalt (l)	1,5	3,0	5,0
Min. Wasserdurchsatz (l/min)	0,5	0,5	0,5
Max. Wasserdurchsatz (l/min)	0,6	0,7	0,7
Arbeitsdruck (bar)	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0
Gerätebreite (mm)	240	194	194
Gerätetiefe (mm)	127	200	200
Gerätehöhe (mm)	308	403	531
Schalldruckpegel ^② (dB(A))	-	-	-
Schallleistungspegel ^② (dB(A))	-	-	-
Vibrationswert rechts ^③ (m/s ²)	-	-	-
Manometer	-	-	-
Smart Connector	-	-	-
Merkmale ^⑦	-	-	-
Beschreibung	- Einfache Bedienung mit einer Hand - Sicherheitsventil zum Schutz vor Überdruck - Flexible Anpassung der verstellbaren Düse von Punktstrahl bis Hohlkegel ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen - Dank Spezialdichtung auch zum Ausbringen von Reinigungs- und Lösungsmitteln geeignet, z. B. CS 100, CU 100 oder CP 200		
	- Komfortabler Transport durch Schultergurt - Einfaches Befüllen durch große Einfüllöffnung - Hohlkegeldüse sorgt für hohe Präzision - Zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutz- und -pflegemitteln für Pflanzen auf dem Balkon oder im Hausgarten geeignet		
	- Komfortabler Transport durch Schultergurt - Einfaches Befüllen durch große Einfüllöffnung - Exaktes Arbeiten durch ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr Zusätzlicher Lieferumfang: 1 × Messing-Hohlkegeldüse, 1 × Flachstrahldüse		
Bestellnummer und Preis (€)	4255 019 4912 34,00	4255 019 4921 39,00	4255 019 4930 60,00

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- Nachrüstbar (Zubehör)

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE

	Bestellnummer	Preis (€)	Spritzwinkel / Spritzbild	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Beschreibung	Kompatibel mit
Spritzschirm 	4255 500 5800	30,90		Kunststoff	-	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Gabeldüse 	4255 500 8500	29,90		Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig. Düsenrichtung individuell einstellbar.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Druckventile 	4255 500 7403	37,90	-	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ±10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringungsmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71
	4255 500 7404	37,90			1,5		
	4255 500 7405	37,90			2,0		
Düzensatz 	4255 007 1000	16,90	 	Kunststoff	-	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. Zur Montage an den kompatiblen Spritzgeräten ist ein Düsenhalter erforderlich.	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Breitspritzbalken 	4255 500 9702	97,00		Messing	2,0	Länge 100 cm. Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.	SG 51, SG 71, SGA 85
Flachstrahldüse 80-04 	4255 502 1700	6,90		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. Zur Montage an den kompatiblen Spritzgeräten ist ein Düsenhalter erforderlich.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Feinfilter 100 µm für Abstellventil 	4255 502 0701	4,50	-	Kunststoff	-	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85
Verstellbare Düse 	4255 700 6302	7,90		Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Flachstrahldüse 65-0025 	4255 502 1701	19,90		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. Zur Montage an den kompatiblen Spritzgeräten ist ein Düsenhalter erforderlich.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Hohlkegeldüse 2,5 mm 	4255 700 6303	3,90		Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Vollkegeldüse 	4255 700 6304	32,90		Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbisschutzmitteln oder Herbiziden. Zur Montage an den kompatiblen Spritzgeräten ist ein Düsenhalter erforderlich.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Düsenhalter 	4255 500 2800	3,50	-	Kunststoff	-	Erforderlich, um Flachstrahldüsen, Vollkegeldüse oder Düzensatz am Gerät montieren zu können.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Hüftgurt mit Holster 	4854 710 9100	54,00	-	-	-	Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts. Während Arbeitspausen kann die Lanze im Holster des Hüftgurts fixiert werden.	SGA 85



BLASGERÄTE

HOHE BLASKRAFT FÜR
SAUBERE ERGEBNISSE.

TECHNIK-HIGHLIGHTS

FEATURE AKKU-GERÄTE

CONSTANT POWER

Bei Akku-Geräten anderer Marken nimmt die Leistung in der Regel während des Arbeitens mit zunehmender Entladung des Akkus ab. Bei STIHL Akku-Geräten mit CONSTANT POWER ist das nicht so. Dank der intelligenten Elektronik arbeitet Ihr STIHL Gerät durchgehend mit konstant hoher Leistung.

NOISE REDUCTION SYSTEM

Durch die innovative Technologie wird die Lautstärke deutlich vermindert. Gleichzeitig werden störende Frequenzen so minimiert, dass ein angenehmes Klangbild entsteht.

ENERGIEMANAGEMENT

Je nach Anforderung kann die Blaskraft flexibel in 4 Leistungsstufen inkl. Boost-Modus eingestellt werden. Die gewählte Stufe wird durch leuchtende LEDs angezeigt. Im Boost-Modus, durch Überdrücken des Gashebels und ohne Änderung der Hand- oder Fingerposition, wird unabhängig von der vorgewählten Leistungsstufe dauerhaft die maximale Leistung des Laubbläfers abgerufen. Über die Auswahl der passenden Leistungsstufe können Sie die Akkulaufzeit optimieren.

SAUGHÄCKSLER ➔ 212 KEHRGERÄTE ➔ 216 HOCHDRUCKREINIGER ➔ 218
NASS-/TROCKENSAUGER ➔ 229 KOMPRESSOR ➔ 237

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.



	BGA 30	Set BGA 30	BGA 50
	ohne Akku und Ladegerät	mit 2 × AS 2 und AL 1	ohne Akku und Ladegerät
Lieferumfang			
Hubraum (cm³)	-	-	-
Max. Spannung (V)	12	12	40
Nennspannung (V)	10,8	10,8	36
Leistungsaufnahme (kW)	-	-	-
STIHL Akku-System / STIHL Motor			
Empfohlener Akku	AS 2	AS 2	AK 20
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	25	25	115
Gerätengewicht (kg)	1,5 ^②	1,5 ^②	2,2 ^②
Blaskraft mit Runddüse ^② (N)	5	5	11
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	43	43	55
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Flachdüse	40	40	-
Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	430	430	770
Luftdurchsatz (m³/h) mit Flachdüse	425	425	-
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	73	73	78
Schalldruckpegel in 15 m Entfernung ^④ (dB(A))	50	50	55
Schallleistungspegel ^⑤ (dB(A))	84	84	88
Vibrationswert rechts ^⑥ (m/s²)	0,5	0,5	0,6
Runddüse	•	•	•
Flachdüse	•	•	-
STIHL ElastoStart	-	-	-
Anbausatz Saugeinrichtung	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Merkmale ^⑦			
Beschreibung	• Für die effiziente Reinigung von kleinen bis mittelgroßen befestigten Flächen • Schneller Wechsel von langem Blasrohr zu kurzer Düse und umgekehrt • Für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen		
	• Konstante Blasleistung über die gesamte Akkulaufzeit • Für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen • Werkzeugloses Abnehmen des Blasrohrs vom Gehäuse		
Bestellnummer und Preis (€)	BA08 011 5900 109,00	BA08 011 5910 169,00	BA05 011 5900 159,00

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar
(Zubehör)

C = Komfortversion
D = Katalysator
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkulaufzeit sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren



	BGA 86	BGA 100	! BGA 200
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Hubraum (cm³)	-	-	-
Max. Spannung (V)	40	40	40
Nennspannung (V)	36	36	36
Leistungsaufnahme (kW)	-	-	-
STIHL Akku-System / STIHL Motor			
Empfohlener Akku	AP 300 S	AR 3000 L	AR 3000 L
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	150	595	535
Gerätengewicht (kg)	2,8 ^②	2,5 ^②	3,2 ^②
Blaskraft mit Runddüse ^② (N)	15	17	21
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	69	75	84
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Flachdüse	76	-	-
Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	780	840	940
Luftdurchsatz (m³/h) mit Flachdüse	710	760	-
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	79	80	80
Schalldruckpegel in 15 m Entfernung ^③ (dB(A))	58	56	60
Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	90	90	91
Vibrationswert rechts ^④ (m/s²)	0,5	0,9	0,7
Runddüse	●	●	●
Flachdüse	○	○	-
STIHL Antivibrationssystem	-	-	-
Brustgurt	-	-	-
Hüftgurt	-	-	-
Anbausatz Saugeinrichtung	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Merkmale ^⑤			
Beschreibung	• Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz • Komfortable Bedienung durch perfekte Gerätebalance • Variable Blaskraft durch stufenlose Drehzahlregulierung	• Besonders leichtes Blasgerät für längere Arbeitseinsätze in engeren Bereichen bzw. mit vielen Hindernissen • Effizientes Energie-Management dank 4 Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion	• Flexibel einsetzbar durch zwei Arbeitsmodi (2-in-1 Gerät) • Sehr komfortabel durch 2. Griff und Komfort-Tragsystem • Effizientes Energie-Management dank 4 Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion • inkl. Komfort-Tragsystem (BA01 490 0400)
Bestellnummer und Preis (€)	BA02 011 5900 299,00	4866 011 5900 549,00	BA01 200 0000 649,00

PARK- UND LANDSCHAFTSPFLEGE


AKKU-LAUFZEITEN
 FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

 ● Serienmäßig
 ○ Nachrüstbar
 (Zubehör)

 B = Bluetooth
 C = Komfortversion
 D = Katalysator
 E = STIHL ErgoStart
 F = STIHL Elektrostart

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren



PARK- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

	NEU BRA 500 B	NEU BRA 600 B	BR 200
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	-
Hubraum (cm³)	-	-	27,2
Max. Spannung (V)	80	80	-
Nennspannung (V)	72	72	-
STIHL Akku-System / STIHL Motor			2-MIX
Empfohlener Akku	AP 500 S	AP 500 S	-
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	45	40	-
Gerätengewicht (kg)	10,5 ^②	10,5 ^②	5,7 ^②
Blaskraft mit Runddüse ^② (N)	32	35	12
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	109 ^②	113 ^②	67
Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	1.440 ^②	1.500 ^②	680
Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	84	85	96
Schalldruckpegel in 15 m Entfernung ^③ (dB(A))	64	64	70
Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	94	95	103
Vibrationswert rechts ^③ (m/s²)	0,2	0,2	3,0
Runddüse	•	•	•
Flachdüse	○	○	-
STIHL ErgoStart	-	-	-
STIHL ElastoStart	-	-	-
STIHL Seitenstart	-	-	-
STIHL Antivibrationssystem	•	•	•
Brustgurt	○	○	○
Hüftgurt	•	•	-
Smart Connector	•	•	-
	Integriert	Integriert	-
Merkmale ^④			-
Beschreibung	- Leistungsstarkes rückengetragenes Akku-Blasgerät für Profis mit digitaler Bedieneinheit - Über STIHL Connected kann die Leistung aller Leistungsstufen um 20 % gesenkt und dadurch die Laufzeit um 40 % erhöht werden - Zwei Düsen im Lieferumfang enthalten	- Vergleichbar mit der hohen Reinigungsleistung des BR 600 bei Verwendung der schmalen Düse - Geräuscharm durch STIHL Noise Reduction System - Über STIHL Connected kann die Leistung aller Leistungsstufen um 20 % gesenkt und dadurch die Laufzeit um 40 % erhöht werden - Zwei Düsen im Lieferumfang enthalten	- Kompaktes und sehr leichtes Benzin-Blasgerät - Komfortabel auch bei längeren Einsätzen dank STIHL Antivibrationssystem - Angenehmes Arbeiten dank atmungsaktiver Rückenpolsterung
Bestellnummer und Preis (€)	BA07 011 5900 1.099,00	BA07 011 5910 1.149,00	4241 011 1605 669,00



AKKU-LAUFZEITEN
FINDEN SIE AB SEITE 22

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Bluetooth
C = Komfortversion
D = Katalysator
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkulation sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren
② Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

ZUBEHÖR FÜR BLASGERÄTE

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Anbausätze Saugeinrichtung				
	4241 700 2200	99,00	Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler.	BG 56, BG 86
	4811 700 2201	99,00		BGE 71, BGE 81
Dachrinnen-Reinigungsset				
	4241 007 1003	59,00	Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81
Zweihandgriff				
	4282 790 1700	72,00	Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800, BGA 300
Hüftgurt				
	4203 710 9102	35,90	Verteilt die Last des Geräts gleichmäßig auf der Hüfte. Weich gepolstert.	BR 350, BR 430, BR 450
	4282 710 9101	35,90		BRA 200, BR 500
Brustgurt				
	0000 790 7700	10,90	Für einen festen Sitz der Schultergurte.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BGA 300
ADA 1000				
	6909 400 4300	249,00	1,9 kg ^① . Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP- Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP-Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.	BGA 300 ^②
Satz Anlagepolster				
	0000 007 1045	32,90	Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Satz Traggurt				
	BA06 710 9000	28,90	Unterstützender Gurt zur Entlastung des Arms während der Arbeit.	BGA 160, BGA 250

SAUGHÄCKSLER

FÜR DIE REINIGUNG
VON GÄRTEN, PARKS
UND WEGEN.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

AIR FLOW MANAGEMENT

Um einen permanent gleichmäßig hohen Luftstrom zu ermöglichen, verfügt der Fangsack über eine spezielle Entlüftungsöffnung. Daraus kann nur Luft entweichen – unabhängig vom Füllstand und Verschmutzungsgrad des Fangsacks. So ermöglicht das STIHL Air Flow Management eine konstante Saugleistung und damit einen gleichmäßig hohen Arbeitsfortschritt.

STUFENLOSES FESTSTELLGAS

Der Gashebel kann in jeder gewünschten Position zwischen Leerlauf und Vollgas arretiert werden, was besonders bei längeren Arbeitseinsätzen hilfreich ist. Er lässt sich einfach und bequem einstellen, da Ihre Hand stets am ergonomisch geformten Griff bleibt.

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Bei der Kraftentfaltung Ihres Geräts entstehen Vibrationen, die sich vor allem im Griffbereich bemerkbar machen. Die Puffer- und Federelemente des STIHL Antivibrationssystems reduzieren die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf Ihren Körper. Der Effekt: Ihr Gerät liegt ruhiger in der Hand und Sie können wesentlich ermüdungsärmer arbeiten.



PRAKTISCHES ZUBEHÖR

FINDEN SIE AB SEITE 215

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart



Lieferumfang
Hubraum (cm ³)
Max. Spannung (V)
Nennspannung (V)
Leistungsaufnahme (kW)
STIHL Akku-System / STIHL Motor
Empfohlener Akku
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)
Gerätgewicht (kg)
Blaskraft mit Runddüse ^② (N)
Blaskraft mit Flachdüse ^② (N)
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Flachdüse
Luftdurchsatz (m ³ /h) im Saugbetrieb
Luftdurchsatz (m ³ /h) mit Runddüse
Luftdurchsatz (m ³ /h) mit Flachdüse
Fangsackvolumen (l)
Schalldruckpegel ^③ (dB(A)) Blasbetrieb / Saugbetrieb
Schallleistungspegel ^④ (dB(A)) Blasbetrieb / Saugbetrieb
Vibrationswert links ^⑤ (m/s ²) Blasbetrieb / Saugbetrieb
Vibrationswert rechts ^⑤ (m/s ²) Blasbetrieb / Saugbetrieb
Blas- und Saugfunktion
Runddüse / Flachdüse
Manuelle Kraftstoffpumpe
STIHL ElastoStart
Stufenlose Drehzahlregelung
STIHL Antivibrationssystem
Smart Connector
Merkmale ^⑥
Beschreibung
Bestellnummer und Preis (€)

GARTEN- UND GRUNDSTÜCKPFLEGE

! SHE 71	! SHE 81
-	-
-	-
-	-
230	230
1,1	1,4
-	-
-	-
-	-
4,2 ^⑦	4,5 ^⑦
-	-
9	12
-	-
70	82
540	610
-	-
537	607
45	45
85 / 85	89 / 88
100 / 101	103 / 103
- / 1,2	- / 5,6
1,0 / 0,8	4,1 / 2,6
● / ●	● / ●
- / ●	- / ●
-	-
-	-
-	●
-	-
-	-
-	-
-	-
- Leistungsfähiger und lärmreduzierter Motor - Stabile Steckverbindung durch integrierte Kabelzugentlastung - Praktischer Fangsack mit Bodenreißverschluss für aufgesaugtes Material	- Leistungsfähiger und lärmreduzierter Motor - Stabile Steckverbindung durch integrierte Kabelzugentlastung - Praktischer Fangsack mit Bodenreißverschluss für aufgesaugtes Material
4811 011 0819 209,00	4811 011 0840 264,00

PARK- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

SHA 140	SH 86
ohne Akku und Ladegerät	-
-	27,2
40	-
36	-
-	-
	-
AP 300 S	2-MIX
60	-
5,1 ^⑧	5,6 ^⑧
-	15
-	15
-	76
-	89
910	770
-	755
-	620
55	45
83	92 / 91
96	105 / 103
0,6	- / 2,7
0,7	1,4 / 1,8
- / ●	● / ●
-	● / ●
-	●
-	●
●	●
-	●
o SC 2A	o SC 1
	-
- Für die schnelle und effiziente Reinigung unterschiedlicher Oberflächen - Werkzeuglos abnehmbarer 55-l-Fangsack - STIHL Air Flow Management unterstützt eine konstant hohe Saugleistung	- Anwerfen ohne ruckartige Kraftspitzen dank STIHL ElastoStart - Komfortabel durch stufenlos feststellbaren Gashebel mit Stopptaster - Leistungsstark und sparsam dank STIHL 2-MIX-Motor
SA07 011 7100 399,00	4241 011 0932 619,00

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar
(Zubehör)C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkulation sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren

KEHRGERÄTE

GROSSE FLÄCHEN IM
INNEN- UND AUßENBEREICH
GRÜNDLICH REINIGEN.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

DICHTLEISTE UND LUFTFILTER

Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.

STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM

Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz – selbst schweren Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.

PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER

Nimmt durch sein besonders großes Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.

LANGLEBIGE MATERIALIEN

Auf die Borsten aus verschleißarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von 4 Jahren.

ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG

Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.

LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL

Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

HOCHDRUCKREINIGER

HOHE REINIGUNGSLEISTUNG
FÜR VIELFÄLTIGE AUFGABEN

TECHNIK-HIGHLIGHTS

ANTI-DRILL-SCHNELLKUPPLUNG

Die Anti-Drill-Schnellkupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden und Lösen der Hochdruckpistole mit dem bzw. vom Hochdruckschlauch.

BÜRSTENLOSE INDUKTIONS- UND EC-MOTOREN

Durch ihre bürstenlose Induktions- und EC-Motoren sind STIHL Hochdruckreiniger besonders leistungsfähig und langlebig.

DRUCK-/MENGENREGULIERUNG

Arbeitsdruck und Wassermenge lassen sich stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.

INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL

Die PLUS-Modelle verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen und sicheren Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

INTEGRIERTER REINIGUNGSMITTELTANK

Der Einsatz von Reinigungsmitteln wird durch den integrierten Tank besonders schnell und einfach.

INTEGRIERTES STAUFACH ZUR DÜSENAUFBEWAHRUNG

Im praktischen Staufach lassen sich die Düsen verliersicher und gut geschützt aufbewahren.

KOMFORT-PISTOLE MIT DREHBAREM STRAHLROHR

Mithilfe des drehbaren Strahlrohrs lässt sich die Ausrichtung des Hochdruckstrahls immer ideal an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.

MESSINGPUMPE MIT BESCHICHTETEN KOLBEN

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien wie Messing oder beschichtetem Edelstahl bei den Kolben sind die Pumpen besonders robust und langlebig.

STAHLARMierter HOCHDRUCKSCHLAUCH

Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist besonders robust und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.

CONTROL-FUNKTION

CONTROL-Modelle verfügen über eine Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Anzeige direkt an der Hochdruckpistole.



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**

FINDEN SIE AB SEITE 224

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- Nachrüstbar (Zubehör)



HAUSNAHE REINIGUNGSAUFGABEN

	RE 80 X	RE 80	RE 90
Netzspannung (V / Phasen / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Leistungsaufnahme (kW)	1,7	1,7	2,1
Gerätengewicht (kg)	7,0 ^④	7,5 ^④	8,0 ^④
Arbeitsdruck (bar)	90	90	100
Max. Druck ^① (bar)	120	120	130
Min. Wasserdurchsatz (l/h)	330	330	350
Max. Wasserdurchsatz (l/h)	430	430	440
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	40	40	40
Hochdruckschlauchlänge (m)	5	5	6
Kabellänge (m)	5	5	5
Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	0,5	0,5	0,5
Schalldruckpegel ^② (dB(A))	80	80	80
Schallleistungspegel ^② (dB(A))	91	91	90
Vibrationswert links (m/s²)	2,5 ^③	2,5 ^③	2,5 ^③
Vibrationswert rechts (m/s²)	2,5 ^③	2,5 ^③	2,5 ^③
Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmittel-tank / externe Reinigungsmittelansaugung	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Stahllarmerter Hochdruckschlauch	-	-	-
Schnellkupplung für Hochdruckschlauch	●	●	●
Druck- / Mengenregulierung am Gerät / Pistole	- / -	- / -	- / -
Aluminiumpumpenkopf / Messing-pumpenkopf / beschichtete Kolben	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Aluminium-Teleskopgriff	-	-	-
Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	-	-	-
Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	●	●	●
Separate Rotordüse / Multifunktions-Düse mit integrierter Rotordüse	● / -	● / -	● / -
Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGripp	-	-	-
Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	-	-	-
Smart Connector	-	-	-
Merkmale ^⑤			
Beschreibung	• Besonders kompakter und tragbarer Hochdruckreiniger • Gründliche Reinigung durch Rotor- und Flachstrahldüse • Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs und der Pistole	• Besonders leichter Hochdruckreiniger mit Fahrwerk • Gründliche Reinigung durch Rotor- und Flachstrahldüse • Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs und der Pistole	• Leichter und komfortabler Hochdruckreiniger • Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs und der Pistole • Parkposition zum Abstellen der Lanze in Arbeitspausen am Gerät
Bestellnummer und Preis (€)	RE02 011 4505 144,00	RE02 011 4502 159,00	RE02 011 4540 209,00



Netzspannung (V / Phasen / Hz)
Leistungsaufnahme (kW)
Gerätengewicht (kg)
Arbeitsdruck (bar)
Max. Druck ^① (bar)
Min. Wasserdurchsatz (l/h)
Max. Wasserdurchsatz (l/h)
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)
Hochdruckschlauchlänge (m)
Kabellänge (m)
Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)
Schalldruckpegel ^② (dB(A))
Schallleistungspegel ^② (dB(A))
Vibrationswert links (m/s²)
Vibrationswert rechts (m/s²)
Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmittel-tank / externe Reinigungsmittelansaugung
Reinigungsmittel-Dosiersystem
Stahlarmierter Hochdruckschlauch
Schnellkupplung für Hochdruckschlauch
Druck- / Mengenregulierung am Gerät / Pistole
Aluminiumpumpenkopf / Messing-pumpenkopf / beschichtete Kolben
Manometer
Motornachlaufschaltung
Aluminium-Teleskopgriff
Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung
Anti-Drill-Kupplung an der Pistole
Separate Rotordüse / Multifunktions-Düse mit integrierter Rotordüse
Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGrip
Integrierte Hochdruckschlauchtrommel
Merkmale ^③
Beschreibung
Bestellnummer und Preis (€)

ANSPRUCHSVOLLE REINIGUNGSAUFGABEN

RE 150 PLUS	RE 170 PLUS
230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
2,9	3,3
31,0 ^④	31,0 ^④
140	150
180	180
540	570
610	640
60	60
12	12
5	5
2,0	2,0
71	71
85	85
2,4 ^③	0,9 ^③
1,6 ^③	1,4 ^③
- / ● / ●	- / ● / ●
●	●
●	●
●	●
● / -	● / -
- / ● / -	- / ● / ●
●	●
-	-
●	●
●	●
●	●
●	●
● / -	● / -
●	●
●	●
• Langlebiger Hochdruckreiniger für gewerbliche Nutzer und anspruchsvolle Privatanwender • Mit Messing-Pumpenkopf, Induktionsmotor und stahlarmiertem Hochdruckschlauch • Integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung	• Langlebiger Hochdruckreiniger für gewerbliche Nutzer und anspruchsvolle Privatanwender • Mit beschichteten Kolben, Messing-Pumpenkopf, Induktionsmotor und stahlarmiertem Hochdruckschlauch • Integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung
RE01 011 4512 799,00	RE01 011 4541 899,00

PROFESSIONELLE REINIGUNGSAUFGABEN

RE 232
230 / 1 / 50 - 60
3,3
36,0 ^④
145
200
590
660
60
10
5
-
76
90
2,5 ^③
2,5 ^③
- / - / ●
●
●
-
- / -
- / ● / -
-
-
-
●
○ / -
●
-
• Einstiegsreiniger in die Profiklasse • Ergonomische Profi-Spritzeinrichtung • Externe Reinigungsmittelansaugung
4788 012 4500 1.169,00

ZUBEHÖR FÜR RCA 20

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Rotierende Waschbürste				
	RA02 500 5900	34,80	Ø 15,5 cm. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierenden Bürsten und einstellbarem Arbeitswinkel.	RCA 20

ZUBEHÖR FÜR REA 60 - REA 100

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Fahrwagen mit Wassertank				
	RA01 500 9800	120,00	Robuster Stahlrohrrahmen, 20-l-Wasserkarister, 0,5-m-Saugschlauch. Geeignet für den unabhängigen Betrieb der Akku-Hochdruckreiniger ganz ohne Wasser und Stromanschluss, sowie den komfortablen Transport des Geräts und Wassertanks.	REA 60, REA 100
Saugschlauch				
	RA01 500 0500	23,90	Länge 5 m. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Integrierter Wasserfilter.	REA 60, REA 100

ZUBEHÖR FÜR RE 80 - RE 170 UND REA 60 - REA 100

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Rotierende Waschbürste				
	4910 500 5900	49,00	Ø 15,5 cm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel.	RE 150 - RE 170
	4910 500 5911	49,00		RE 80 - RE 140, REA 60 - REA 100
Flächenreiniger				
	RA 90	4910 500 3904	47,90	Zur schnellen, spritzfreien Reinigung mittelgroßer Flächen. Mit Druckverstellung.
	RA 110	4910 500 3903	77,00	
			Ø 25,5 cm	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
			Ø 31 cm	
Rotierende Bürstenwalze				
	4910 550 3400	89,00	Für die schonende Reinigung größerer, empfindlicher Oberflächen (z.B. Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen, Fassaden oder Garagentore). Kann je nach Bedarf direkt an der Pistole, am Strahlrohr oder auch an der STIHL Teleskoplanze montiert werden. Einfacher Austausch der Borsten durch Schnellverschluss. Randloses Arbeiten mit einer Arbeitsbreite von ca. 30 cm. Zusätzlich als Sonderzubehör erhältlich: Weiche Bürsten für die Reinigung von Solaranlagen, Fensterflächen, Rollläden, Wintergärten, Lack- oder Kunststoffoberflächen.	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
Ersatzbürsten				
	4910 500 3400	39,90	Originalersatzbürsten für die Reinigung von Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen sowie Fassaden. Passend für Rotierende Bürstenwalze	Zubehör für rotierende Bürstenwalze
Weiche Ersatzbürsten				
	4910 500 3410	39,90	Weiche Ersatzbürsten für die Reinigung von Solaranlagen, Fensterflächen, Rollläden, Wintergärten, Lack- oder Kunststoffoberflächen. Passend für Rotierende Bürstenwalze.	Zubehör für rotierende Bürstenwalze

ZUBEHÖR FÜR RE 80 - RE 170 UND REA 60 - REA 100

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Sand-Nassstrahleinrichtung				
	4910 500 1800	91,00	Länge 4 m. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90.	RE 80 - RE 170
Rohrreinigungsset				
	4910 500 8000	66,00	Länge 15 m. Außendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse.	RE 80 - RE 170
Saugset				
	4910 500 0500	41,90	Länge 3 m. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.	RE 80 - RE 462
Wasserfilter				
	4910 500 5400	12,50	Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. 3/4"-Anschluss.	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100

ZUBEHÖR FÜR RE 232 - RE 462

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Rotierende Waschbürste				
	4925 500 5900	179,00	Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung.	RE 232 - RE 462
Strahlrohre			Gerade, ohne Düse ^① . Mit Schnellkupplung.	
	4925 500 0960	60,00	Länge 35 cm	
	4925 500 0961	67,00	Länge 50 cm	RE 232 - RE 462
	4925 500 0962	96,00	Länge 107 cm	
	4925 500 0963	132,00	Länge 180 cm	
	4925 500 0964	167,00	Länge 250 cm	
Strahlrohr			Abgewinkelt, ohne Düse ^① . Mit Schnellkupplung.	
	4925 500 1900	102,00	Länge 107 cm.	RE 232 - RE 462
Strahlrohre mit Rotordüse	W12 040	4925 500 8304	152,00	RE 232, RE 272
	W12 050	4925 500 8306	152,00	RE 282
	W11 060	4925 500 8301	207,00	RE 362
Punktstrahldüsen			Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.	
	4900 502 1003	23,30	Düsengröße 0004	RE 232, RE 272
	4900 502 1004	23,30	Düsengröße 0005	RE 282
	4900 502 1007	23,30	Düsengröße 0006	RE 462
	4900 502 1006	23,30	Düsengröße 0007	RE 362
Flachstrahldüsen			Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.	
	4900 502 1021	23,30	Düsengröße 25035	RE 272
	4900 502 1029	23,30	Düsengröße 2504	RE 232
	4900 502 1030	23,30	Düsengröße 25045	RE 282
	4900 502 1032	23,30	Düsengröße 25055	RE 462
	4900 502 1033	23,30	Düsengröße 2506	RE 362
			Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.	
	4900 502 1060	23,30	Düsengröße 5006	RE 232 - RE 282
	4900 502 1061	23,30	Düsengröße 5007	RE 362
Rotordüsen (Turbodüse, Dreckfräse)				
	W12 040	4900 500 1641	91,00	RE 232, RE 272
	W12 050	4900 500 1649	91,00	RE 282
	W11 055	4900 500 1651	140,00	RE 462
	W11 060	4900 500 1662	140,00	RE 362

REINIGUNGSMITTEL FÜR RCA, REA UND RE

	Bestellnummer	Grundpreis je Liter/kg (€)	Preis (€)	Menge	Beschreibung
Felgenreiniger CR 100 	0782 516 9400	21,80	10,90	500 ml	Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Entfernung von Bremsstaub und Straßenverschmutzungen). Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen. Gefahreigenschaften Enthält Natriummercaptopacetat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
Fahrzeugshampoo & Wachs CC 100 	0782 516 9300	7,10	7,10	1 l	Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.
	0782 516 9301	4,40	22,00	5 l	
Stein- & Fassadenreiniger CS 100 	0782 516 9500	5,06	25,30	5 l	Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub.
UniversalReiniger CU 100 	0782 516 9100	7,10	7,10	1 l	Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.
	0782 516 9101	4,40	22,00	5 l	
Universalreiniger Profi CP 200 	0782 516 9200	8,20	8,20	1 l	Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß, Staub und Insektenschmutz.
	0782 516 9201	4,90	49,00	10 l	
SG 11 PLUS 	4255 019 4912		34,00		Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, CS 100 und CU 100. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



HAUS UND HAUSNAHE REINIGUNGSAUFGABEN



	SEA 20	Set SEA 20	SE 33
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	mit AS 2 und AL 1	-
Max. Spannung (V)	12	12	-
Nennspannung (V)	10,8	10,8	230
Netzspannung (Phasen)	-	-	1
Netzspannung (Hz)	-	-	50 – 60
Leistungsaufnahme (kW)	0,11	0,11	1,40
STIHL Akku-System			-
Empfohlener Akku	AS 2	AS 2	-
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	14	14	-
Gerätengewicht (kg)	1,1 ^③	1,3 ^③	5,5 ^④
Max. Unterdruck (mbar)	65	65	210
Volumenstrom (Turbine) (l/s)	20	20	60
Behältervolumen (l)	0,8	0,8	12
Min. Saugschlauchlänge (m)	0,5	0,5	-
Max. Saugschlauchlänge (m)	1,5	1,5	2
Innendurchmesser Saugschlauch (mm)	29	29	37
Netzkabellänge (m)	-	-	-
Schalldruckpegel ^② (dB(A))	68	68	73
Einschaltautomatik / Steckdose (E)	-	-	-
Mehrfachfiltersystem	-	-	•
Filterabreinigung automatisch / manuell	-	-	- / -
Papier-Filterelement / Vlies-Filterelement	• / -	• / -	- / •
Papier-Filterbeutel / Vlies-Filterbeutel	- / -	- / -	• / -
Handrohr mit Schnellkupplung	-	-	-
Leistungseinstellung	-	-	-
Drehzahlregelung	-	-	-
Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl	• / -	• / -	• / -
Umschaltbare Bodendüse	-	-	•
Universaldüse / Fugendüse	• / •	• / •	- / •
Adapter für Elektrowerkzeug	-	-	-
Wahlweise Nass- und Trockensaugen	-	-	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Merkmale ^⑤			-
Beschreibung	• Schnelle und effiziente Reinigung von kleinen Flächen im und ums Haus • Vielseitig verwendbar dank umfangreichem Zubehör • 2-stufiges Filtersystem mit waschbarem Vorfilter für effektive Luftfiltration Zusätzlicher Lieferumfang: 1 × Fugendüse, 1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz, 1 × Verlängerungsrohr, 49 cm, 1 × Saugschlauch, 1 × Transporttasche		
Bestellnummer und Preis (€)	SA03 011 7300 99,00	SA03 011 7310 139,00	SE01 012 4400 109,00



	SEA 100 L	
Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	
Max. Spannung (V)	40	
Nennspannung (V)	36	
Netzspannung (Phasen)	-	
Netzspannung (Hz)	-	
Leistungsaufnahme (kW)	0,50	
STIHL Akku-System		
Empfohlener Akku	AP 200 S	
Laufzeit mit empfohlenem Akku ^① (bis zu ... min)	29	
Gerätengewicht (kg)	7,6 ^③	
Max. Unterdruck (mbar)	200	
Volumenstrom (Turbine) (l/s)	55	
Behältervolumen (l)	12	
Min. Saugschlauchlänge (m)	-	
Max. Saugschlauchlänge (m)	2,4	
Innendurchmesser Saugschlauch (mm)	32	
Netzkabellänge (m)	-	
Schalldruckpegel ^② (dB(A))	69	
Einschaltautomatik / Steckdose (E)	-	
Mehrfachfiltersystem	•	
Filterabreinigung automatisch / manuell	-	
Papier-Filterelement / Vlies-Filterelement	- / •	
Papier-Filterbeutel / Vlies-Filterbeutel	- / •	
Handrohr mit Schnellkupplung	-	
Leistungseinstellung	•	
Drehzahlregelung	2 Stufen	
Sanftanlauf	-	
Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl	• / -	
Antistatik-Ausrüstung	•	
Umschaltbare Bodendüse	•	
Universaldüse / Fugendüse	• / •	
Adapter für Elektrowerkzeug	•	
Nachlaufschaltung	-	
Wahlweise Nass- und Trockensaugen	•	
Smart Connector	o SC 1	
Merkmale ^⑤	  	
Beschreibung	• 2 Leistungsstufen für hohe Saugleistung oder lange Akku-Laufzeit • Durchdachte Zubehörunterbringung für ein flexibles, angenehmes Arbeiten • Auswaschbares, wiederverwendbares PET-Filterelement Zusätzlicher Lieferumfang: 1 x Saugschlauch 2,2 m, 1 x Bodendüse, 1 x 2-teiliges Saugrohr, 1 x Universaldüse, 1 x Fugendüse, 1 x Universal-Adapter für Elektrowerkzeuge	
Bestellnummer und Preis (€)	SA04 011 7310 299,00	

HAUS UND HAUSNAHE REINIGUNGS-AUFGABEN, GEWERBLICH

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKENSAUGER

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
PET-Filter 	SA03 080 1900	12,90	Auswaschbarer PET-Filter für eine längere Gebrauchsdauer oder als Ersatz.	SEA 20
Satz Minidüsen 	SA03 007 1000	16,90	Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume. Inhalt: 1 × Adapter 2 × Verlängerungsrohr 3 × Düse 1 × Aufbewahrungstasche	SEA 20
NEU Fahrwagen 	SA08 500 9800	22,00	Robuster Fahrwagen mit Lenkrollen für mehr Mobilität und eine flexiblere Handhabung. Einfache, werkzeuglose Befestigung. Inkl. Adapter für Elektrowerkzeuge und Bodendüse mit 1einem Bürsteneinsatz und 1einem Gummilippeneinsatz. Adapter, Bodendüse und Einsätze können platzsparend im Fahrwagen verstaut werden.	SEA 50 L
Filtersäcke 	SE01 500 9000	18,90	5-Stück-Packung. Aus Papier.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	SA04 500 9000	18,90	4-Stück-Packung. Aus robustem, reißfestem Vlies.	
NEU 	SA08 500 9000	15,90	4-Stück-Packung. Aus robustem, reißfestem Vlies.	SEA 50 L
	4901 500 9004	22,90	5-Stück-Packung. Aus stabilem, reißfestem Vlies.	SE 62, SE 62 E
	4901 500 9007	50,00	5-Stück-Packung. Aus stabilem, reißfestem Vlies.	SE 122 E
	4901 500 9009	36,90	Mit Staubverschluss.	SE 133 ME
Filterelemente 	SE01 703 5900	25,90	Stabiler, auswaschbarer PET-Filter.	SE 33, SEA 60, SEA 100
NEU 	SA08 703 5900	19,90	Stabiler, auswaschbarer PET-Filter.	SEA 50 L
	4709 703 5900	40,10	Stabiles Papier.	SE 62 – SE 122 E
	4742 703 5900	52,00	Stabiler, auswaschbarer PET-Filter.	SE 62 – SE 122 E
	4901 501 0900	89,00	Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl.	SE 62 – SE 122 E
	4786 703 5902	59,00	PTFE-Flachfaltfilter, Staubklasse M, auswaschbar.	SE 133 ME
Entsorgungsbeutel 	4901 903 4900	37,20	Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff.	SE 133 ME

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKENSAUGER

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
Aluminium-Bodendüse (Anschluss Ø 36 mm) 	4901 500 2700	79,00	Breite 330 mm. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar.	SE 62 – SE 133 ME
Großraum-Bodendüsen (Anschluss Ø 36 mm) 	4901 500 2710	119,00	Breite 450 mm. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.	SE 62 – SE 133 ME
	4901 500 2711	125,00	Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen	SE 62 – SE 133 ME
Autoset 	4901 500 9500	49,90	Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Polsterdüse.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Nasssaugset 	4901 500 9400	104,00	Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement.	SE 62 – SE 122 E
Grobschmutzset 	4901 500 9300	89,90	Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 × 500 mm), Anschlussstücke (2 ×), Saugschlauch 1,75 m lang.	SE 122 – SE 133 ME
Adapter für Elektrowerkzeuge (Anschluss Ø 36 mm) 	4901 500 7301	26,00	Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch. Schnellkupplung.	SE 122 – SE 133 ME
Saugschläuche 	4901 500 0518	44,90	Ø 32 mm × 3,5 m, Handrohr im Lieferumfang enthalten	SE 33 – SE 62 E
	4901 500 0504	39,90	Ø 36 mm × 3,0 m	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0520	59,90	Ø 27 mm × 3,5 m, mit Adapter für Elektrowerkzeuge	SE 33 – SE 62 E
	4901 500 0503	69,90	Ø 27 mm × 3,5 m, mit Adapter für Elektrowerkzeuge	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0519	59,00	Ø 32 mm × 3,5 m, mit Adapter für Elektrowerkzeuge, Handrohr im Lieferumfang enthalten	SE 62 – SE 62 E
Verlängerungsrohre 	4901 503 1602	23,30	Verchromt, teleskopierbar	SE 33 – SE 133 ME
	4786 503 1600	31,80	1 Stück à 500 mm Länge. Edelstahl	SE 62 – SE 133 ME
	4901 503 1610	12,10	2 Stück à 500 mm Länge. Aluminium	SE 33 – SE 133 ME

WASSERPUMPEN

GROSSE WASSERMENGEN
MIT LEICHTIGKEIT BEWEGEN.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Am Motor sowie am Flansch des Pumpengehäuses geradlinig angebrachte Vibrationsdämpfer reduzieren mechanische Spannungen am gesamten Gerät und sorgen für ein ruhiges Laufverhalten, auch bei hoher Motordrehzahl.

EINFACHE BEDIENUNG, EINFACHE WARTUNG

Alle servicerelevanten Bauteile sind leicht zugänglich. Der Luftfilter kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

KOMPAKTES DESIGN

Das kompakte Design erlaubt einen einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung.

ÖLMANGEL-SCHUTZ SENSOR

Sobald der Ölstand unter den für einen sicheren Betrieb notwendigen Pegel fällt, schaltet sich der Motor automatisch ab.

STABILER RAHMEN

Der robuste Rahmen sorgt für eine gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen.

STIHL EHC MOTOR

Die STIHL Wasserpumpen sind mit leistungsstarken und zuverlässigen 4-Takt-Benzin-Motoren ausgestattet.

GARTENHÄCKSLER

GROßES LEISTEN.
EINFACH MACHEN.



TECHNIK-HIGHLIGHTS

LÄRMOPTIMISierter EINFÜLLTRICHTER

Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

MESSER MIT SANDWICH-BAUWEISE

Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reißnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

EXTRAGROSSE EINFÜLLÖFFNUNG

Zum bequemen Einfüllen von voluminösem Weich- und Astmaterial.

FINDEN SIE DEN PASSENDEN GARTENHÄCKSLER



Gemischtes Häckselgut

Blumenschnitt, Laub,
dünne Zweige etc.



Hartes Häckselgut

Äste, Zweige, holziger
Heckenschnitt etc.

< Verarbeitungsmenge >

GH 370 S	■	■■■■■■■■■■
GH 460	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
GH 460 C	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
GHE 135 L		■■■■■■
GHE 140 L		■■■■■■
GHE 105	■	■■■■
GHE 150	■	■■■■
GHE 250 S	■	■■■■
GHE 250	■■■■	■■■■
GHE 260 S	■■■■	■■■■
GHE 260	■■■■	■■■■
GHE 355	■■■■	■■■■
GHE 375	■■■■	■■■■
GHE 420	■■■■	■■■■
GHE 450	■■■■	■■■■



**PRAKTISCHES
ZUBEHÖR**
FINDEN SIE AB SEITE 244

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Feature ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie im Internet auf stihl.de.



ANSPRUCHSVOLLE GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE



	GHE 250	GHE 250 S	GHE 260
Hubraum (cm ³)	-	-	-
Nennspannung (V)	230	230	400
Leistung (kW)	2,5	2,5	2,9
Leistung (PS)	-	-	-
STIHL Motor	-	-	-
Gerätengewicht (kg)	30 ^②	29 ^②	27 ^②
Max. Astdurchmesser (mm)	30	35	35
Nennndrehzahl Arbeitswerkzeug (U/min)	2.800	2.800	2.780
Schneidwerkzeug	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250
Gerätelänge (cm)	107	95	107
Gerätebreite (cm)	48	48	48
Max. Gerätehöhe (cm)	143	143	143
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	92	90	92
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	103	101	103
Unsicherheit Schalldruckpegel ^① (dB(A))	3	3	3
2-Kammer-System	-	-	-
Sandwich-Messerwerk	•	•	•
Wendetechnologie	-	-	-
One Click / One Turn-Sicherheitsschalter	-	-	-
Beschreibung	• Zum Häckseln von Ästen bis 30 mm, Hecken- und Blumenschnitt • Mit Sandwich-Messerwerk • Reduziert das Volumen des Astmaterials um bis zu 75 %		
	• Zum Häckseln von Ästen bis 35 mm, Hecken- und Blumenschnitt • Effektives und ruhiges Zerkleinern dank Multi-Cut-Messerwerk • Reduziert das Volumen des Astmaterials um bis zu 75 % • Insbesondere für Astmaterial geeignet		
	• Zum schnellen Häckseln von Ästen bis 35 mm • Leichtes Befüllen durch schräg angeordneten Einfülltrichter • Erhöhter Komfort durch Spritzschutz		
Bestellnummer und Preis (€)	6008 011 1040 769,00	6008 011 1170 779,00	6008 011 1050 859,00

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

• Serienmäßig

Motortypen

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

OHV = Oben liegende Ventile

S = Schnitzeln

① Unsicherheit nach RL 2006/42/EG

② Ohne Kabel

③ Unbetankt



	GH 460	GH 460 C
Hubraum (cm³)	190	352
Leistung (kW)	3,4	6,5
Leistung (PS)	4,6	8,8
STIHL Motor	B&S Serie 850 EXi OHV RS	STIHL EVC 2000
Gerätgewicht (kg)®	59	75
Max. Astdurchmesser (mm)	60	75
Nenn Drehzahl Arbeitswerkzeug (U/min)	2.740	2.560
Schneidwerkzeug	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Gerätelänge (cm)	108	108
Gerätebreite (cm)	85	89
Max. Gerätehöhe (cm)	137	137
Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	96	94
Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	104	104
Unsicherheit Schalldruckpegel ^① (dB(A))	3	3
2-Kammer-System	•	•
Sandwich-Messerwerk	•	•
One Click / One Turn-Sicherheitsschalter	•	•
Beschreibung	- Leistungsstarker Multi-Häcksler für Äste bis 60 mm und Grünschnitt - Für große Arbeitsvolumen und weitläufige Areale - Effizient dank speziellem 2-Kammer-System für verschiedene Messertypen	- Leistungsstarker Multi-Häcksler für Äste bis 75 mm und Grünschnitt - Für große Arbeitsvolumen und weitläufige Areale - Effizient dank speziellem 2-Kammer-System für verschiedene Messertypen
Bestellnummer und Preis (€)	6012 200 0011 2.799,00	6012 200 0016 3.299,00

ZUBEHÖR FÜR GARTENHÄCKSLER

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung	Kompatibel mit
 Schrägtrichter ATZ 150	6903 007 1013	211,00	Zur Verarbeitung stärkerer Äste. Lärmgedämmt, inkl. Schneidsystem Multi-Cut 150.	GHE 250, GHE 260
 Häckselbehälter AHB 050	6903 760 2546	55,50	50 l, selbststehend. Zum Auffangen des Häckselguts.	GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355, GHE 375

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

 Nur solange der Vorrat reicht!

• Serienmäßig

Motortypen

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion

① Unsicherheit nach RL 2006 / 42 / EG

② Unbetankt

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

VIELSEITIG. FUNKTIONAL.
SCHÜTZEND.

HIGHLIGHTS

TRAGEKOMFORT

Elastische Oberstoffe und Stretchzonen bieten eine optimale Passform und dadurch besonders viel Bewegungsfreiheit. Das exklusiv für STIHL entwickelte, leichte und atmungsaktive Schnitsschutzmaterial eignet sich insbesondere für den Profieinsatz. Der Tragekomfort wird zudem durch die individuell verstellbare Taillenweite bzw. den elastischen Bund, Belüftungsöffnungen und den Einsatz von speziellen Belüftungsmaterialien erhöht.

PASSFORM

STIHL bietet eine besonders umfangreiche Palette bei Größen. Neben vielen regulären Größen gibt es bei Hosen noch besondere Kurz- und Langgrößen. Auch Maßanfertigungen sind erhältlich. Neben den Größen achten wir auch auf geeignete Passformen. So bieten die neuen Anzüge der Modellreihen DYNAMIC und ADVANCE dank ihrer individuell einstellbaren Bundweite auch Frauen einen guten Sitz.

PFLEGE

STIHL Schnitsschutzkleidung ist bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die Oberstoffe in Warnorange haben eine zusätzliche ölabweisende Beschichtung für langanhaltende Leuchtkraft. Die verwendeten Materialien sind schnelltrocknend.

NACHHALTIGKEIT

STIHL Arbeits- und Schutzkleidung ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Gerade im Profieinsatz bieten robuste Spezialgewebe verbesserten Schutz an besonders beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen vor Beschädigung durch Dornen und Abrieb. Einige Stoffe und Futter werden zudem aus recyceltem Polyester hergestellt. Generell sind die verwendeten Stoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Zum Flicken von Löchern ist im Lieferumfang Reparaturmaterial enthalten.



MODELLREIHE	FUNCTION					
	FUNCTION CORE			FUNCTION ERGO		
	Jacke	Bundhose	Latzhose	Jacke	Bundhose	Latzhose
Beschreibung	• Basisausstattung ohne viele Extras mit erforderlichem Schnittschutz • Guter Tragekomfort • Wasserabweisend und robust • Große Brusttasche für Smartphones			• Gute Ausstattung mit Reißverschlusstaschen • Guter Tragekomfort durch Stretcheinsätze • Robust dank Knie- und Ellenbogenverstärkungen		
Größen (99 = Maßanfertigung)	XS - 3XL	XS - 3XL, XS-6 - XL-6, S+6 - XL+6	XS - 3XL, XS-6 - XXL-6	XS - XXL	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99
Farbe						
Schnittschutzklasse /-design nach (EN ISO 11393)	-	 1 / A	 1 / A	-	 1 / A	 1 / A
Gewicht ca. (kg) bei Größe M	0,5	1,2	1,4	0,7	1,4	1,5
Elastischer / individuell einstellbarer Hosenbund	-	• / -	• / -	-	• / -	• / -
Belüftungsöffnungen / Belüftungsreiß- verschlüsse / spezielles Ventilationsmaterial	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -
Knöpfe / Schlaufen für Hosenträger ^①	- / -	• / •	- / -	- / -	• / -	- / -
Slim Fit / Regular Fit	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Elastischer Oberstoff / Elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Robustheit Oberstoff	++	++	++	++	++	++
Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	+	+	+	-	-	-
Atmungsaktivität	++	++	++	++	++	++
Kälteschutz	+	+	+	+	+	+
Prüfzeichen ^②	-	-	-			
Material	Oberstoff: Anthrazit/warnorange: 100 % Polyester (recycelt) Schwarz: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)			Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester		
Bestellnummer und Preis (€)	0088 335 14.. 79,00	0088 342 29.. 119,00	0088 388 13.. 129,00	0088 335 06.. 129,00	0088 342 10.. 159,00	0088 388 04.. 174,00

ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Belüftungsöffnungen.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Nur solange der Vorrat reicht!

• Vorhanden
- Nicht vorhanden

+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 259



MODELLREIHE	ADVANCE			
	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE SHELLTEC
	Jacke	Bundhose	Latzhose	Jacke
Beschreibung	- Leichte und hochatmungsaktive Sommerjacke - Hoher Warnfarbenanteil und reflektierende Details - Elastische Stoffe	- Leichte Schnittschutzhose - Gut geeignet für heiße Tage durch Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich und besonders leichtem Schnittschutz AVERTIC™ pro lite - Optimale Bewegungsfreiheit dank ProElast-Einsatz im Schritt		- Wasserabweisende Winterjacke wärmend durch ein weiches Fleece Material innen - Hoher Tragekomfort durch elastische Stoffe - Exponierte Zonen sind wasserdicht durch eine atmungsaktive Membrane, Schwarzes Shellmaterial ist ohne Membrane für optimale Atmungsaktivität
Größen (99 = Maßanfertigung)	S - XXL	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	S - 3XL, 99	XS - 3XL
Farbe				
Schnittschutzklasse /-design nach (EN ISO 11393)	-	1 / A	1 / A	-
Gewicht ca. (kg) bei Größe M	0,45	0,99	1,2	0,8
Elastischer / individuell einstellbarer Hosenbund	-	• / -	• / -	-
Belüftungsöffnungen / Belüftungsreißverschlüsse / Spezielles Ventilationsmaterial	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
Knöpfe / Schlaufen für Hosenträger ^①	- / -	• / -	- / -	- / -
Slim Fit / Regular Fit	• / -	• / -	• / -	• / -
Elastischer Oberstoff / Elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	• / - / -	• / - / •	• / - / •	• / • / -
Robustheit Oberstoff	++	+	+	+++
Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	+	++	++	+++
Atmungsaktivität	+++	+++	+++	++
Kälteschutz	-	-	-	+++
Prüfzeichen ^②				in Prüfung
Material	Oberstoff: 100 % Polyester	Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester		Oberstoff: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester (recycelt)
Bestellnummer und Preis (€)	0088 335 10.. 264,00	0088 342 14.. 264,00	0088 388 05.. 289,00	0088 335 15.. 269,00

ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit exklusiv für STIHL entwickeltem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Tragekomfort sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Modellreihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

• Vorhanden
- Nicht vorhanden

+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der
Körpermaßtabelle auf Seite 259



VORDERBEINSCHUTZ FUNCTION CORE 270° RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

- Leicht und atmungsaktiv
- Für gelegentliche Anwendungen
- Hoher Tragekomfort durch elastische Gurte
- Praktisch zum schnellen Anlegen über die Hose
- Ringsumbeinschutz
- Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern
- Praktisch zum schnellen Anlegen über die Hose

Beschreibung

Länge von Taille bis Fußende in cm	85 - 105	-
Größen	-	XS - M, L - XXL
Farbe	● ●	●
Schnittschutzklasse /-design nach (EN ISO 11393)	1 / B	1 / C
Warnschutzklasse	-	2
Gewicht ca. (kg) bei Gr. M	1,4 (bei Länge 95 cm)	1,8 (bei Größe XS - M)
Elastischer / individuell einstellbarer Hosenbund	- / ●	- / ●
Belüftungsöffnungen / Belüftungsreißverschlüsse / Spezielles Ventilationsmaterial	- / - / -	- / - / ●
Elastischer Oberstoff / Elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	- / ● / -	- / - / -
Robustheit Oberstoff	++	++
Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	+	+
Atmungsaktivität	+++	++
Kälteschutz	-	++
Material	Oberstoff: 100 % Polyester recycelt, Oberstoff schwarz: 55 % Elastomultiester T400® / 45 % Polyester Futter: 100 % Polyester recycelt Schnittschutz: 100 % Polyester recycelt	Oberstoff und Futter: 100 % Polyester Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Bestellnummer und Preis (€)	0088 521 04.. 129,00	0088 508 00.. 179,00

ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

! FUNCTION MS KIT

Grundausrüstung² für einfache Arbeiten rund ums Haus mit der Motorsäge, wie zum Beispiel Brennholz sägen. Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss. Größe passend für die meisten, daher optimal für mehrere Nutzer in einem Haushalt. Empfehlung für Stiefel siehe Beilageblatt.



**GEHÖR-
SCHUTZBÜGEL
TIMBERSPORTS®
EDITION**
SNR 28 (H: 35; M: 24;
L: 17)



**SCHUTZBRILLE
FUNCTION SLIM**
Glasfarbe: klar



**HANDSCHUHE
FUNCTION
SENSOTOUCH**
Größe: L = 10



CHAPS 270°
(Größe ..03,
Taille 29"-44",
Länge 37")

Bestellnummer	Preis (€)
0000 885 9000	159,00

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

- Vorhanden
- Nicht vorhanden
- + Gut
- ++ Sehr gut
- +++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der
Körpermaßtabelle auf Seite 259

! Nur solange der Vorrat reicht!



	WARNSCHUTZBEKLEIDUNG	WARNSCHUTZJACKE VENT	FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS	SNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS
Beschreibung		- Leichte Sommer-Warnschutzjacke - Für den professionellen Einsatz besonders im kommunalen Bereich - Hochatmungsaktiv und elastisch	- Atmungsaktiver Aufprallschutz über den vorderen Beinbereich - Innen Protektortasche für FS Beinschutz (0000 885 1801) für extreme Einsätze - Robuster Oberstoff	- Atmungsaktiver Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich - Profi-Warnschutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit - Leicht durch AVERTIC™ pro lite Schittschutz
Größe (99 = Maßanfertigung)		XS – 3XL	XS – XXL	XS – 3XL, 99
Farbe		●	●	●
Schnittschutzklasse /-design nach (EN ISO 11393)		-	-	1 / B
Warnschutzklasse		2	2	2
Gewicht ca. (kg) bei Größe M		0,4	1,9	1,35
Elastischer / individuell einstellbarer Hosenbund		-	-	● / -
Belüftungsöffnungen / Belüftungsreißverschlüsse / Spezielles Ventilationsmaterial		- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Elastischer Oberstoff / Elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast		● / - / -	- / - / -	- / - / -
Robustheit Oberstoff		+	++	++
Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser		-	+	+
Atmungsaktivität		+++	+	++
Kälteschutz		-	++	+
Prüfzeichen®		-	-	
Material		Oberstoff: 100 % Polyester	Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester	Oberstoff und Futter: 100 % Polyester
Bestellnummer und Preis (€)		0088 326 01.. 118,00	0088 534 00.. 118,00	0088 326 04.. 299,00

ZUBEHÖR FÜR WARNSCHUTZBEKLEIDUNG

	Bestellnummer	Preis (€)	Material	Beschreibung	Kompatibel mit
Latz 	0088 522 0010	34,90	Oberstoff und Futter: 100 % Polyester	Einheitsgröße. Aufknöpfbare Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.	Schnitt- und Warnschutz Hose Protect MS

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

● Vorhanden
- Nicht vorhanden

+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 259

**RAINTEC**

Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET $\leq 25 \text{ m}^2 \text{ PA/W}$, Wassersäule: $\geq 1.325 \text{ mm}$.

	Jacke	Hose
Beschreibung	Lange Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.	Belüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.
Material	Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan Membrane: 100 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester	Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid Membrane: 100 % Polyurethan
Größe	S – XXL	S – XXL
Regenschutz EN 343	 3	 3
Prüfzeichen ^②		
Bestellnummer und Preis (€)	0088 554 01.. 148,00	0088 352 00.. 104,00

**DUROFLEX**

Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: $\geq 2.000 \text{ mm}$.

	Jacke
Beschreibung	Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.
Material	Oberstoff: 100 % Polyester Beschichtung: 100 % Polyurethan
Größe	S – XXL
Regenschutz EN 343	 1 4
Prüfzeichen ^②	
Bestellnummer und Preis (€)	0088 554 02.. 104,00

**FLEECEJACKE DYNAMIC**

Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

	Jacke
Material	Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan
Größe	S – XXL
Prüfzeichen ^②	 
Bestellnummer und Preis (€)	0088 353 00.. 92,00

**FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL**

Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

	Farbe Schwarz, Druck in Silber	Farbe Warnorange, Druck in Schwarz
Material	Oberstoff: 100 % Polyester	Oberstoff: 100 % Polyester
Größe	S – XXL	S – XXL
Prüfzeichen ^②	 	 
Bestellnummer und Preis (€)	0088 302 00.. 45,90	0088 302 01.. 45,90

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 259

① Biozidprodukt


② Erläuterung der Symbole und Prüfzeichen ab Seite 298

③ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de

MAßBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln. Für die Bestellung von Maßbekleidung benötigen Sie alle unten aufgeführten Maße. Hilfreich ist, wenn Sie die Größe angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z.B. an: „Wie Größe M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang“. Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Körpergröße
vom Scheitel bis zur Fußsohle</p> <p>2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper</p> <p>3 Taillenumfang
Ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken:
Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps:
Bundumfang (Position Hosenbund)</p> <p>4 Gesäßumfang
stärkste Stelle des Gesäßes</p> <p>5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen</p> | <p>6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel</p> <p>7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm
Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)</p> <p>8 Wadenumfang
stärkste Stelle der Wade</p> <p>9 Seitenlänge
vom Boden bis zur gewünschten Bundhöhe gemessen</p> |
|---|---|

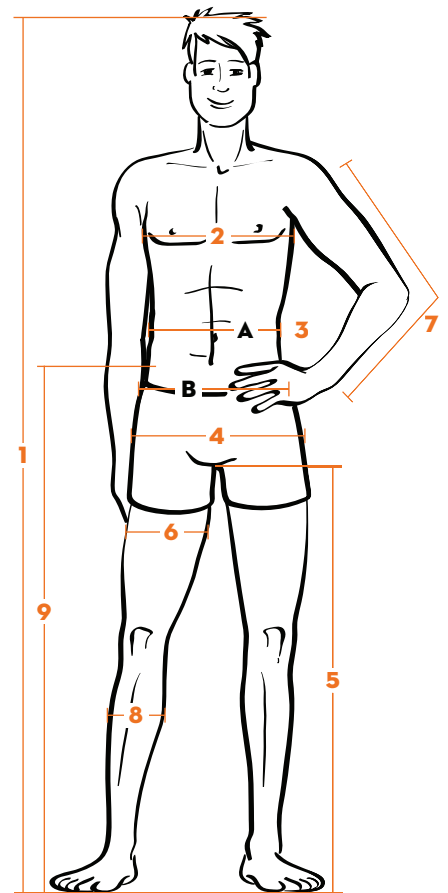

	 		 	
	WORKER S2		WORKER S3	
Beschreibung	Sicherheitshalbschuhe für einen festen Stand bei Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt		Sicherheitsschnurstiefel für einen festen Stand bei Arbeiten im Freien, auf Baustellen oder in der Werkstatt	
Merkmale				
Schutzklasse	S2		S3	
Schnittschutzklasse	-		-	
Stahlkappe	•		•	
Stahlzwischensohle	-		•	
Robuster Spitzenschutz	•		•	
Umlaufender Kantenschutz	-		-	
Wasserdicht	-		-	
Wasserabweisende Imprägnierung	•		•	
Atmungsaktivität	+++		+++	
Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	1,0		1,3	
Schafthöhe in cm bei Gr. 42 (ca.)	-		-	
Obermaterial	Nubukleder, abriebfestes Textil, Reflexeinsätze		Nubukleder, abriebfestes Textil, Reflexeinsätze	
Einlegesohle	Austauschbar		Austauschbar	
Sohlenmaterial	Gummilaufsohle, dämpfende PU-Zwischensohle		Gummilaufsohle, dämpfende PU-Zwischensohle	
Profil am Sohlenmittelsteg	-		-	
Für Spikes geeignet	-		-	
Für Steigeisen geeignet	-		-	
Zertifizierung / Norm	EN ISO 20345		EN ISO 20345	
Kennzeichnung gemäß Norm	S2 SC SR HRO FO		S3 SC SR HRO FO	
Prüfzeichen ^①	-		-	
Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191	•		•	
Passform	eher breit		eher breit	
Größen	39 – 48		39 – 48	
Bestellnummer und Preis (€)	0088 530 02.. 109,00		0088 489 01.. 119,00	

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

MOTORSÄGENSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

	FUNCTION ACTIVE	FUNCTION
Beschreibung	Universell einsetzbare Motorsägenstiefel mit hohem Tragekomfort bei jedem Wetter, besonders geeignet für gelegentliche Einsätze und privaten Gebrauch	Robuste Motorsägenstiefel aus pflegeleichtem genarbttem Oberleder, besonders geeignet für gelegentliche Einsätze und privaten Gebrauch
Merkmale		
Schutzklasse	S3	S2
Schnittschutzklasse	1	1
Stahlkappe	•	•
Stahlzwischensohle	•	-
Robuster Spitzenschutz	•	•
Umlaufender Kantenschutz	•	-
Wasserdicht	•	-
Wasserabweisende Imprägnierung	•	•
Atmungsaktivität	++	+
Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	2,2	1,9
Schafthöhe in cm bei Gr. 42 (ca.)	21	20
Obermaterial	Veloursleder	Genarbttes Oberleder
Einlegesohle	Austauschbar	Austauschbar
Sohlenmaterial	Dämpfende PU-Zwischensohle	Dämpfende PU-Zwischensohle
Profil am Sohlenmittelsteg	•	-
Für Spikes geeignet	-	-
Für Steigeisen geeignet	-	-
Zertifizierung / Norm	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
Kennzeichnung gemäß Norm	S3 WR SRC	S2 CI SRC
Prüfzeichen ^①		
Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191	•	-
Passform	normal	normal
Größen	37 – 50	39 – 47
Bestellnummer und Preis (€)	0088 532 06.. 179,00	0088 532 04.. 149,00

SCHUTZKLASSEN UND KENNZEICHNUNG GEMÄß NORM

Aus den Normen (EN ISO 17249 für Motorsägenstiefel; beinhaltet EN ISO 20345 für Arbeitsschuhe) ergeben sich Grund- und Zusatzanforderungen an die Produkte, die geprüft und mit Buchstaben gekennzeichnet werden.

Schutzklasse^② beinhaltet

SB	-
S2	A; E; FO; WRU
S3	A; E; FO; WRU; P

Alle aufgeführten Schutzklassen beinhalten als Grundanforderung die geprüfte Zehenkappe

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer der Bestellnummer ist verbindlich für die Größenangabe: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

• Serienmäßig

! Nur solange der Vorrat reicht!

	GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL		FUNCTION PLX	GEHÖRSCHUTZBÜGEL			
Beschreibung	GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL	FUNCTION PLX	- Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung - Weiches Material für angenehmen Tragekomfort - Zwei Paar in der Multibox mit Befestigungsclip	GEHÖRSCHUTZBÜGEL	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F
Gehörschutz (Schalldämmwerte)			SNR 38 (H: 37, M: 37, L: 34)		SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)
Merkmale			-		-	-	-
Bestellnummer und Preis (€)			0000 886 0412 2,90		0000 884 0539 16,90	0000 884 0541 23,90	0000 884 0542 31,90

MODELLREIHE	GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ		FUNCTION			DYNAMIC
			FUNCTION PLX PC	FUNCTION PLX PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC
Beschreibung	GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ		- Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) 100% UV-Schutz - Doppeltes Kopfband^② - Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	- Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) - Doppeltes Kopfband^② - Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	- Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) - Verstellbarer Kopfbügel - Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung	- Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) 100% UV-Schutz - Vergrößertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung - Zusätzlicher Stirnschutz - Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung
Gehörschutz ^① (Schalldämmwerte)			SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)
Zertifizierung / Norm			EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352
Prüfzeichen ^②			-	-	-	-
Merkmale			-	-	-	-
Bestellnummer und Preis (€)			0000 884 0257 32,90	0000 884 0258 32,90	0000 884 0251 36,90	0000 884 0253 59,00



MODELLREIHE	FUNCTION		DYNAMIC	
	FUNCTION BASIC		DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO
Beschreibung	• Besonders geeignet für gelegentliche Einsätze und privaten Gebrauch • Vergrößertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne • Schweißband aus Funktionsmaterial		• Helmset mit dem geringsten Gewicht im STIHL Sortiment, für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Schweißband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Kunstleder • Mit Fokus auf Ergonomie entwickelter Helm; die Nackenmuskulatur wird dank schonender Gewichtsverteilung geschont, auch in der Parkstellung • Die besonders kompakte Parkposition von Visier und Gehörschutz hilft, das Hängenbleiben an Geäst zu vermeiden
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 66, 6-Punkt		53 – 62, 4-Punkt	52 – 61, 6-Punkt
Gewicht (g)	695		671	762
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)		SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Nylongitter, 55 %		Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 45 %
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731		EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	+		++	++
Funktionalität	+		++	++
Prüfzeichen ^①	-			
Bluetooth [®]	-		o	-
Bestellnummer und Preis (€)	0000 888 0810	47,00	0000 888 0825	74,00
Zubehör^②				
Regenschutz-Innenbefestigung	o		o	o
Integrierte Schutzbrille	-		-	-
Visierverlängerung	-		-	-
Kinnriemen	-		o	o
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound 	-		-	-
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM 	-		o	-

HELMSETS

FÜR DEN PERFEKTEN SITZ

MESSEN SIE IHREN KOPFUMFANG AN DER STÄRKSTEN STELLE ÜBER DEN OHREN.



Unverbindliche
Preisempfehlung des
Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- o Optional
- Nicht vorhanden oder nicht geeignet

- + Normal
- ++ Gut
- +++ Sehr gut

- ① Erläuterung der Symbole und Prüfzeichen ab Seite 413
- ② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 269
- ③ Mit Clip-Vorrichtung für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (s. Seite 270) am Helm

MODELLREIHE
Beschreibung
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung
Gewicht (g)
Gehörschutz (Schalldämmwerte)
Gesichtsschutz / Lichttransmission
Zertifizierung / Norm
Balance
Funktionalität
Prüfzeichen ^①
Bluetooth®
Bestellnummer und Preis (€)
Zubehör^②
Regenschutz-Innenbefestigung
Integrierte Schutzbrille
Visierverlängerung
Kinnriemen
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM

HELMSETS



ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB
- Für die professionelle Anwendung im Forst - Kopfband mit Ratschenverstellung - Optimale Gewichtsverteilung - Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit - Besonders gut belüftet - Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz - Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör	- Für die professionelle Anwendung im Forst - Kopfband mit Ratschenverstellung - Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit - Besonders gut belüftet - Einfache Handhabung von Visier und Gehörschutz - Erweiterbar mit verschiedenem Zubehör	- Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden - Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen - Kinnriemen mit Magnetverschluss - Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit - Hoher Tragekomfort
53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt
861	845	849
SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)
Metallgitter, 70 %	Ätzmetallgitter, 85 %	Nylongitter, 55 %
EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731
+++	+++	+++
+++	+++	+++
o	o	o
0000 888 0801 119,00	0000 888 0802 139,00	0000 888 0812 184,00
o	o	o
o	o	-
o	o	-
o	o	•
o	o	-
o ^③	o ^③	o



STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.

Bestellnummer	Preis (€)
0421 600 0069	59,90

SIEHE AUCH AUF STIHL.DE

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

• Serienmäßig
o Optional
- Nicht vorhanden oder nicht geeignet

+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Symbole und Prüfzeichen ab Seite 413
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmssets ab Seite 269

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz verbindet bis zu 16 Headsets direkt und bietet hohe Lärmdämmung. Umgebungsgeräusche können durch aktive Dämpfung von Maschinengeräuschen wahrgenommen werden. Dank Bluetooth® nutzen Sie Smartphone-Funktionen bequem, ohne das Gerät herauszuholen. Die innovative Technologie überzeugt durch einfache Bedienung.

01 STAUB- UND SPRITZWASSERGESCHÜTZT
dank Schutzklasse IP 64.

02 INTELLIGENTE VERNETZUNG
jedes Headset wirkt als Verstärker

03 NATÜRLICHE KOMMUNIKATION
durch zeitgleich mögliches Sprechen und Hören.

04 HOHER TRAGEKOMFORT
dank geringem Gewicht und komfortabel gepolsterten Gehörschutzkapseln.

05 EINFACHE BEDIENUNG
auch mit Handschuhen.

06 HOHE DÄMMLEISTUNG
von mindestens SNR 31.



	AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		
	GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM	SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM	HELMSET ADVANCE X-VENT PROCOM
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)	EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Prüfzeichen ^①	-		
Bluetooth®			
Kompatibel mit	-	Helmsets DYNAMIC Light, ADVANCE Vent®, ADVANCE X-Vent®, ADVANCE X-Climb	-
Bestellnummer und Preis (€)	0000 884 0544 489,00	0000 889 8011 489,00	0000 888 0813 529,00

OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen wie zum Beispiel die Aktivierung von Umgebungsgeräuschen, Einstellung der Mikrofonsensitivität und FM-Radiosender.



Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!

FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN



MODELLREIHE	-	
	SUPER OTG	ULTRASONIC
Beschreibung	Universeller Einsatz, sehr gute Abdeckung des Augenraums, sehr flexible Bügelenden, als Überbrille für Brillenträger/innen geeignet	
Glasfarbe	○	●
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)	B (120 m/s)
Seitenschutz	•	•
Kratzfest	•	•
Beschlagfrei	•	•
100 % UV-Schutz	•	•
Bestellnummer und Preis (€)	0000 884 0358 24,90	0000 884 0359 29,90

SCHUTZBRILLEN



MODELLREIHE	DYNAMIC			
	DYNAMIC CONTRAST			
Beschreibung	Robuste Schutzbrille mit weichen Bügelenden			
Glasfarbe	●	●	●	○
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Seitenschutz	•	•	•	•
Kratzfest	•	•	•	•
Beschlagfrei	•	•	•	•
100 % UV-Schutz	•	•	•	•
Bestellnummer und Preis (€)	0000 884 0363 14,90	0000 884 0364 14,90	0000 884 0365 14,90	0000 884 0366 14,90

SCHUTZBRILLEN



MODELLREIHE	ADVANCE			
	ADVANCE SUPER FIT			
Beschreibung	Leichte, ergonomisch anliegende Schutzbrille mit besonders dünner Scheibe und optimierter Belüftung, flexible und weiche Bügelenden			
Glasfarbe	●	●	○	●
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Seitenschutz	•	•	•	•
Kratzfest	•	•	•	•
Beschlagfrei	•	•	•	•
100 % UV-Schutz	•	•	•	•
Bestellnummer und Preis (€)	0000 884 0373 23,90	0000 884 0374 23,90	0000 884 0375 23,90	0000 884 0345 23,90

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- Nicht vorhanden

 Nur solange der Vorrat reicht!

MODELLREIHE	FUNCTION	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION THERMOGRIP
Beschreibung		Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leichter und elastisch	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz, elastisch	Robuster Lederhandschuh mit langer Stulpe	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz, leichter Kälteschutz, elastisch
Größe		M - XL	S - XL	Einheitsgröße	S - XL
Zertifizierung / Norm		EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiß / Durchstich / Schnitt ISO		4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X	2 / 2 / 4 / 1 / X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv / Kontakt / Wasserdicht		-	-	-	1 / 2 / X
Schnittschutzklasse /-design nach EN ISO 11393		-	-	-	-
Passform / Schnitt		+++	++	+	++
Feingefühl		+++	+	+	+
Strapazierfähigkeit		+	+++	++	+++
Kälteschutz		-	++	-	+++
Bund		Elastisch	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch
Material		Gestrick mit Nitril-Tauchung	Gestrick mit Latex-Tauchung	Rindvollleder / Canvasrücken	Gestrick mit Latex-Tauchung
Bestellnummer und Preis (€)		0088 611 15.. 4,90	0088 611 10.. 9,90	0088 611 1410 5,90	0088 611 12.. 10,90

MODELLREIHE	DYNAMIC	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT
Beschreibung		Rundum Leder	Leicht, Reflexstreifen mit Klettverschluss am Handgelenk	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv	Atmungsaktiv, wasserabweisend mit Klettverschluss am Handgelenk
Größe		S - XL	S - XL	S - XL	S - XL
Zertifizierung / Norm		EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiß / Durchstich / Schnitt ISO		2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv / Kontakt / Wasserdicht		-	-	-	1 / 1 / X
Schnittschutzklasse /-design nach EN ISO 11393		-	-	-	-
Passform / Schnitt		++	++	++	+++
Feingefühl		+	+++	++	+++
Strapazierfähigkeit		+++	++	-	++
Kälteschutz		-	-	-	++
Bund		Stulpe offen	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch
Material		Rindvollleder	Schaffleder / Textilrücken	Synthetikleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken
Bestellnummer und Preis (€)		0088 611 13.. 16,90	0088 611 08.. 17,90	0088 611 17.. 18,90	0088 611 05.. 25,90

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

+ Normal
 ++ Gut
 +++ Sehr gut
 - Nicht vorhanden

© Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de
 Nur solange der Vorrat reicht!

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

HANDWERKZEUGE FÜR JEDE
HERAUSFORDERUNG

Weinbau®
Obstabau®
Gartenbau®
Garten- und
Parkpflege®

GARTENSCHEREN BYPASS

	Bestellnummer	Preis (€)	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Prüfzeichen ^①	Anwendungsempfehlung				Beschreibung
PG 10											
	0000 881 3604	14,00	22	230	20	-	+	+	++	+	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20											
	0000 881 3637	37,00	22	240	25		++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30											
	0000 881 3638	59,50	22	255	25		+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille
FELCO F 6											
	0000 881 8501	69,50	20	210	20	-	+++	++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille
FELCO F 8											
	0000 881 8503	72,00	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille
FELCO F 9											
	0000 881 8504	72,00	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Safrille. Zur Anwendung mit der linken Hand

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in Euro

+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 298
② Schnittarbeiten an Rebstöcken
③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte



Weinbau^②
Obstabau^③
Gartenbau^④
Garten- und
Parkpflege^⑤

ASTSCHEREN BYPASS											
	Bestellnummer	Preis (€)	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Prüf- zeichen ^①	Anwendungs- empfehlung				Beschreibung
PB 10 	0000 881 3669	59,00	60	1.000	35		+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 11 	0000 881 3670	69,00	75	1.150	35		+++	+++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
PB 20 	0000 881 3664	99,00	80	1.125	42		++	++	++	++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer
PB 30 	0000 881 6500	144,00	83	1.695	50		+++	+++	++	+++	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge
ASTSCHEREN AMBOSS											
PB 25 	0000 881 3653	99,00	80	1.245	40		-	++	-	++	Gelenkschonender Dämpfer
PB 35 	0000 881 3665	134,00	80	1.460	48		-	+++	-	+++	Gelenkschonender Dämpfer
HECKENSCHERE											
PH 10 	0000 881 3671	71,00	54	1.050	-	-	-	-	+	+++	Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Safrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

 Nur solange der Vorrat reicht!

+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 298

② Schnitarbeiten an Rebstöcken

③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte

KEILE				
	Bestellnummer	Preis (€)	Prüfzeichen ^①	Beschreibung
Fäll- und Schnitt-Kunststoffkeile				Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.
	0000 881 2212	13,90		18,5 cm
	0000 881 2213	17,90		23 cm
	0000 881 2214	21,90		26 cm
Fäll- und Spaltkeile aus Aluminium				Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.
	0000 881 2222	34,90		22 cm, 600 g
	0000 881 2223	39,90		24 cm, 800 g
	0000 881 2224	49,90		26 cm, 1.000 g
Fällkeil aus Aluminium				
	0000 881 2201	9,90	-	12 × 4 cm, 190 g. Mit Zahnung für optimalen Halt im Holz.
Motorsägenkeil aus Aluminium				
	0000 890 9200	47,90		980 g. Geschmiedet mit Holz und Ring.
Drehspaltkeil aus Aluminium				
	0000 881 2221	55,00		22 cm, 920 g. Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.
RÜCKEWERKZEUGE				
Handsappie				
	0000 881 2800	45,90		35 cm, 500 g. Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.
Aluminiumsappie				
	0000 881 2805	117,00		70 cm, 580 g. Für das rückschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämmen und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.
Fällheber				
	0000 881 2701	69,00		Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.
				76 cm, ca. 1.800 g
	0000 881 2700	109,00		130 cm, ca. 3.400 g
Packhaken FP 10				
	0000 881 4401	36,90		Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.
Ziehhaken FZ 10				
	0000 881 2907	34,90		Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.
Handpackzange FP 20				
	0000 881 3005	42,90		20 cm Öffnung. Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.
HANDSICHEL				
Schweizer Gertel				
	0000 881 3400	29,90	-	44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g. Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

+ Geeignet
 ++ Gut geeignet
 +++ Sehr gut geeignet

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 298
 ② Inklusive 300 g Schlagschutzhülse

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR							
	Bestellnummer	Grundpreis je 100 ml (€)	Preis (€)	Prüf- zeichen ^①	Länge (cm)	Breite (cm)	Beschreibung
	Forstmaßbänder						
	0000 881 0800	-	62,00		1.500	-	Automatic: selbstauffrollend, Metallgehäuse. Verwendbar mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex.
	0000 881 0804	-	69,00		2.000		
	0000 881 0801	-	79,00		2.500		
	Kreidehalter						
	0000 881 1602	-	11,90	-	-	-	Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11 – 12 mm. Verwendbar mit der Halterung für Kreidehalter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex.
	Leichtmetall-Messkluppen						
	0000 881 0917	-	179,00		-	-	Messlänge 60 cm. Zur Ermittlung des Durchmessers von Baumstämmen. Stabile Ausführung, geeicht. . Verwendbar mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex.
 Werkzeug-Ledergurte							
	● 0000 881 0602	-	29,00	-	125	4	Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.
	● 0000 881 0600	-	29,00	-	125	4	
	Markersprays ECO						
	● 0000 881 1787	1,98	9,90		-	-	Sprühdose, 500 ml. Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig. Gefahrenereigenschaften  Gefahr Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
	● 0000 881 1789	1,98	9,90				
	● 0000 881 1790	1,98	9,90				
	● 0000 881 1791	1,98	9,90				
	● 0000 881 1792	1,98	9,90				
	○ 0000 881 1793	1,98	9,90				
	● 0000 881 7004	1,98	9,90				
	Marker PRO						
	● 0000 881 1500	-	10,90	-	12	-	12 Stück pro Packung. Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit.
	● 0000 881 1501	-	10,90				
	● 0000 881 1502	-	10,90				
	● 0000 881 1503	-	10,90				
	● 0000 881 1504	-	10,90				



AB SEITE
64

SÄGEBOCK AUS HOLZ

Der leichte STIHL Sägebock aus Holz unterstützt Sie dabei, sicher und effizient Brennholz zu sägen. Dank der praktischen Skala in Schritten von 5 cm und 10 cm unterhalb der Holzablage schneiden Sie Ihr Brennholz immer auf die passende Größe für Ihren Ofen oder Kamin. Während des Sägens können Sie das zu schneidende Holz mit dem integrierten Band sicher fixieren, sodass es nicht wegrutscht. Der Sägebock ist zusammenklappbar.

3. ERGÄNZEN SIE IHRE KOMBINATION MIT UNSEREM PRAKTISCHEN ZUBEHÖR

TASCHEN, HALTER UND ZUBEHÖR ADVANCE X-FLEX

	Bestellnummer	Preis (€)	Prüfzeichen ^①	Beschreibung
Universaltasche 	0000 882 6100	13,90		Für Ersatzketten, Markerspray, Ersatzkreide, Multitool, Getränke und andere Hilfsmittel.
Fällkeil-Tasche 	0000 882 6200	29,90		Für zwei Keile in unterschiedlichen Größen. Unabhängig voneinander entnehmbar.
Halterung für Kreidehalter 	0000 881 1603	29,90		Fixiert Kreidehalter beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Anzeichnen.
Maßband-Halter 	0000 881 0702	25,90		Fixiert Maßband beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Messen.
Messkluppen-Halter 	0000 882 6400	29,90		Gute Bewegungsfreiheit dank angewinkelter Befestigung selbst mit langen Messkluppen.
Funkgerät-Tasche 	0000 882 6600	25,90		Einstellbar auf unterschiedliche Funkgeräte. Funkgerät auch in der Tasche bedienbar.
Werkzeug-Halter 	0000 882 6300	19,90		Ermöglicht einfaches Einhängen von Werkzeugen.
NEU Spraydosenshalter 	0000 882 7400	29,90		Zur Mitnahme von Markier-Spraydosens oder anderen Hilfsmitteln, Werkzeugen oder Getränkeflaschen ähnlicher Größe. An den beiden seitlichen Laschen können weitere Zubehöre mittels Clip-System befestigt werden.
Akku-Tasche 	0000 491 0300	34,90		Komfortables Mitführen eines AP Akkus, der mit Gummiband fixiert werden kann.
Akku-Tasche mit Anschlussleitung 	0000 440 5100	159,00		Komfortables Mitführen eines AP-Akkus. Ermöglicht kompatibles Akku-Gerät direkt zu verbinden.
NEU Holster für Gartenschere 	0000 881 0606	22,90		Zum bequemen Mitführen von Gartenschere. Die Schere kann offen ins Holster gesteckt werden und ist durch die spezielle Polsterung vor dem Herausfallen geschützt. Gürtelbefestigung oder Befestigung am ADVANCE X-Flex mittels Metall-Clip, abwaschbares Material.
NEU Holster für ASA 	0000 881 0604	32,90		Zum bequemen Mitführen von ASA 20, ASA 130, ASA 140. Die Akku-Astschere ist durch die spezielle Polsterung des Holsters vor dem Herausfallen geschützt. Auch für normale Gürtel geeignet.
NEU Holster für GTA 40 	GA04 490 1700	59,50		Ermöglicht das Mitführen des GTA 40 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Das flexible Anlagepolster sowie der variable Beimgurt fixieren das Holster passgenau am Oberschenkel. Automatische Fixierung durch Autolock-Funktion. Zusätzliche Transportsicherung per Druckknopf bei längerer Nichtbenutzung.

BETRIEBSSTOFFE

MASCHINENLIEBE.
TROPFEN FÜR TROPFEN.

ENTWICKLUNGSFOKUS: BETRIEBSSTOFFE



Multioil Bio

zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B.



VarioClean Eco

Zertifiziert durch Ecocert als ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel hergestellt mit Biorohstoffen.



Sägekettenhaftöl BioPlus

„leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B.



MotoMix 20

verringert den CO₂-Ausstoß um mindestens 25 % im Vergleich zu einem EN228 EO Kraftstoff.



2-Takt-Motorenöl HP Ultra

„leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE SOWIE REINIGUNGSMITTEL - ENTWICKLUNGSFOKUS NACHHALTIGE INHALTSSTOFFE

In der Forschung und Entwicklung der STIHL Betriebsstoffe & Reinigungsmittel wird kontinuierlich an einem immer breiter werdenden Angebot von nachhaltigen Produkten gearbeitet. Dabei sind Inhaltsstoffe aus regenerativen Quellen, die Abbaubarkeit und ein verringerter CO₂-Ausstoß die drei wesentlichen Bestandteile der Entwicklungsaktivitäten.

Unverbindliche Preisempfehlungen
des Herstellers in Euro

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden.
Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.



AUCH AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES AN!

Nicht nur bei den Kraftstoffen und Reinigungsmitteln selbst setzt STIHL auf nachhaltige Bestandteile, sondern auch bei der Verpackung. So bestehen beispielsweise der Kanister des Kraftstoffgemischs MotoMix 20 sowie die Sprühflaschen des neuen Spezialreinigers VarioClean Eco besteht im Durchschnitt zu 50 % aus Rezyklat, sprich Material, das einem Recyclingprozess entstammt. Auf diese Weise können Ressourcen geschont und neuer Kunststoff, durch Wiederverwertung von entsorgtem Plastik, hergestellt werden.

2-TAKT-MOTORENÖLE

2-Takt-Motorenöl HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.



Bestellnummer	Preis (€)	Gebindegröße
0781 319 8401	Preis auf Anfrage	100 ml (für 5 l)
0781 319 8410	Preis auf Anfrage	1 l (für 50 l)
0781 319 8411	Preis auf Anfrage	1 l (für 50 l), Dosierflasche
0781 319 8433	Preis auf Anfrage	5 l (für 250 l)
0781 319 8434	Preis auf Anfrage	10 l (für 500 l)

2-Takt-Motorenöl HP Super

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

Gefahrenereigenschaften

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Bestellnummer	Preis (€)	Gebindegröße
0781 319 8067	Preis auf Anfrage	100 ml (für 5 l)
0781 319 8053	Preis auf Anfrage	1 l (für 50 l)
0781 319 8054	Preis auf Anfrage	1 l (für 50 l), Dosierflasche
0781 319 8055	Preis auf Anfrage	5 l (für 250 l)
0781 319 8056	Preis auf Anfrage	10 l (für 500 l)

2-Takt-Motorenöl HP Ultra

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B, besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

Gefahrenereigenschaften

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Bestellnummer	Preis (€)	Gebindegröße
0781 319 8612	Preis auf Anfrage	100 ml (für 5 l)
0781 319 8061	Preis auf Anfrage	1 l (für 50 l), Dosierflasche
0781 319 8063	Preis auf Anfrage	5 l (für 250 l)

2-TAKT-MOTORENÖLE

	HP	HP SUPER	HP ULTRA
Schmierleistung	+	++	+++
Sauberkeit	+	+++	+++
Ablagerungsschutz	+	+++	+++
Korrosionsschutz	+	++	+++
Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25 % ^①	✓	✓	✓
Besondere Eigenschaften	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	„Leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B, aschefreie Verbrennung
Empfehlung	Qualitativ hochwertiges Motorenöl	Top Motorenöl für lange Lebensdauer	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

Unverbindliche
Preisempfehlungen des
Herstellers in Euro

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.

② Fortschrittlicher Biokraftstoff nach der Erneuerbare Energien Richtlinie (RED, Richtlinie (EU) 2018/2001) Annex IX

SCHMIERMITTEL

	Bestellnummer	Grundpreis je 100 g/ml (€)	Preis (€)	Prüfzeichen ^④	Beschreibung
Multioil Bio 					Mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnetes Multifunktionsöl das der Kategorie „besondere Umweltfreundlichkeit“ entspricht. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl besteht zu 90 % aus Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs und ist „leicht biologisch abbaubar“ nach OECD 301 B. Auf Naturölbasis, verharzt nicht.
	0782 516 8500	9,80	4,90		50 ml
	0782 516 8504	6,47	9,70		150 ml
Multipurpose Grease 					Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe. Gefahrenereigenschaften Enthält Naphthensäuren, Zinksalze und Polysulfide, Di-tert-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
	0781 120 1109	10,38	8,30		Tube, 80 g
	0781 120 1110	8,98	20,20		Tube, 225 g
NEU Electric Gear Grease 					Hochleistungs-Getriebeleichtlaufett für alle STIHL Akku-Heckenscheren und Profi Akku-Astscheren. Stark verbesserte Kaltanlaufereigenschaften bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu Multipurpose Grease.
	0781 516 1004	13,13	10,50		Tube, 80 g
SuperLub 					Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen, Freischneider und Hochentaster. Gefahrenereigenschaften Enthält Amine, C12-14-tert-Alkyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
	0781 120 1117	10,00	8,30		Tube, 80 g
	0781 120 1118	8,98	20,20		Tube, 225 g

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung
Moto4Plus 			Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, ist nahezu frei von Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren ^① . Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft. Gefahrenereigenschaften  Gefahr Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
	0781 989 7303	Preis auf Anfrage	1 l
	0781 989 7300	Preis auf Anfrage	5 l
	0781 989 7301	Preis auf Anfrage	20 l
SAE 30 			Hochleistungsmotorenöl für sämtliche Einsatzbedingungen von Geräten mit 4-Takt-Motoren im Gartenbereich, mit hochwertigen Grundölen und Additiven für ideale Schmierung und geringen Verbrauch, API SJ/CF.
	0781 309 2001	Preis auf Anfrage	500 ml
	0781 309 2002	Preis auf Anfrage	600 ml
	0781 309 2003	Preis auf Anfrage	1,4 l
10 W-30 			Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmiereigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.
	0781 309 1001	Preis auf Anfrage	500 ml
	0781 309 1000	Preis auf Anfrage	600 ml
	0781 309 1002	Preis auf Anfrage	1,4 l

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

+ Gut
++ Sehr gut

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.
 ② Durch das PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oder das FSC (Forest Stewardship Council)

ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

	Bestellnummer	Preis (€)	Beschreibung
Köcher 	0000 881 0126	5,50	Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l / 1,5 l.
	0000 881 0127	5,10	Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.
Mischflasche 	0000 881 9411	6,90	Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmäler Auslafrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.
Messbecher 			Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.
	0000 881 0186	2,50	Zum Anmischen von bis zu 5 l
	0000 881 0182	9,00	Zum Anmischen von bis zu 25 l
Metallkanister 	0000 881 0205	49,90	20-l-Behälter mit UN-Zulassung.
Flexibler Ausgießstutzen (ohne Abb.)	0000 881 0211	21,00	Zubehör für Metallkanister
SG 11 PLUS 	4255 019 4912	34,00	Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200 oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 - 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



REINIGUNGSSETS

	Bestellnummer	Preis (€)	Paketgrößen
Beschreibung			
Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher 	Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.		
	0782 516 8600	20,30	Standardpaket 1 MultiClean, 500 ml; 1 Reinigungsbürste mit Schaber; 1 Mikrofasertuch (Grau)
	0782 516 8605	41,80	Vorteilspaket 1 MultiClean, 500 ml; 1 Reinigungsbürste mit Schaber; 2 Mikrofasertücher (Grau, Orange); 1 Transporttasche
Care & Clean Kit HS 	Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenschere und Heckenschneidern.		
	0782 516 8604	24,20	Gefahrenereigenschaften Super Clean  Gefahr Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen. Vorteilspaket 1 SuperClean, 300 ml; 1 Multipurpose Grease, 80 g
Care & Clean Kit MS 	Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führungsschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.		
	0782 516 8606	18,80	Probierpaket 1 VarioClean Eco, 150 ml; 1 Reinigungspinsel mit Nutreiniger
	0782 516 8607	26,10	Vorteilspaket 1 VarioClean Eco, 500 ml; 1 Reinigungspinsel mit Nutreiniger; 1 Mikrofaser-Waschbeutel für HD2-Filter

Kontaktspray
Kriechöl
Korrosionsschutz
Schmiermittel
Öl
Bioöl
Harz
Klebstoffreste
Rost
Teer
Schmutz
Grasflecken

TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN EINSATZ

	Wirkung				Entfernt				Anwendungshinweise			
SuperClean	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-
MultiSpray	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
MultiClean	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
VarioClean	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
VarioClean Eco	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓

Schneidwerkzeuge nach jedem Gebrauch einsprühen. Heckenscherenmesser nach dem Einsprühen kurz in Bewegung setzen.

Werkzeuge einsprühen und mit einem Lappen abreiben.

MultiClean z. B. auf ein Mikrofasertuch aufsprühen und die Oberfläche abwischen.

Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.

Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.



TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

ALLES AN SEINEM PLATZ.


AKKU-TRANSPORT

	Bestellnummer	Preis (€)	Maße (B × H ×T) (cm)	Beschreibung
Akku-Träger				
	4850 490 0600	34,90	29 × 21 × 32	Für den einfachen und praktischen Transport von bis zu sechs AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.
Akku-Tragtasche				
	0000 881 0520	31,00	39 × 27 × 9	Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.
Kombitasche Akku/Öl				
	0000 881 0301	79,00	37 × 17 × 19	Unterteilte Tasche zum Transport von bis zu 4 AP oder AK Akkus, 1 l Kettenhaftöl sowie Werkzeug und Ersatzteilen. Robustes Material schützt vor Wasser und Schmutz. Über der Schulter tragbar. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.
Akku-Boxen (Systainer ³ System)				
	S	0000 882 9703	59,00	40 × 13 × 30 ! Inkl. Tiefziehenlage für 2 AP Akkus + AL Ladegerät (AL 301 / 501)
	S	0000 882 9706	59,00	40 × 13 × 30 NEU Inkl. Tiefzieheinlage für 2 AP / AK + 2 AP. 2 AP Steckplätze können alternativ je auch für bis zu 4 AS genutzt werden.
	S	0000 882 9707	59,00	40 × 13 × 30 NEU Inkl. Tiefzieheinlage für 2 AP / AK + 2 AS + Ladegerät (AL 301 / 501)
	M	0000 882 9704	69,00	40 × 23 × 30 Inkl. Tiefziehleinlage für 6 AP und Ladegerät (AL 301 / 501)
	L	0000 882 9705	84,00	40 × 43 × 30 Inkl. Bodenpolster, z. B. für ein AR L Akku und ein Tragsystem
NEU Rollbrett für Akku-Boxen				
	0000 882 9800	99,00	51 × 16 × 40	Zubehör für Akku-Boxen S, M und L

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

MARKENSHOP

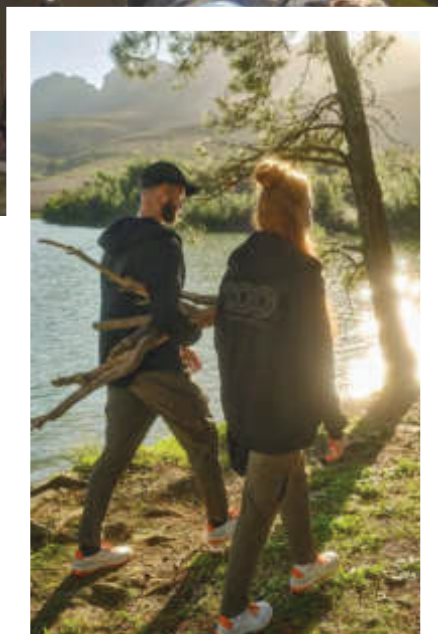

STIHL COLLECTION

Unsere Produkte sind gemacht, um die Welt zu entdecken oder einfach zu Hause zu bleiben. Sie sind robust und unkompliziert, kombinieren moderne Schnitte mit roughen Materialien oder überzeugen durch einen lässigen Materialmix. So vielfältig unsere Produkte auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Das klare Bekenntnis zur Marke STIHL.



STIHL VOR ORT

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am  Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Einige Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und/oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind insbesondere durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo

STIHL

STIHL Ersatzteillogo



Farbkombination Orange / Grau



STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄßIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen - nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter www.stihl.com/vib.

ERLÄUTERUNG PRÜFZEICHEN

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:



Freiwillig „geprüfte Sicherheit“ - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf www.tuv.com/gs-zeichen.



Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z.B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzseltwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf www.kwf-online.de.



PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt - zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf www.pefc.de.



Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt - geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents“ Standard. Weitere Informationen auf www.ecocert.com.



Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf www.gore-tex.de.



Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschließlich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf www.oeko-tex.com.

WIR BERATEN SIE GERNE:

KRAUSS

LANDMASCHINEN

Hainweg 2 • 67677 Enkenbach-Alsenborn

☎ 06303-5110 • www.landmaschinen-krauss.de



0421 070 6419. M230. L25. Mohn. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2025. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter www.pefc.de.